



www.portadoors.cz

KATALOG

produktů PORTA



Využijte příležitost!

SLEVA AŽ **25%**

NA VYBRANÉ MODELY
Z KOLEKCE PORTA DOORS
V NOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ
PORTASYNCHRO 3D



Více na:
www.portadoors.cz/vyuzijteprilezitost



Kdyby se kdokoliv pokusil o zmapování historie dveří, s využitím historických materiálů, technik výroby a stylu, které jsou charakteristické pro dveře v různých místech a době, vznikla by fascinující historie, ve které se společenskopolitické dění často odbývalo za dveřmi, na jejich prahu, nebo někde mezi nimi. Můžeme směle říci, že dveře to je pohybově-plastická idea, jejíž hlavní náplní je oddělovat jednotlivé části od druhých. Mezitím, dveře to není pouze fragment bydlení či veřejných míst: dveře jsou především každodenním společníkem při lidských aktivitách; při práci, při odpočinku, při trávení radostných událostí, při jednáních a v neposlední řadě při rozvíjení mezilidských vztahů. Tento možná nezvyklý pohled na dveře, odkrývá zcela nečekanou funkci v každodenním bytí člověka.

Porta KMI Poland navazuje na tradici ve výrobě dveří a představuje katalog PORTA DOORS, který vás uvede do světa nejnovějších stylů, vzorů a technologie výroby dveří. Jsme přesvědčeni, že si z naší bohaté nabídky vyberete řešení dle vašich představ, díky kterým vznikne vaše vlastní historie. Všechny modely reprezentují nejvyšší kvalitu provedení včetně bezproblémového užívání. Dbáme na každý detail konstrukce našich výrobků a především na vaši plnou spokojenost, což je zároveň satisfakce celého našeho týmu Porta KMI Poland.



Porta KMI Poland

Porta KMI Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
(dříve Porta KMI Poland S.A.)

ul. Szkolna 26, 84-239 Bolszewo, tel. +48 58 677 81 00, fax. +48 58 677 81 99

Polsko, Pomořské vojvodství, Vejherovský okres, obec Wejherowo, město Bolszewo
Oblastní soud Gdaňsk-Sever v Gdaňsku, VIII. hospodářské oddělení Státního soudu

KRS č.: 0000092098

DIČ č.: 585-00-06-204

Výše základního kapitálu: 110.100.000 PLN

WWW.PORTADOORS.CZ, E-MAIL: INFO@PORTA.COM.PL



= 3 + 2

3 ROKY

NA VŠECHNY PRODUKTY

+ DODATEČNĚ

2 ROKY

POKUD BUDE VYUŽITO SLUŽEB
AUTORIZOVANÝCH MONTÁŽNÍCH FIREM
PŘESNÁ PRAVIDLA JSOU
DOSTUPNÁ NA ADRESE:

[HTTP://WWW.PORTADOORS.COM/HZ/REGULAMIN5LAT _ CZ _ SK.PDF](http://www.portadoors.com/hz/regulamin5lat_cz_sk.pdf)

OBSAH

Interiérové dveře

Ploché dveře lakované MINIMAX, s APLIKACEMI	8	
Profilované dveře LONDÝN, VÍDEŇ	10	
Ploché dveře Porta DECOR	12	nové barvy 2012!
Ploché dveře Porta TWIST	14	nové barvy 2012!
Ploché dveře Porta GRANDDECO	16	nové barvy 2012!
Ploché dveře Porta STYL	18	
Ploché dveře Porta FOCUS	20	
Ploché dveře Porta FIT	22	nové barvy 2012!
Ploché dveře Porta NOVA	26	nové barvy 2012!
Ploché dveře Porta LINE	32	
Ploché dveře Laminát CPL HQ, Frézované	34	nové řešení
Panelové dveře Porta KONCEPT	36	nové barvy 2012!
Ploché dveře Porta INSPIRE	38	nová kolekce 2013!
Panelové dveře Porta IDEA	40	nové barvy 2012!
Ploché dveře Porta OFFICE	42	nová kolekce

Interiérové dveře v přírodní dýze

Ploché dveře Porta CLASSIC	46	
Dýhované dveře MALAGA	48	nová kolekce
Dýhované dveře MADRID, CORDOBA	50	
Dýhovaný dveře TOLEDO, SEVILLA	52	
Ploché dveře Nova NATURA	54	nové barvy 2012!
Ploché dveře Nova NATURA TOP	56	nová kolekce 2013!
Ploché dveře Natura LINE	58	nové barvy 2012!
Ploché dveře Natura STYL	60	
Ploché dveře Natura SPACE	62	nové řešení
Dýhovaný dveře Natura TREND	64	nové vzory
Ploché a panelové dveře Natura KONCEPT	66	nové vzory
Ploché dveře Natura IMPRESS	70	nová kolekce

Systém pro posuvné dveře, skládací dveře, posuvné dveře

Systém pro posuvné dveře PORTA, Systém pro posuvné dveře ALU (nástěnný)	74	
Systém pro posuvné dveře KOMPAKT (pro zabudování do stěny)	76	
Šatní profilované dveře OXFORD, ŽENEVA	78	
Skládací dveře ALFA, Skládací dveře BETA	80	nové barvy 2012!
Dvojitě posuvné dveře OMEGA	82	nové barvy 2012!

Vstupní dveře vnitřní

Bezpečnostní dveře AGÁT, OPÁL	86	nové vzory
Protipožární dveře KWARC	88	nové vzory
Bezpečnostní dveře GRANIT třídy 3 ENV	90	nové vzory
Bezpečnostní dveře GRANIT PS třídy 3 ENV	92	nové řešení 2012!

Vstupní dveře venkovní

Kovové dveře ROMA	98	nová kolekce
Dřevěné dveře WROCLAW	100	nové modely
Dřevěné dveře GDYNIA	102	

Technické dveře

Zvukově-izolační dveře 27 dB, 32 dB	106	nové barvy 2012!
Zvukově-izolační dveře 42 dB	108	nové řešení 2012!
Protipožární dveře EI 30, EI 60	110	nové barvy 2012!
Technické dveře ENDURO	112	
Technické dveře AQUA	114	
Kovové dveře	116	nové vzory
Kovové dveře EI 30	118	

Zárubně

Zárubeň MINIMAX	122	
Zárubeň Porta SYSTEM	124	
Zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE	126	nový výrobek
Zárubeň PRESTIGE	128	
Zárubeň Porta SYSTEM pro celoskleněné dveře fa.BIM Bohemia	130	nový výrobek
Světlíky	132	
Kovová zárubeň rohová malá a velká, rohová velká skládaná	134	
Kovová obložková zárubeň	136	
Kovová obložková zárubeň Porta SYSTEM „na hranu“		
a do celoskleněných dveří BIM Bohemia	138	nový výrobek
Kovová zárubeň rohová AGÁT, OPÁL, Systém pro posuvné dveře KOVOVÝ	140	
Zárubeň PROJEKT	142	

Příslušenství a technické informace

Kování	145	novinky 2012!
Krycí lišty a doplňkový sortiment	148	
Druhy skel	151	novinky 2012!
Montážní rozměry dveří	152	
Tabulky rozměrů dveří	153	

Ostatní informace

Klasifikace Porta	158	
Vzorky barev	162	
Porta KONTRAKT (nestandardní řešení)	166	





dveře INTERIÉROVÉ

Již od počátku založení firmy Porta KMI Poland, bylo (a stále je) její specialitou produkce vnitřních dveří – určených pro užívání uvnitř obytných a kancelářských prostor. Je třeba si pamatovat, že takové dveře nejsou vhodné pro použití jako dveře vnitřní vchodové do bytu či do jiných prostor, ve kterých podmínky a to jak teplotní, tak s ohledem na vlhkost jsou nevyhovující. Naše široká nabídka dovolí každému zákazníkovi vybrat si model křídla, s ohledem na vzor a také na cenu.

Nabízíme křídla s lakovanou, laminátovou úpravou v široké paletě barev, se syntetickým a přírodním povrchem a také křídla s rámovou konstrukcí s přírodním povrchem.

Společným znakem různorodosti provedení všech modelů je vysoká kvalita. Bez ohledu na cenu mohou si naši klienti být jisti, že dostanou produkt té nejvyšší kvality.

MINIMAX
S aplikacemi
Profilované LONDÝN, VÍDEŇ
Porta DECOR
Porta TWIST
Porta GRANDDECO
Natura STYL
Porta FOCUS
Porta FIT
Porta NOVA
Porta LINE
Laminát CPL
Frézované
Porta KONCEPT
Porta INSPIRE
Porta IDEA
Porta OFFICE

Dopřejte si kvalitu!



MINIMAX, APLIKACE



Dveře z kolekce MINIMAX to je atraktivní nabídka pro ty klienty, kteří jsou prioritně orientovaní na cenu a neslevují ze standardní kvality našich produktů. Garantujeme dobrou kvalitu produktu s povrchovou úpravou Portadecor, která je charakterizována vyššími užitnými vlastnostmi, než dříve užívaná HDF lakovaná deska (stažena z nabídky Porta).

Jako jediná firma v Polsku, používáme v bílých lakovaných dveřích eukalyptovou desku, která je lakována ve dvou vrstvách.



MINIMAX
plné

MINIMAX
1/3 sklo

MINIMAX
3/4 sklo

MINIMAX
1/3 sklo s rámečkem

MINIMAX
2/3 sklo s rámečkem

MINIMAX
žebříček


Akrylátová barva vnitřní ★★★★★




Fólie Portadecor ★★★★★



Barevné aplikace - syntetika



DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ



ZÁMEK (ZA PŘÍPLATEK)



zámek stříbrný lesk nebo zlatý lesk

TYP KŘÍDLA (POHLEDOVÝ VÝKRES)



dveře polodrážkové

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří „voština“, nebo dutinková dřevotříska, vsazená do lepeného jehličnatého dřeva a zesílená vnitřním rámem z překližky (pouze za příplatek). Rám včetně výplně, je oboustranně opláštěn HDF deskou.

PROFIL HRANY

Profil hrany křídla „K“ – hranatý. Horní a obě boční hrany jsou oplepeny okrajovou páskou v barvě povrchu křídla.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Křídlo je pokryto ekologickým vodním lakem nové generace, nebo fólií Portadecor. Zasklívací lišty (z MDF-ky) a rámečky a žebříček (z PCV) jsou ve stejné barvě jako povrch křídla.

MODEL

Jednokřídlé a dvoukřídlé ve všech vzorech.

Křídla je možné vyhotovit jako variantu pro posuvné dveře – bez závěsů a polodrážky, ve spodní části je vyfrézovaný žlábek pro vodící element montovaný do podlahy (v příslušenství systému).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Tři čepové závěsy standard
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: čínčila
- Kulatá úchytky (pro posuvné dveře)

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 8)

Jednokřídlé: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“¹

Dvoukřídlé: „90“ ÷ „200“²

ZÁRUBEŇ (OD STR. 122)

Doporučené zárubeň:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM včetně doplňkových částí
- Obložková zárubeň PRESTIGE

Další dostupné zárubeň:

- Zárubeň MINIMAX s konstantní šířkou 60mm a 100mm
- Kovová regulovaná zárubeň Porta SYSTEM „na hranu“
- Kovová zárubeň³

POZNÁMKY

- Křídlo je rovněž dostupné pro samostatné lakování, pouze ve verzi Minimax „Bílá“.

- 1 Dostupné pouze s „dutinkovou dřevotřískou“. Rozměry prosklení stejné jak u rozměru „100“
- 2 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlé dveře. Pasivní křídlo v rozměrech „30“, „40“, „50“ je pouze v plném provedení.
- 3 Křídlo by mělo být vybaveno čepovými závěsy standard ve stříbrné barvě

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

rozměr „100“, „110“

výplň s dutinkovou dřevotřískou

větrací mřížka, ventilační otvory (pouze Minimax), výřez ze spodní části dveří

příprava pro zkrácení (max. 60mm)

kulaté prosklení z nerezové oceli

zámek s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)

háková zámková sada s bočními úchytkami (pro posuvné dveře)

boční podélný úchyt pro posuvné dveře (ks.)

kryty na závěsy (komplet na jeden kus)

štítkové kování

sklo tvrzené matné - vzor 1/3 sklo, nebo vzor 1/3 sklo s rámečkem

sklo tvrzené matné - vzor 3/4 sklo

sklo tvrzené matné - vzor 2/3 sklo s rámečkem

sklo tvrzené matné - vzor žebříček

NOVINKA
str. 138

ZÁMEK
str. 147

APLIKACE
vzor 1APLIKACE
vzor 2APLIKACE
vzor 3APLIKACE
vzor 4APLIKACE
vzor 5APLIKACE
vzor 6

LONDÝN, VÍDEŇ



Klasické vzory elegance a vysoký standard provedení, to jsou znaky pro dveře LONDÝN a VÍDEŇ. Jsou to výrobky prověřené a populární, díky vysoce trvanlivým materiálům a propracované technologii výroby.



LONDÝN,
plně



LONDÝN,
1/3 sklo



LONDÝN,
2/3 sklo s rámečkem



LONDÝN,
3/3 sklo s rámečkem



VÍDEŇ,
plně



VÍDEŇ,
1/3 sklo



VÍDEŇ,
2/3 sklo s rámečkem

Minimax (Akrylátová barva vnitřní) ★★★★★




Bílá

PVC Termofólie ★★★★★



DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ



výplň: stabilizační



Povrch se strukturou „dřevo“

ZÁMEK (ZA PŘÍPLATEK)



zámek stříbrný lesk nebo zlatý lesk

TYP KŘÍDLA (POHLEDOVÝ VÝKRES)



dveře polodrážkové

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří „stabilizační výplň“ oboustranně opláštěná HDF deskou.

PROFIL HRANY

Profil hrany křídla „R“ – kulatý. Horní a obě boční hrany jsou oplepeny okrajovou páskou ve stejné barvě jako povrch křídla.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Křídlo s povrchovou úpravou se strukturou „dřevo“ je lakováno ve dvou vrstvách vodou ředitelnou barvou, nebo je pokryto termofólií (pouze LONDÝN). Rámeček i zasklívací lišty (PCV) jsou v barvě křídla.

MODEL

- LONDÝN (dostupné jako: lakované nebo s termofólií)
- VÍDEŇ (dostupné pouze lakované)
- Jednokřídlo: plné, 1/3 sklo s rámečkem, 2/3 sklo s rámečkem, 3/3 sklo s rámečkem
- Dvoukřídlo: plné, 2/3 sklo s rámečkem, 3/3 sklo s rámečkem.
- Křídla je možné vyhotovit jako variantu pro posuvné dveře – bez závěsů a polodrážky, ve spodní části je vyfrézovaný žlábek pro vodící element montovaný do podlahy (v příslušenství systému).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Tři čepové závěsy standard
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: čínčila
- Kulatá úchytka (pro posuvné dveře)

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 8)

Jednokřídlo: „60“¹, „70“¹, „80“¹, „90“¹
 Dvoukřídlo: „120“² ÷ „180“³

ZÁRUBEŇ (OD STR. 122)

Doporučené zárubeň:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM včetně doplňkových částí

Další dostupné zárubeň:

- Zárubeň MINIMAX s konstantní šířkou 60mm a 100mm
- Kovová regulovaná zárubeň Porta SYSTEM „na hranu“
- Kovová zárubeň⁴

- 1 do vyčerpání zásob pro modely ze skupiny LONDÝN.
- 2 do vyčerpání zásob pro modely ze skupiny LONDÝN.
- 3 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlo dveří.
- 4 Křídlo by mělo být vybaveno čepovými závěsy standard ve stříbrné barvě.

NOVINKA
str. 138

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

větrací mřížka, ventilační otvory, výřez ze spodní části dveří

příprava ke zkrácení max. 60 mm

zámek s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)

háková zámková sada s bočními úchytkami (pro posuvné dveře)

boční podélný úchyt pro posuvné dveře (ks.)

kryty na závěsy (komplet na jeden kus)

štítkové kování

ZÁMEK
str. 147

VÍDEŇ,
3/3 sklo s rámečkemLONDÝN,
plnéLONDÝN,
1/3 skloLONDÝN,
2/3 sklo s rámečkemLONDÝN,
3/3 sklo s rámečkem

Porta DECOR



Odolná konstrukce a povrchová úprava se zvýšenou odolností proti otěru a vlhkosti Portadecor to jsou základní znaky kolekce Porta DECOR. Široká paleta nových barev jasně hovoří ve prospěch této kolekce. Dveře Porta DECOR vypadají skvěle nejen v obytných komplexech, ale také v kancelářích.

dostupné rovněž ve verzi:
BEZPOLODRÁŽKOVÉ
více informací na str. 126



plné

1/3 sklo

3/4 sklo

1/3 sklo s rámečkem

2/3 sklo s rámečkem

žebříček

Fólie Portadecor ★★☆☆☆

Bílá	Šedá Euroinvest	Ořech	Dub Světlý	Wenge
Ořech Verona 1	Ořech Verona 2	Ořech Verona 3	Jasan Stříbrný NOVÉ	Ořech Bělený NOVÉ

DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ



výplň: voština



výplň: dutinková dřevotříska

ZÁMEK (ZA PŘÍPLATEK)



zámek stříbrný lesk nebo zlatý lesk

TYP KŘÍDLA (POHLEDOVÝ VÝKRES)



dveře polodrážkové



dveře bezpolodrážkové

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla je tvořena mix konstrukcí, která se skládá z voštiny a stabilizační desky, nebo plně dřevotřísky zesílené překližkou (za příplatek). Rám včetně vyplnění je oboustranně opláštěný HDF deskou. Konstrukci křídla umocňuje sklo nebo plochý panel (oboustranně oplepen HDF deskou 4 mm).

PROFIL HRANY

Profil hrany křídla „K“ – hranatý. Horní a obě boční hrany jsou oplepeny okrajovou páskou v barvě povrchu křídla.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrchová úprava křídla je tvořena fólií Portadecor. Zasklívací lišty (z PCV) jsou ve stejné barvě jako povrch křídla.

MODEL

Jednokřídlé a dvoukřídlé ve všech vzorech.

Křídla je možné vyhotovit jako variantu pro posuvné dveře – bez závěsů a polodrážky, ve spodní části je vyfrézovaný žlábek pro vodící element montovaný do podlahy (v příslušenství systému).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Tři čepové závěsy standard
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo (vzor: „činčila“)
- Kulatá úchytky (pro posuvné dveře)

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 8)

Jednokřídlé: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“¹, dvoukřídlé: „90“ ÷ „200“²

ZÁRUBEŇ (OD STR. 122)

Doporučené zárubeň pro bezpolodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE³

Doporučené zárubeň pro polodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM včetně doplňkových částí
- Obložková zárubeň PRESTIGE
- Zárubeň MINIMAX s konstantní šířkou 100 mm
- Kovová regulovaná zárubeň Porta SYSTEM „na hranu“
- Kovová zárubeň

POZNÁMKY

- Příprava pro zkrácení za příplatek se týká křidel s výplní voština. Vyplň plná dřevotříska
- zesílená překližkou obsahuje přípravu pro zkrácení ve standardu.

- 1 Dostupné pouze s „dutinkovou dřevotřískou“. Rozměry prosklení stejné jak u rozměru „100“
- 2 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlé dveře. Pasivní křídlo v rozměrech „30“, „40“, „50“ je pouze v plném provedení. Pro dvoukřídlé dveře bezpolodrážkové, je nutné objednat křídlo aktivní a pasivní, viz. str. 152.
- 3 Třetí regulovaný závěs 3D pro rozměr „100“.

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

rozměr „100“, „110“

výplň s dutinkovou dřevotřískou

větrací mřížka, ventilační otvory, výřez ze spodní části dveří

zámek s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)

příprava pro zkrácení (max. 60 mm)

kulaté prosklení z nerezové oceli

háková zámková sada s bočními úchytkami (pro posuvné dveře)

kryty na závěsy (komplet na jeden kus)

štítkové kování

boční podélný úchyt pro posuvné dveře (ks.)

sklo tvrzené matné



plné



1/3 sklo



3/4 sklo



1/3 sklo s rámečkem



2/3 sklo s rámečkem



žebříček

NOVINKA
str. 126

NOVINKA
str. 138

ZÁMEK
str. 109

Porta TWIST



V nabízených modelech dveří Porta TWIST je smyslem jednoduchost formy. Ostré kontury byly zjemněny, díky prohnutí a zaoblení mohou svým charakterem navázat na design interiéru. Tato kolekce dveří je směřována pro klienty, kteří chtějí zvýraznit a odlišit dominujícím efektem svůj interiér.

dostupné rovněž ve verzi:
BEZPOLODRÁŽKOVÉ
více informací na str. 126



vzor A.0



vzor A.1



vzor A.3



vzor B.0



vzor B.1



vzor B.2



vzor C.0

Fólie Portadecor ★★☆☆☆

Bílá	Šedá Euroinvest	Buk Bavaria	Višeň	Ořech	Dub Světlý
Ořech Verona 1	Ořech Verona 2	Ořech Verona 3	Wenge	Jasan Stříbrný	Ořech Bělený

DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ



výplň: voština



výplň: plná dřevotřísková zesílená překližkou

ZÁMEK (ZA PŘÍPLATEK)



zámek stříbrný lesk nebo zlatý lesk

TYP KŘÍDLA (POHLEDOVÝ VÝKRES)



dveře polodrážkové



dveře bezpolodrážkové



vzor C.1



vzor D.0



vzor D.1

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla je tvořen mix konstrukcí, která se skládá z voštiny a stabilizační desky, nebo plně dřevotřísky zesílené překližkou (za příplatek). Rám včetně vyplnění je oboustranně opláštěn HDF deskou. Konstrukci křídla umocňuje sklo nebo plochý panel (oboustranně oplepen HDF deskou 4 mm).

PROFIL HRANY

Profil hrany křídla „K“ – hranatý. Horní a obě boční hrany jsou oplepeny okrajovou páskou v barvě povrchu křídla.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrchová úprava křídla je tvořena fólií Portadecor. Zasklívací lišty (z PCV) jsou ve stejné barvě jako povrch křídla.

MODEL

Jednokřídlé a dvoukřídlé ve všech vzorech.

Křídla je možné vyhotovit jako variantu pro posuvné dveře – bez závěsů a polodrážky, ve spodní části je vyfrézovaný žlábek pro vodící element montovaný do podlahy (v příslušenství systému).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Tři čepové závěsy standard (pro polodrážkové dveře)
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: matné
- Kulatá úchytky (pro posuvné dveře)

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 8)

Jednokřídlé: „60“¹, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“²

Dvoukřídlé: „120“³ ÷ „200“⁴

ZÁRUBEŇ (OD STR. 122)

Doporučené zárubně pro bezpolodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE⁵

Doporučené zárubně pro polodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM včetně doplňkových částí
- Obložková zárubeň PRESTIGE

Další dostupné polodrážkové zárubně:

- Zárubeň MINIMAX s konstantní šířkou 100 mm
- Kovová regulovaná zárubeň Porta SYSTEM „na hranu“
- Kovová zárubeň⁶

POZNÁMKY:

- Příprava pro zkrácení za příplatek se týká křidel s výplní voština. Výplň plná dřevotřísky zesílená překližkou obsahuje přípravu pro zkrácení ve standardu.

- 1 Nelze vyrobit jednokřídlý rozměr „60“ pro vzor A a D.
- 2 Dostupný pouze s výplní voština; plná dřevotřísková zesílená překližkou zesílená překližkou
- 3 Nedostupný pro vzor A a D.
- 4 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlé dveře. Pro dvoukřídlé dveře bezpolodrážkové, je nutné objednat křídlo aktivní a pasivní, viz. 152.
- 5 Třetí regulovaný závěs 3D pro rozměr „100“.
- 6 Křídlo by mělo být vybaveno čepovými závěsy standard ve stříbrné barvě.

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

rozměr „100“, „110“

vyplň s plnou dřevotřískou

větrací mřížka, ventilační otvory, výřez ze spodní části dveří

zámek s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)

příprava pro zkrácení (max. 60 mm)

háková zámková sada s bočními úchytkami (pro posuvné dveře)

kryty na závěsy (komplet na jeden kus)

štítkové kování

boční podélný úchyt pro posuvné dveře (ks.)

NOVINKA
str. 126

NOVINKA
str. 138

ZÁMEK
str. 149

Porta GRANDDECO

Porta GRANDDECO je klasický design, který je garancí elegantního interiéru. Jednoduchý tvar je symbolem a synonymem dobrého vkusu a chuti. Modely jsou určeny pro ty klienty, kteří si vážící tradici a cítí se dobře v klasickém interiérovém aranžmá.

dostupné rovněž ve verzi:
BEZPOLODRÁŽKOVÉ
více informací na str. 126



vzor 1.1



vzor 1.2



vzor 1.3



vzor 2.1



vzor 2.2



vzor 2.3



vzor 3.1

Fólie Portadecor ★★☆☆☆

Bílá	Šedá Euroinvest	Buk Bavaria	Víšeň	Ořech	Dub Světlý
Ořech Verona 1	Ořech Verona 2	Ořech Verona 3	Wenge	NOVÉ Jasan Stříbrný	NOVÉ Ořech Bělený

DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ



ZÁMEK (ZA PŘÍPLATEK)



zámek stříbrný lesk nebo zlatý lesk

TYP KŘÍDLA (POHLEDOVÝ VÝKRES)



dveře polodrážkové



dveře bezpolodrážkové

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Standardní výplň tvoří voština. Za příplatek je rovněž dostupná dutinková dřevotřísková (vzory 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1), nebo plná dřevotřísková (ostatní vzory), vsazená do lepeného jehličnatého dřeva a zesíleného vnitřním rámem z překližky. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěn HDF deskou.

PROFIL HRANY

Profil hrany křídla „K“ – hranatý. Horní a obě boční hrany jsou oplepeny okrajovou páskou v barvě povrchu křídla.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrchová úprava křídla je tvořena fólií Portadecor. Zasklívací lišty (z MDF) jsou ve stejné barvě jako povrch křídla.

MODEL

Jednokřídlé a dvoukřídlé ve všech vzorech.

Křídla je možné vyhotovit jako variantu pro posuvné dveře – bez závěsů a polodrážky, ve spodní části je vyfrézovaný žlábek pro vodící element montovaný do podlahy (v příslušnoství systému).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Tři čepové závěsy standard (pro polodrážkové dveře)
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: tvrzené matné nebo činné
- Kulatá úchytky (pro posuvné dveře)

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 8)

Jednokřídlé: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“¹

Dvoukřídlé: „120“ ÷ „200“²

ZÁRUBEŇ (OD STR. 122)

Doporučené zárubně pro bezpolodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE³

Doporučené zárubně pro polodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM včetně doplňkových částí
- Obložková zárubeň PRESTIGE

Další dostupné polodrážkové zárubně:

- Zárubeň MINIMAX s konstantní šířkou 100 mm
- Kovová regulovaná zárubeň Porta SYSTEM „na hranu“
- Kovová zárubeň⁴

POZNÁMKY:

- Příprava pro zkrácení za příplatek se týká křidel s výplní voština. Vyplň dutinková dřevotřísková a výplň plná dřevotřísková zesílená překližkou obsahuje přípravu pro zkrácení ve standardu.

1 Dostupné pouze s výplní dutinková dřevotřísková.

Rozměry skel jako u vzoru „100“.

2 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlé dveře.

Pro dvoukřídlé dveře bezpolodrážkové, je nutné objednat křídlo aktivní a pasivní, viz. str. 152.

3 Třetí regulovaný závěs 3D pro rozměr „100“.

4 Křídlo by mělo být vybaveno čepovými závěsy standard ve stříbrné barvě.

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

rozměr „100“, „110“

výplň s dutinkovou dřevotřískovou nebo plnou dřevotřískovou

větrací mřížka, ventilační otvory, výřez ze spodní části dveří

zámek s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)

příprava pro zkrácení (max. 60 mm)

háková zámková sada s bočními úchytkami (pro posuvné dveře)

kryty na závěsy (komplet na jeden kus)

štítkové kování

boční podélný úchyt pro posuvné dveře (ks.)



vzor 3.2



vzor 4.1



vzor 4.2



vzor 5.1



vzor 5.2



vzor 6.1



vzor 6.2

NOVINKA
str. 126

NOVINKA
str. 138

ZÁMEK
str. 149

Porta STYL



Porta STYL to jsou všestranné vlastnosti dekorace při zachování individuálního stylu interiéru. Zajímavý efekt získáme díky vzorům, které splňují vysoké nároky klientů.

dostupné rovněž ve verzi:
BEZPOLODRÁŽKOVÉ
více informací na str. 126



vzor 1



vzor 2



vzor 3



vzor 4



vzor 5

Fólie Portadecor ★★☆☆☆

Bílá	Šedá Euroinvest	Buk Bavaria	Víšeň	Ořech	Dub Světlý
Ořech Verona 1	Ořech Verona 2	Ořech Verona 3	Wenge	NOVÉ Jasan Stříbrný	NOVÉ Ořech Bělený

Laminát CPL HQ ★★★★★

Bílá	Šedá Euroinvest	Buk Porta	Mahagon	Ořech
Dub Milano 1	Dub Milano 2	Dub Milano 3	Dub Milano 4	Dub Milano 5
NOVÉ Ořech Bělený	NOVÉ Ořech Modena 1	NOVÉ Ořech Modena 2		

DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ



TYP KŘÍDLA (POHLEDOVÝ VÝKRES)



KONSTRUKCE KŘÍDLA

U vzorů 1, 2, 3 a 4 tvoří výplň dveří voština nebo dutinková dřevotřísková vsazená do lepeného jehličnatého dřeva a zesílená vnitřním rámem z překližky (za příplatek). U vzoru 5 tvoří výplň plná dřevotřísková. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou.

PROFIL HRANY

Profil hrany křídla „K“ – hranatý. Horní a obě boční hrany jsou oplepeny okrajovou páskou v barvě povrchu křídla. V CPL HQ jsou obě boční hrany oplepeny okrajovou páskou ABS o tl.1mm. v barvě povrchu křídla.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrchová úprava křídla je tvořena fólií Portadecor, nebo CPL HQ. Zasklivací lišty (z MDF) jsou ve stejné barvě jako povrch křídla.

MODEL

- křídla prosklená
- křídla s výplní (oboustranně oplepený panel o tl.8mm)

Jednokřídlé a dvoukřídlé ve všech vzorech.

Křídla je možné vyhotovit jako variantu pro posuvné dveře – bez závěsů a polodrážky, ve spodní části je vyfrézovaný žlábek pro vodící element montovaný do podlahy (v příslušenství systému).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Tři čepové závěsy standard (pro polodrážkové dveře)
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: tvrzené matné nebo čířlá
- Kulatá úchytky (pro posuvné dveře)

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 6)

Jednokřídlé: „60“ „70“ „80“ „90“ „100“ „110“¹, Dvoukřídlé: „120“ ÷ „200“²

ZÁRUBEŇ (OD STR. 122)

Doporučené zárubeň pro bezpolodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE³

Doporučené zárubeň pro polodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM včetně doplňkových částí
- Obložková zárubeň PRESTIGE
- Zárubeň MINIMAX s konstantní šířkou 100 mm
- Kovová regulovaná zárubeň Porta SYSTEM „na hranu“
- Kovová zárubeň⁴

POZNÁMKY

- Rozměr „100“ a „110“ je nedostupný pro model 5.
- Dvě řady ventilačních otvorů jsou nedostupné pro model 5.
- Příprava pro zkrácení za příplatek, se týká křidel s výplní voština. Výplň dutinková dřevotřísková a plná dřevotřísková zesílená překližkou, obsahuje přípravu pro zkrácení ve standardu.

- 1 Dostupný pouze s výplní dutinková dřevotřísková. Rozměry skel jako u vzoru „100“.
- 2 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlé dveře.
- 3 Pro dvoukřídlé dveře bezpolodrážkové, je nutné objednat křídlo aktivní a pasivní, viz str. 152.
- 4 Třetí regulovaný závěs 3D pro rozměr „100“.

- 4 Křídlo by mělo být vybaveno čepovými závěsy standard ve stříbrné barvě.

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

rozměr „100“, „110“

výplň s dutinkovou dřevotřískovou

větrací mřížka, ventilační otvory, výřez ze spodní části dveří

zámek s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)

příprava pro zkrácení (max. 60 mm)

háková zámková sada s bočními úchytkami (pro posuvné dveře)

kyty na závěsy (komplet na jeden kus)

štítkové kování

boční podélný úchyt pro posuvné dveře (ks.)



* místo prosklené výplně, je možné mít oboustranně oplepené panely o tloušťce 8mm.

NOVINKA
str. 126

NOVINKA
str. 138

ZÁMEK
str. 149

Porta FOCUS



Sklo zde tvoří element podtrhující novodobé tvary, díky kterým se dokonale komponují v novodobém bydlení a podtrhují jeho otevřený charakter. Prosklené modely jsou směřovány pro klienty, kteří chtějí odlišit své bydlení atraktivním a novodobým stylem aranžmá.

dostupné rovněž ve verzi:
BEZPOLODRÁŽKOVÉ
více informací na str. 126



vzor 1.B



vzor 1.C



vzor 1.D



vzor 1.E



vzor 2.0
matné sklo



vzor 2.0
sklo „zebra“ bílá čirá



vzor 2.0
sklo „mřížka“ bílá čirá

Fólie Portadecor ★★☆☆☆

Bílá	Šedá Euroinvest	Buk Bavaria	Višeň	Ořech	Dub Světlý
Ořech Verona 1	Ořech Verona 2	Ořech Verona 3	Wenge	Jasan Stříbrný	Ořech Bělený


DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ



výplň: voština



výplň: dutinková dřevotřísková



vzor 2.0 sklo „zebra“ bílá čirá



vzor 2.0 sklo „zebra“ bílá matná



vzor 2.0 sklo „mřížka“ bílá čirá



vzor 2.0 sklo „mřížka“ bílá matná

TYP KŘÍDLA (POHLEDOVÝ VÝKRES)



dveře polodrážkové



dveře bezpolodrážkové



vzor 2.0 sklo „zebríček“



vzor 2.0 sklo „čtverečky“



vzor 2.0 sklo „vlna“



vzor 2.0 sklo „fecko“



vzor 3.A



vzor 3.B



vzor 3.C

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Standardní výplň tvoří voština. Za příplatek je rovněž dostupná dutinková dřevotřísková, vsazená do lepeného jehličnatého dřeva a zesíleného vnitřním rámem z překližky. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěn HDF deskou. U prosklených modelů je užito tvrzené matné sklo o tl.8mm, které tvoří konstrukční část křídla.

PROFIL HRANY

Profil hrany křídla „K“ – hranatý. Horní a obě boční hrany jsou oplepeny okrajovou páskou v barvě povrchu křídla. V CPL HQ jsou obě boční hrany oplepeny okrajovou páskou ABS o tl.1mm. v barvě povrchu křídla.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrchová úprava křídla je tvořena fólií Portadecor. Rám MDF oplepen v barvě křídla pro skupiny 1 a 2. Zasklívací listy (z MDF) pro skupiny 3 jsou ve stejné barvě jako povrch křídla.

MODEL

Jednokřídlé a dvoukřídlé ve všech vzorech.

Křídla je možné vyhotovit jako variantu pro posuvné dveře – bez závěsů a polodrážky, ve spodní části je vyfrézovaný žlábek pro vodící element montovaný do podlahy (v příslušenství systému), křídla skupiny 2 jsou doplněny o kovový vodící element.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Tři čepové závěsy standard (pro polodrážkové dveře)
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: tvrzené matné
- Sklo: tvrzené „mřížka“ nebo „zebra“ čirá (bílá a bronz)
- Kulatá úchytky (pro posuvné dveře)

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 8)

Jednokřídlé: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“², Dvoukřídlé: „120“ ÷ „200“³

ZÁRUBEŇ (OD STR. 122)

Doporučené zárubeň pro bezpolodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE⁴

Doporučené zárubeň pro polodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM včetně doplňkových částí
- Obložková zárubeň PRESTIGE
- Zárubeň MINIMAX s konstantní šířkou 100 mm
- Kovová regulovaná zárubeň Porta SYSTEM „na hranu“
- Kovová zárubeň

POZNÁMKY

- Mřížka a výřez ve spodní části dveří jsou dostupné pouze pro plné křídla skupiny 1.
- Příprava pro zkrácení za příplatek, se týká křidel s výplní voština skupiny 1. Výplň dutinková dřevotřísková a výplň plná dřevotřísková zesílená překližkou obsahuje přípravu pro zkrácení ve standardu. Modely sk.2 nelze zkracovat.
- Ventilační otvory:
 - pro vzory skupin 1 a 2, konstantní množství (4 ks)
 - pro vzory skupiny 3, množství v závislosti od rozměru křídla

1. Šířka skla je konstantní u všech rozměrů křídla.
2. Dostupné pouze s výplní dutinková dřevotřísková
3. Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlé dveře. Pro dvoukřídlé dveře bezpolodrážkové, je nutné objednat křídlo aktivní a pasivní, viz. 152.
4. Třetí regulovaný závěs 3D pro rozměr „100“.

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

rozměr „100“, „110“

skla „mřížka“ a „zebra“ mat (bílá a hnědá), doplatek za verzi s matným sklem

výplň s dutinkovou dřevotřískovou

větrací mřížka, ventilační otvory, výřez ze spodní části dveří

zámek s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)

příprava pro zkrácení (max. 60 mm)

háková zámková sada s bočními úchytkami (pro posuvné dveře)

kryty na závěsy (komplet na jeden kus)

štitkové kování

boční podélný úchyt pro posuvné dveře (ks.)

NOVINKA
str. 126

NOVINKA
str. 138

SKLO
str. 151

ZÁMEK
str. 149

Porta FIT

Porta FIT „šitá na míru“ široká škála produktů, která je přizpůsobena individuálním požadavkům zákazníků. Kolekce, které jsme pro vás připravili, jsou ve 30 barevných odstínech a ve 3 různých povrchových úpravách, začínající cenově atraktivním povrchem Portadecor, následuje efektní povrch Portadur, až po konečně velmi odolnou povrchovou úpravou, která garantuje dlouholeté užívání výrobku povrchu CPL HQ. Tento laminát je z kategorie Long Life Product, užívaný pro obytné části s vyšším standardem tam, kde dveře jsou vystaveny velmi intenzivnímu užívání, jako např. v hotelích, kancelářských komplexech popř. jiných veřejných budovách.

dostupné rovněž ve verzi:
BEZPOLODRÁŽKOVÉ
více informací na str. 126



vzor A.2



vzor A.6



vzor B.2



vzor B.5



vzor C.1



vzor C.2



vzor C.3

Fólie Portadecor ★★★★★

Bílá	Šedá Euroinvest	Buk Bavaria	Víšeň	Ořech	Dub Světlý
Ořech Verona 1	Ořech Verona 2	Ořech Verona 3	Wenge	Jasan Stříbrný	Ořech Bělý

Fólie Portadur ★★★★★

Ořech 2	Ořech 3	Ořech 4	Ořech 5	Ořech 6
---------	---------	---------	---------	---------

Laminát CPL HQ ★★★★★

Bílá	Šedá Euroinvest	Buk Porta	Mahagon	Ořech
Dub Milano 1	Dub Milano 2	Dub Milano 3	Dub Milano 4	Dub Milano 5
Ořech Bělý	Ořech Modena 1	Ořech Modena 2		

DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ



výplň: voština



výplň: plná dřevotřísková zesílená překližkou

TYP KŘÍDLA (POHLEDOVÝ VÝKRES)



dveře polodrážkové



dveře bezpolodrážkové



vzor D.0



vzor D.1



vzor D.2



vzor D.3



vzor I.0



vzor I.1

KONSTRUKCE KŘÍDLA

U vzorů skupin A, B, C tvoří výplň dveří mix konstrukce, jenž se skládá z „voštiny“ a stabilizační desky, nebo z plné dřevotřísky zesílené překližkou (za příplatek). U vzorů skupiny D je standardní výplň plná dřevotřísková zesílená překližkou. Rám s výplní je oboustranně opláštěný HDF deskou. Konstrukci křídla doplňuje skleněná výplň, nebo plný panel z HDF desky o tl. 8 mm, oboustranně olepen.

PROFIL HRANY

Profil hrany křídla „K“ – hranatý. Horní a obě boční hrany jsou olepeny okrajovou páskou v barvě povrchu křídla. V CPL HQ jsou obě boční hrany olepeny okrajovou páskou ABS o tl. 1 mm. v barvě povrchu křídla.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrchová úprava křídla je tvořena fólií Portadecor, Portadur (vertikální struktura) nebo CPL HQ (Continuous Pressure Laminated High Quality) o tl. 0.2 mm. MDF rámečky jsou dostupné v barvě křídla ve dvou profilech v závislosti na povrchové úpravě (odlišné pro CPL HQ).

MODEL

Jednokřídlé a dvoukřídlé ve všech vzorech.

Křídla je možné vyhotovit jako variantu pro posuvné dveře – bez závěsů a polodrážky, ve spodní části je vyfrézovaný žlábek pro vodící element montovaný do podlahy (v příslušnosti systému).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Tři čepové závěsy standard (pro polodrážkové dveře)
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: tvrzené matné, čínčila nebo MasterCarre¹
- Kulatá úchytky (pro posuvné dveře)

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 8)

Jednokřídlé: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“²

Dvoukřídlé: „120“ ÷ „200“³

ZÁRUBEŇ (OD STR. 122)

Doporučené zárubně pro bezpolodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE⁴

Doporučené zárubně pro polodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM včetně doplňkových částí
- Obložková zárubeň PRESTIGE

Další dostupné polodrážkové zárubně:

- Zárubeň MINIMAX s konstantní šířkou 100 mm
- Kovová regulovaná zárubeň Porta SYSTEM „na hranu“
- Kovová zárubeň⁵

- 1 Do vyčerpání zásob
- 2 S ohledem na velikost prosklení u vzorů A není toto sklo tvrzené.
- 3 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlé dveře.
Pro dvoukřídlé dveře bezpolodrážkové, je nutné objednat křídlo aktivní a pasivní, viz. 152.
- 4 Třetí regulovaný závěs 3D pro rozměr „100“.
- 5 Křídlo by mělo být vybaveno čepovými závěsy standard v stříbrné barvě.

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

rozměr „100“

výplň s plnou dřevotřískou

větrací mřížka, ventilační otvory, výřez ze spodní části dveří

zámek s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)

příprava pro zkrácení (max. 60 mm)

háková zámková sada s bočními úchytkami (pro posuvné dveře)

kryty na závěsy (komplet na jeden kus)

štítkové kování

boční podélný úchyt pro posuvné dveře (ks.)

NOVINKA
str. 126

NOVINKA
str. 138

ZÁMEK
str. 149

Porta FIT



Porta FIT „šitá na míru“ široká škála produktů, která je přizpůsobena individuálním požadavkům zákazníků. Kolekce, které jsme pro vás připravili, jsou ve 34 barevných odstínech a ve 4 různých povrchových úpravách, začínající cenově atraktivním povrchem Portadecor, Portasynchro 3D, následuje efektní povrch Portadur, až po konečně velmi odolnou povrchovou úpravou, která garantuje dlouholeté užívání výrobku povrchu CPL HQ. Tento laminát je z kategorie Long Life Product, užívaný pro obytné části s vyšším standardem tam, kde dveře jsou vystaveny velmi intenzivnímu užívání, jako např. v hotelích, kancelářských komplexech popř. jiných veřejných budovách.

dostupné rovněž ve verzi:
BEZPOLODRÁŽKOVÉ
více informací na str. 126



vzor E.0



vzor E.3



vzor F.2



vzor F.3



vzor F.6



vzor G.2



vzor G.3

Fólie Portadecor ★★★★★

Bílá	Šedá Euroinvest	Buk Bavaria	Víšeň	Ořech	Dub Světlý
Ořech Verona 1	Ořech Verona 2	Ořech Verona 3	Wenge	Jasan Stříbrný	Ořech Bělený

Fólie Portasynchro 3D ★★★★★

Akát Stříbrný	Akát Medový	Dub Šarlátový	Dub Tmavý
---------------	-------------	---------------	-----------

Fólie Portadur ★★★★★

Ořech 2	Ořech 3	Ořech 4	Ořech 5	Ořech 6
---------	---------	---------	---------	---------

Laminát CPL HQ ★★★★★

Bílá	Šedá Euroinvest	Buk Porta	Mahagon	Ořech
Dub Milano 1	Dub Milano 2	Dub Milano 3	Dub Milano 4	Dub Milano 5
Ořech Bělený	Ořech Modena 1	Ořech Modena 2		

DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ



výplň: voština



výplň: plná dřevotřísková zesílená překližkou

TYP KŘÍDLA (POHLEDOVÝ VÝKRES)



dveře polodrážkové



dveře bezpolodrážkové



vzor G.4



vzor G.5



vzor H.1



vzor H.2



vzor H.3

vzor H.4
sklo mřížka bronz čirá

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla je tvořena tzv. mix konstrukcí čili voštinou zesílenou překližkou nebo plnou dřevotřískou zesílenou překližkou (za příplatek). Rám s výplní je oboustranně opláštěn HDF deskou. Konstrukci křídla doplňuje skleněná výplň nebo plný panel (oboustranně opláštěný 8 mm HDF deskou).

PROFIL HRANY

Profil hrany křídla „K“ – hranatý. Horní a obě boční hrany jsou oplepeny okrajovou páskou v barvě povrchu křídla. V CPL HQ jsou obě boční hrany oplepeny okrajovou páskou ABS o tl. 1mm. v barvě povrchu křídla.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrchová úprava křídla je tvořena fólií Portadecor, Portasynchro 3D (dostupná pouze pro skupiny E, F, G, a H), Portadur (vertikální struktura), nebo CPL HQ (Continuous Pressure Laminate High Quality) o tl. 0.2mm. MDF rámečky jsou dostupné v barvě křídla ve dvou profilech v závislosti na povrchové úpravě (odlišné pro CPL HQ).

MODEL

Jednokřídlé a dvoukřídlé ve všech vzorech.

Křídla je možné vyhotovit jako variantu pro posuvné dveře – bez závěsů a polodrážky, ve spodní části je vyfrézovaný žlábek pro vodící element montovaný do podlahy (v příslušnosti systému).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Tři čepové závěsy standard (pro polodrážkové dveře)
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přízpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: tvrzené matné, čiré nebo MasterCarre¹
- Sklo: tvrzené mřížka čirá (bílá a bronz) – pouze skupina H
- Kulatá úchytky (pro posuvné dveře)

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 8)

Jednokřídlé: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“²

Dvoukřídlé: „120“ ± „200“³

ZÁRUBEŇ (OD STR. 122)

Doporučené zárubeň pro bezpolodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE⁴

Doporučené zárubeň pro polodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM včetně doplňkových částí
- Obložková zárubeň PRESTIGE

Další dostupné polodrážkové zárubeň:

- Zárubeň MINIMAX s konstantní šířkou 100 mm
- Kovová regulovaná zárubeň Porta SYSTEM „na hranu“
- Kovová zárubeň⁵

POZNÁMKY

- Rozměr „100“ ve fólii Portadur je dostupný pouze s vertikální strukturou.

- 1 Do vyčerpání zásob
- 2 S ohledem na velikost prosklení u vzorů A není toto sklo tvrzené.
- 3 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlé dveře.
- 4 Třetí regulovaný závěs 3D pro rozměr „100“.
- 5 Křídlo by mělo být vybaveno čepovými závěsy standard ve stříbrné barvě.

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

rozměr „100“

vyplň s plnou dřevotřískou

větrací mřížka, ventilační otvory, výřez ze spodní části dveří

zámek s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)

příprava pro zkrácení (max. 60 mm)

háková zámková sada s bočními úchytkami (pro posuvné dveře)

kryty na závěsy (komplet na jeden kus)

štítkové kování

boční podélný úchyt pro posuvné dveře (ks.)

SKLO
str. 151NOVINKA
str. 126NOVINKA
str. 138ZÁMEK
str. 149

Porta NOVA



Vysoká kvalita materiálů, žádané a populární vzory a dále různé druhy prosklení, to jsou hlavní výhody této nabídky. Porta NOVA je souznění odolnosti s krásou dřeva a italského ořechu. Modely z této skupiny najdou uplatnění jednak v interiérech, ale také v kancelářích. Úprava se vzorem dřeva vyzdvihne estetiku každého interiéru.

dostupné rovněž ve verzi:
BEZPOLODRÁŽKOVÉ
více informací na str. 126



vzor 2.1



vzor 2.2



vzor 3.1



vzor 3.2



vzor 2.2
sklo mřížka bronz čirá

Fólie Portadecor ★★★★★

Bílá	Šedá Euroinvest	Buk Bavaria	Víšeň	Ořech	Dub Světlý
Ořech Verona 1	Ořech Verona 2	Ořech Verona 3	Wenge	Jasan Stříbrný	Ořech Bělený

Fólie Portadur ★★★★★

Ořech 2	Ořech 3	Ořech 4	Ořech 5	Ořech 6
---------	---------	---------	---------	---------

DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ




ZÁMEK (ZA PŘÍPLATEK)



zámek stříbrný lesk nebo zlatý lesk

TYP KŘÍDLA (POHLEDOVÝ VÝKRES)

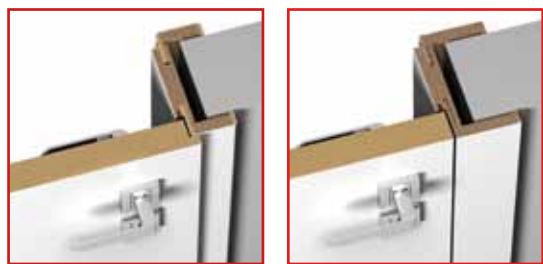

vzor 1.1



vzor 1.2



vzor 1.3

vzor 1.3
sklo „mřížka“ bílá čirávzor 1.3
sklo mřížka bronz čirá

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je zhotoven lepených jehličnatých profilů. Výplň křidel je tvořena: pro skupina 1 – voštinou nebo dutinkovou dřevotřískou zpevněnou vnitřní výztuží z překližky (za příplatek), pro skupina 2 a 3 plnou dřevotřískou. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěn HDF deskou.

PROFIL HRANY

Profil hrany křídla „K“ – hranatý. Horní a obě boční hrany jsou oplepeny okrajovou páskou v barvě povrchu křídla.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrchová úprava křídla je tvořena fólií Portadur s charakteristickou vertikálně-horizontální strukturou a fólií Portadecor (dostupná pouze pro skupiny 2 a 3). Zasklivačí lišty jsou ve stejné barvě jako povrch křídla.

MODEL

Jednokřídlé a dvoukřídlé ve všech vzorech. Plné, prosklené nebo připravené k prosklení. Křídla je možné vyhotovit jako variantu pro posuvné dveře – bez závěsů a polodrážky, ve spodní části je vyfrézovaný žlábek pro vodící element montovaný do podlahy (v příslušenství systému).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Tři čepové závěsy standard (pro polodrážkové dveře)
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: činicla, žaluzie¹, matné nebo MasterCarre
- Sklo: tvrzené mřížka čirá (bílá a bronz)
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm (pouze skupina 2 a 3)
- Kulatá úchytky (pro posuvné dveře)

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 8)

Jednokřídlé: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“², Dvoukřídlé: „90“ ÷ „200“³

ZÁRUBEŇ (OD STR. 122)

Doporučené zárubeň pro bezpolodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE⁴

Doporučené zárubeň pro polodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM včetně doplňkových částí
- Obložková zárubeň PRESTIGE
- Zárubeň MINIMAX s konstantní šířkou 100 mm
- Kovová regulovaná zárubeň Porta SYSTEM „na hranu“
- Kovová zárubeň

POZNÁMKY

- Mřížka a ventilační otvory 2 řady jsou dostupné pouze pro křídla skupiny 1.
- Příprava pro zkrácení za příplatek, se týká křidel s výplní voština. Výplně dutinková dřevotřísková a plná dřevotřísková obsahují přípravu pro zkrácení ve standardu.

- 1 Sklo „žaluzie“ je nedostupné pro vzor 2.2.
- 2 Rozměr „100“ je dostupný, pouze s vertikálním uložením struktury a to pouze u řady 1 a 3.
- 3 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlé dveře. Pasivní křídlo v rozměrech „30“, „40“, „50“ je pouze v plném provedení.
- 4 Pro dvoukřídlé dveře bezpolodrážkové, je nutné objednat křídlo aktivní a pasivní, viz. 152.

PŘÍPLÁTKY (MOŽNOSTI)

rozměr „100“

výplň s dutinkovou dřevotřískou

sklo „mřížka“ matné (bílá a bronz) – příplatek k verzi s matným a MasterCarre sklem

větrací mřížka, ventilační otvory, výřez ze spodní části dveří

zámek s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)

příprava pro zkrácení (max. 60 mm) (skupina 1)

kulaté prosklení z nerezové oceli (vz. 1.1)

háková zámková sada s bočními úchytkami (pro posuvné dveře)

kryty na závěsy (komplet na jeden kus)

štítkové kování

SKLO
str. 151NOVINKA
str. 126NOVINKA
str. 138SKLO
str. 151ZÁMEK
str. 149

Porta NOVA



Vysoká kvalita materiálů, žádané a populární vzory a dále různé druhy prosklení, to jsou hlavní výhody této nabídky. Porta NOVA je souznění odolnosti s krásou dřeva a italského ořechu. Modely z této skupiny najdou uplatnění jednak v interiérech, ale také v kancelářích. Úprava se vzorem dřeva vyzdvihne estetiku každého interiéru.

dostupné rovněž ve verzi:
BEZPOLODRÁŽKOVÉ
více informací na str. 126



vzor 4.1



vzor 4.2



vzor 4.3



vzor 4.4



vzor 5.1



vzor 5.2



vzor 5.3

Fólie Portadecor ★★★★★

Bílá	Šedá Euroinvest	Buk Bavaria	Víšeň	Ořech	Dub Světlý
Ořech Verona 1	Ořech Verona 2	Ořech Verona 3	Wenge	NOVÉ Jasan Stříbrný	NOVÉ Ořech Bělený

Fólie Portadur ★★★★★

Ořech 2	Ořech 3	Ořech 4	Ořech 5	Ořech 6
---------	---------	---------	---------	---------

DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ



výplň: plná dřevotřísková zesílená překližkou

ZÁMEK (ZA PŘÍPLATEK)



zámek stříbrný lesk nebo zlatý lesk

TYP KŘÍDLA (POHLEDOVÝ VÝKRES)



dveře polodrážkové



dveře bezpolodrážkové

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je zhotoven lepených jehličnatých profilů. Výplň křidel je tvořena plnou dřevotřískou zpevněnou vnitřní výztuží z překližky. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou.

PROFIL HRANY

Profil hrany křídla „K“ – hranatý (polodrážková verze). Horní a obě boční hrany jsou oplepeny okrajovou páskou v barvě povrchu křídla

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrchová úprava křídla je tvořena fólií Portadur s charakteristickou vertikálně-horizontální strukturou, fólií Portadur pouze s vertikální strukturou. Zasklivač lišty jsou ve stejné barvě jako povrch křídla.

MODEL

Jednokřídlé a dvoukřídlé ve všech vzorech. Plně, prosklené nebo připravené k prosklení. Křídla je možné vyhotovit jako variantu pro posuvné dveře – bez závěsů a polodrážky, ve spodní části je vyfrézovaný žlábek pro vodící element montovaný do podlahy (v příslušenství systému).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Tři čepové závěsy standard
- Zámek připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: čínčila, žaluzie, matné tvrzené nebo MasterCarre
- Sklo: tvrzené mřížka čirá (bílá a bronz)
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm
- Kulatá úchytky (pro posuvné dveře)

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 8)

Jednokřídlé: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“¹
Dvoukřídlé: „120“ ÷ „200“²

ZÁRUBEŇ (OD STR. 122)

Doporučené zárubně pro bezpolodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE³

Doporučené zárubně pro polodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM včetně doplňkových částí
- Obložková zárubeň PRESTIGE

Další dostupné polodrážkové zárubně:

- Zárubeň MINIMAX s konstantní šířkou 100 mm
- Kovová regulovaná zárubeň Porta SYSTEM „na hranu“
- Kovová zárubeň⁴

- 1 Rozměr „100“ je dostupný, pouze s vertikálním uložením struktury.
- 2 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlé dveře.
- 3 Pro dvoukřídlé dveře bezpolodrážkové, je nutné objednat křídlo aktivní a pasivní, viz. 152.
- 4 Třetí regulovaný závěs 3D pro rozměr „100“.

Křídlo by mělo být vybaveno čepovými závěsy standard ve stříbrné barvě.

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

rozměr „100“

sklo „mřížka“ matné (bílá a bronz), příplatek k verzi s matným a MasterCarre sklem

ventilační otvory 1 řada, výřez ze spodní části dveří

zámek s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)

háková zámková sada s bočními úchytkami (pro posuvné dveře)

kryty na závěsy (komplet na jeden kus)

štítkové kování



vzor 5.4



vzor 5.5

vzor 5.5
sklo „mřížka“ bílá čirávzor 5.5
sklo mřížka bronz čiráSKLO
str. 151NOVINKA
str. 126NOVINKA
str. 138SKLO
str. 151ZÁMEK
str. 149

Porta NOVA



Vysoká kvalita materiálů, žádané a populární vzory a dále různé druhy prosklení, to jsou hlavní výhody této nabídky. Porta NOVA je souzněním odolnosti s krásou dřeva a italského ořechu. Modely z této skupiny najdou uplatnění jednak v interiérech, ale také v kancelářích. Úprava se vzorem dřeva vyzdvihne estetiku každého interiéru.

dostupné rovněž ve verzi:
BEZPOLODRÁŽKOVÉ
více informací na str. 126



Aranžmá inspirované použitím Modulu RETRO, více informací na str. 122.



vzor 6.1



vzor 6.2



vzor 6.3




vzor 6.4




vzor 6.5

Fólie Portadecor ★★★★★

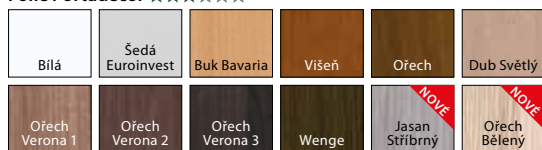

Fólie Portadur ★★★★★



DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ



výplň: plná dřevotříska zesílená překližkou

ZÁMEK (ZA PŘÍPLATEK)



zámek stříbrný lesk nebo zlatý lesk

TYP KŘÍDLA (POHLEDOVÝ VÝKRES)



dveře polodrážkové



dveře bezpolodrážkové

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je zhotoven lepených jehličnatých profilů. Výplň křidel je tvořena plnou dřevotřískou zpevněnou vnitřní výztuží z překližky.

Rám včetně výplně je oboustranně opláštěn HDF deskou.

PROFIL HRANY

Profil hrany křídla „K“ – hranatý (polodrážková verze). Horní a obě boční hrany jsou oplepeny okrajovou páskou v barvě povrchu křídla.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrchová úprava křídla je tvořena fólií Portadur s charakteristickou vertikálně-horizontální strukturou. Portadecor pouze s vertikální strukturou. Rámečky a zasklívací lišty (z PCV) jsou ve stejné barvě jako povrch křídla.

MODEL

Jednokřídlé a dvoukřídlé ve všech vzorech. Plné, prosklené nebo připravené k prosklení.

Křídla je možné vyhotovit jako variantu pro posuvné dveře – bez závěsů a polodrážky, ve spodní části je vyfrézovaný žlábek pro vodící element montovaný do podlahy (v příslušenství systému).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Tři čepové závěsy standard (pro polodrážkové dveře)
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: činčila
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm
- Kulatá úchytky (pro posuvné dveře)

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 8)

Jednokřídlé: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“¹

Dvoukřídlé: „120“ ÷ „200“²

ZÁRUBEŇ (OD STR. 122)

Doporučené zárubeň pro bezpolodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE³

Doporučené zárubeň pro polodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM včetně doplňkových částí
- Obložková zárubeň PRESTIGE

Další dostupné polodrážkové zárubeň:

- Zárubeň MINIMAX s konstantní šířkou 100 mm
- Kovová regulovaná zárubeň Porta SYSTEM „na hranu“
- Kovová zárubeň⁴

POZNÁMKY

- Ventilací mřížka a otvory 2 řady, jsou nedostupné pro modely 6.5, 7.5.

1 Rozměr „100“ je dostupný, pouze s vertikálním uložením struktury

2 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlé dveře.

3 Pro dvoukřídlé dveře bezpolodrážkové, je nutné objednat křídlo aktivní a pasivní, viz. str. 152.

4 Třetí regulovaný závěs 3D pro rozměr „100“.

4 Křídlo by mělo být vybaveno čepovými závěsy standard ve stříbrné barvě.

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

rozměr „100“

větrací mřížka, ventilační otvory, výřez ze spodní části dveří

zámek s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)

háková zámková sada s bočními úchytkami (pro posuvné dveře)

kyty na závěsy (komplet na jeden kus)

štítkové kování

sklo matné



vzor 7.1



vzor 7.2



vzor 7.3



vzor 7.4



vzor 7.5

NOVINKA
str. 126

NOVINKA
str. 138

ZÁMEK
str. 149

Porta LINE



Unikátní vzhled dveří Porta LINE, je podtržen vsazením hliníkových intarsií do povrchu dveří. Modely z této kolekce jsou dostupné v širokém spektru barev včetně odolných povrchů HQ CPL (High Quality Continuous Pressure Laminate) a Portadur folií, což dává možnosti k uplatnění nejen v bytových interiérech, ale také v kancelářích a hotelích.

dostupné rovněž ve verzi:
BEZPOLODRÁŽKOVÉ
více informací na str. 126



vzor A.1



vzor A.3



vzor B.1



vzor C.1




vzor D.1



vzor E.1


Fólie Portadur ★★★★★☆



Laminát CPL HQ ★★★★★☆



DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ



výplň: voština

výplň: dutinková dřevotřískka

ZÁMEK (BEZ PŘÍPLATKU) TÝKÁ SE KŘÍDEL V POVRCHU CPL HQ



zámek stříbrný lesk nebo zlatý lesk

TYP KŘÍDLA (POHLEDOVÝ VÝKRES)



dveře polodrážkové



dveře bezpolodrážkové



intarsie hliníkové stříbrná barva

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je zhotoven z borovicových profilů, výplň křídla je tvořena voštinou nebo dutinovou dřevotřískou zpevněnou vnitřní výztuží z překližky. Rám s výplní je oboustranně opláštěný HDF deskou. Křídla jsou doplněna hliníkovými intarsiemi o šířce 6 mm.

PROFIL HRANY

Profil hrany křídla „K“ – hranatý. Horní a obě boční hrany jsou oplepeny okrajovou páskou v barvě povrchu křídla. U CPL HQ jsou obě boční hrany oplepeny okrajovou páskou ABS o tl. 1 mm. v barvě povrchu křídla.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrchovou úpravu dveří tvoří HQ CPL o tloušťce 0,2 mm s vertikální strukturou uložení, nebo fólie Portadur s vertikální popř. vertikálně-horizontálním uložením (vzor A3).

MODEL

Jednokřídlé a dvoukřídlé ve všech vzorech.

Křídla je možné vyhotovit jako variantu pro posuvné dveře – bez závěsů a polodrážky, ve spodní části je vyfrézovaný žlábek pro vodící element montovaný do podlahy (v příslušenství systému).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Tři čepové závěsy standard (pro polodrážkové dveře)
- Zámek: připravený pro dočísly klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Kulatá úchytky (pro posuvné dveře)

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 8)

Jednokřídlé: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“¹, Dvoukřídlé: „120“ ÷ „200“²

ZÁRUBEŇ (OD STR. 122)

Doporučené zárubeň pro bezpolodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE³

Doporučené zárubeň pro polodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM včetně doplňkových částí
- Obložková zárubeň PRESTIGE
- Zárubeň MINIMAX s konstantní šířkou 100 mm
- Kovová regulovaná zárubeň Porta SYSTEM „na hranu“
- Kovová zárubeň⁴

POZNÁMKY

- Ventilací otvory jsou nedostupné pro model D.1.
- Příprava pro zkrácení za příplatek, se týká křidel s výplní voština. Výplň dutinková dřevotřískka a plná dřevotřískka, obsahuje přípravu pro zkrácení ve standardu.

- 1 Dostupné pouze s „dutinkovou dřevotřískou“. Vzor A3 nelze dodat v rozměrech „100“, a „110“.
- 2 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlé dveře.
- 3 Pro dvoukřídlé dveře bezpolodrážkové, je nutné objednat křídlo aktivní a pasivní, viz. 152.
- 4 Třetí regulovaný závěs 3D pro rozměr „100“.

- 4 Křídlo by mělo být vybaveno čepovými závěsy standard ve stříbrné barvě.

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

rozměr „100“, „110“

výplň s dutinkovou dřevotřískou

větrací mřížka, ventilací otvory, výřez ze spodní části dveří

zámek s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)

příprava pro zkrácení (max. 60 mm)

kulaté prosklení z nerezové oceli (nedostupný pro vzor E.1)

háková zámková sada s bočními úchytkami (pro posuvné dveře)

kyty na závěsy (komplet na jeden kus)

štítkové kování

boční podélný úchyt pro posuvné dveře (ks.)

NOVINKA
str. 126

NOVINKA
str. 138

ZÁMEK
str. 149



intarsie hliníkové zlatá barva

Laminát CPL HQ a Frézované



Tyto dveře jsou určeny všude tam, kde jsou dveře vystaveny intenzivnímu provozu jako např. hotely, kancelářské budovy a prostory s vysokým pohybem lidí, popř. interiéry s vysokým standardem. Použitím ohraňovací pásky ABS je dodána výrobu maximální odolnost proti mechanickému poškození těchto hran. Křídlo včetně zárubně jsou pokryto CPL HQ což dává záruku bezproblémového užívání výrobku po mnoho let. (Long Life Product).

dostupné rovněž ve verzi:
BEZPOLODRÁŽKOVÉ
více informací na str. 126



vzor 1.1



vzor 1.2
sklo „mřížka“ bílá čirá



vzor 1.2
sklo „mřížka“ bílá čirá



vzor 5.1



vzor 5.2
sklo „mřížka“ bílá čirá



vzor 5.3
sklo „mřížka“ bílá čirá



vzor 5.4
sklo „mřížka“ bílá čirá

Laminát CPL HQ ★★★★★☆

Bílá	Šedá Euroinvest	Buk Porta	Mahagon	Ořech
Dub Milano 1	Dub Milano 2	Dub Milano 3	Dub Milano 4	Dub Milano 5
Ořech Bělený	Ořech Modena 1	Ořech Modena 2		

DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ



výplň: voština

výplň: plná dřevotříska zesílená překližkou



výplň: dutinková dřevotříska

ZÁMEK (BEZ PŘÍPLATKU) TÝKÁ SE KŘÍDEL V POVRCU CPL HQ



zámek stříbrný lesk nebo zlatý lesk

TYP KŘÍDLA (POHLEDOVÝ VÝKRES)



dveře polodrážkové



dveře bezpolodrážkové

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je zhotoven z borovicových profilů, výplň křídla je tvořena u řady 1 voštinou nebo dutinovou dřevotřískou zpevněnou vnitřní výztuží z překližky. Pro řadu 5 a frézované dveře je výplň plná dřevotříska. Rám s výplní je oboustranně opláštěný HDF deskou.

PROFIL HRANY

Obě boční hrany jsou opatřeny ABS (tl. 1 mm) páskou v barvě křídla, která je velmi odolná proti mechanickému poškození.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrchovou úpravu dveří tvoří HQ CPL o tloušťce 0,2 mm, za příplatek je možná tloušťka 0,7 mm (pouze pro sk.1). Rámečky jsou vyrobeny z MDF v požadované barvě křídla.

MODEL

Jednokřídlé a dvoukřídlé ve všech vzorech.

Křídla je možné vyhotovit jako variantu pro posuvné dveře – bez závěsů a polodrážky, ve spodní části je vyfrézovaný žlábek pro vodící element montovaný do podlahy (v příslušenství systému).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Tři čepové závěsy standard (pro polodrážkové dveře)
- Zámek s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý): připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přírůbek pro cylindrickou vložku
- Sklo: „čínčila“, „matné“, „mřížka“ čirá (bílá a bronz)
- Kulatá úchytky (pro posuvné dveře)

ZÁMEK
str. 149

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 8)

Jednokřídlé: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“¹,

Dvoukřídlé: „90“ ÷ „200“²

ZÁRUBEŇ (OD STR. 122)

Doporučené zárubně pro bezpolodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE³

Doporučené zárubně pro polodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM včetně doplňkových částí
- Obložková zárubeň PRESTIGE

Další dostupné polodrážkové zárubně:

- Zárubeň MINIMAX s konstantní šířkou 100 mm
- Kovová regulovaná zárubeň Porta SYSTEM „na hranu“
- Kovová zárubeň⁴

NOVINKA
str. 126NOVINKA
str. 138

POZNÁMKY

- Příprava pro zkrácení za příplatek, se týká křidel s výplní voština. Výplň dutinková dřevotříska a plná dřevotříska, obsahuje přípravu pro zkrácení ve standardu.

- 1 Dostupné pouze s „dutinkovou dřevotřískou“. Rozměry prosklení stejné jak u rozměru „100“.
- 2 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlé dveře. Pasivní křídlo v rozměrech „30“, „40“, „50“ je pouze v plném provedení. Pro dvoukřídlé dveře bezpolodrážkové, je nutné objednat křídlo aktivní a pasivní, viz. str. 152.
- 3 Třetí regulovaný závěs 3D pro rozměr „100“.
- 4 Křídlo by mělo být vybaveno čepovými závěsy standard ve stříbrné barvě.

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

rozměr „100“, „110“

výplň s dutinkovou dřevotřískou

sklo „mřížka“ matné (bílá a bronz) – příplatek k verzi s matným

větrací mřížka, ventilační otvory (pouze skupina 1) nebo výřez ze spodní části dveří

příprava pro zkrácení (max. 60 mm) (skupina 1)

kulaté prosklení z nerezové oceli (vz. 1.1)

háková zámková sada s bočními úchytkami (pro posuvné dveře)

kryty na závěsy (komplet na jeden kus)

štítkové kování

SKLO
str. 151vzor 5.5
sklo „mřížka“ bílá čiráFrézované
vzor AFrézované
vzor CFrézované
vzor FFrézované
vzor H

Porta KONCEPT



Dveře z kolekce Porta Koncept odpovídají nejnovějším trendům. Populární vzory jsou postaveny na bázi vysoce odolné a užitkové rámové konstrukce, skládající se z části vodorovných a svislých dřevěných materiálů nejvyšší kvality. Kolekce je nabídkou pro klienty, kteří očekávají dveře, ve kterých dřevěné elementy odkrývají dominující roli v konstrukci křídla. Kolekce je dostupná v široké barevné škále folie Portadecor, Portasynchro 3D, Portadur, Portacortex a Super Matt, což dovoluje přizpůsobení dveří pro individuální interiérové aranžmá.

dostupné rovněž ve verzi:
BEZPOLODRÁŽKOVÉ
více informací na str. 126



prosklená křídla jsou dostupná pro skupiny A.1 – A.9, B.1, C.1-C.6, K.1 – K.3



vzor A.0



vzor A.3



vzor A.9



vzor B.1



vzor C.0



vzor C.2



vzor C.3

Fólie Portadecor ★★☆☆☆☆



Fólie Portasynchro 3D ★★☆☆☆☆




Fólie Portacortex ★★☆☆☆☆



Fólie Super Matt ★★☆☆☆☆



Fólie Portadur ★★☆☆☆☆



DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ



vícevrstvá dřevěná konstrukce



struktura fólie Portacortex

ZÁMEK (ZA PŘÍPLATEK)



zámek stříbrný lesk nebo zlatý lesk

TYP KŘÍDLA (POHLEDOVÝ VÝKRES)



dveře polodrážkové



dveře bezpolodrážkové

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je zhotoven z kvalitních dřevěných materiálů, odolných proti prohnutí. Křídla v závislosti na modelu se rovněž skládají z horizontálně uložených rámečků a desek pokrytých folií Portadecor, Portacortex, Portadur, Porta Mattdecor nebo Super Matt.

PROFIL HRANY

Profil hrany křídla „K“ – hranatý. Horní a obě boční hrany jsou oplepeny okrajovou páskou v barvě povrchu křídla.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrchovou úpravu dveří tvoří folie Portadecor, Portacortex, Portadur, Portasynchro 3D nebo Super Matt.

MODEL

Jednokřídlé a dvoukřídlé ve všech vzorech.

Křídla je možné vyhotovit jako variantu pro posuvné dveře – bez závěsů a polodrážky, ve spodní části je vyfrézovaný žlábek pro vodící element montovaný do podlahy (v příslušenství systému).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Tři čepové závěsy standard (pro polodrážkové dveře)
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: tvrzené „matné“, tvrzené „mřížka“ (pouze pro vzory C a K)
- Kulatá úchytky (pro posuvné dveře)

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 8)

Jednokřídlé „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

Dvoukřídlé „120“ + „200“¹

ZÁRUBEŇ (OD STR. 122)

Doporučené zárubně pro bezpolodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE²

Doporučené zárubně pro polodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM včetně doplňkových částí
- Obložková zárubeň PRESTIGE

Další dostupné polodrážkové zárubně:

- Zárubeň MINIMAX s konstantní šířkou 100 mm
- Kovová regulovaná zárubeň Porta SYSTEM „na hranu“
- Kovová zárubeň³

¹ Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlé dveře.

Pro dvoukřídlé dveře bezpolodrážkové, je nutné objednat křídlo aktivní a pasivní, viz. str. 152.

² Třetí regulovaný závěs 3D pro rozměr „100“.

³ Křídlo by mělo být vybaveno čepovými závěsy standard ve stříbrné barvě.

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

rozměr „100“

sklo „mřížka“ matné (bílé a bronz) – pro vzory C a K

větrací mřížka, ventilační otvory, výřez ze spodní části dveří

zámek s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)

háková zámková sada s bočními úchytkami (pro posuvné dveře)

kryty na závěsy (komplet na jeden kus)

štítkové kování



vzor C.4



vzor C.6



vzor K.0



vzor K.1



vzor K.2

vzor K.3
sklo „mřížka“ bílá čírá

SKLO
str. 151

NOVINKA
str. 126

NOVINKA
str. 138

SKLO
str. 151

ZÁMEK
str. 149

Porta INSPIRE



Symetrie kompozice a kouzla dveří Porta INSPIRE, je ideální kompromis elegance a funkčnosti. Výrazné zdobení a prosklení vyzařuje diskrétním kouzlem, tvoří výjimečný a plný lehkosti souhrn elegance. Tudiž sentimentální navázání na tradice a to ve svěžím stylu.

NOVÁ KOLEKCE 2012

dostupné rovněž ve verzi:
BEZPOLODRÁŽKOVÉ
více informací na str. 126



vzor A.0



vzor A.1



vzor B.0



vzor B.1



vzor B.2



vzor B.3



vzor C.0


Fólie Portasynchro 3D ★★☆☆☆



Fólie Super Matt ★★☆☆☆



DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ



vícevrstvá dřevěná konstrukce



TYP KŘÍDLA (POHLEDOVÝ VÝKRES)



dveře polodrážkové



dveře bezpolodrážkové



vzor C.1



vzor C.2



vzor C.3



vzor C.4

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je zhotoven z kvalitních dřevěných materiálů, odolných proti prohnutí. Matné sklo o tl. 4 mm je upevněno pomocí lišt o tl. 8 mm, které nevystupují nad plochu křídla.

PROFIL HRANY

Profil hrany křídla je hranatý a oplepen obvodově. Díky této technologii nejsou viditelné spoje na hraně křídla, horní a spodní hrany jsou ošetřeny proti vlhkosti. Horní hrany vertikálních rámu jsou ošetřeny metodou Touchwood – přetisk v barvě křídla, navíc spodní hrana zabezpečena před vlhkostí speciálním vodo-odpudivým přípravkem.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrchovou úpravu dveří tvoří fólie Portasynchro 3D nebo Super Matt.

MODEL

Jednokřídlé a dvoukřídlé ve všech vzorech.

Křídla je možné vyhotovit jako variantu pro posuvné dveře – bez závěsů a polodrážky, ve spodní části je vyfrézovaný žlábek pro vodící element montovaný do podlahy (v příslušenství systému).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Tři čepové závěsy standard (pro polodrážkové dveře)
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: tvrzené matné¹ nebo matné
- Příprava pro zkrácení max. 60 mm
- Kulatá úchytka (pro posuvné dveře)

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 8)

Jednokřídlé: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“², dvoukřídlé: „120“ + „200“³

ZÁRUBEŇ (OD STR. 122)

Doporučené zárubeň pro bezpolodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE⁴

Doporučené zárubeň pro polodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM včetně doplňkových částí
- Obložková zárubeň PRESTIGE

Další dostupné polodrážkové zárubeň:

- Zárubeň MINIMAX s konstantní šířkou 100 mm
- Kovová regulovaná zárubeň Porta SYSTEM „na hranu“
- Kovová zárubeň⁵

¹ Dostupný pro modely skupiny A i B

² Rozměr „100“ za příplatek

³ Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlé dveře.

Pro dvoukřídlé dveře bezpolodrážkové, je nutné objednat křídlo aktivní a pasivní, viz. str. 152.

⁴ Třetí regulovaný závěs 3D pro rozměr „100“.

⁵ Křídlo má být vybaveno čepovým závěsem standard stříbrné barvy.

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

rozměr „100“

sklo „mřížka“ matné (bílá a bronz) – pro vzory C a K

větrací mřížka, ventilační otvory, výřez ze spodní části dveří

zámek s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)

háková zámková sada s bočními úchytkami (pro posuvné dveře)

kryty na závěsy (komplet na jeden kus)

štítkové kování

SKLO
str. 151

NOVINKA
str. 126

SKLO
str. 151

ZÁMEK
str. 149

Porta IDEA



Porta IDEA v naší interiérové kolekci v sobě spojuje všechny atributy dobrého výrobku: krásný design, atraktivní barevné odstíny v nových povrchových materiálech a velmi odolnou konstrukci a to vše za dostupnou cenu. Novinkou této kolekce je užití nového materiálu se strukturou kůry dřeva, velmi zdařilé fólie Portacortex, která je dostupná ve čtyřech barevných, módních a velmi žádaných provedeních.

Dále v elegantním materiálu Portasynchro 3D či materiál Super Matt. Rámová konstrukce křídla je vyrobena z velmi jakostních dřevěných materiálů, které zaručují trvanlivost na mnoho let.

NOVÁ KOLEKCE 2012

dostupné rovněž ve verzi:
BEZPOLODRÁŽKOVÉ
více informací na str. 126



vzor A.0



vzor A.1



vzor A.2



vzor A.3



vzor A.4



vzor B.0



vzor B.1
sklo „zebra“ bílá čirá

DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

větší obrázky → viz str. 162 – 165

Fólie Portacortex ★★★★★



Fólie Portasynchro 3D ★★★★★



Fólie Super Matt ★★★★★



DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ



vícevrstvá dřevěná konstrukce



struktura fólie Portacortex

ZÁMEK (ZA PŘÍPLATEK)



zámek stříbrný lesk nebo zlatý lesk

TYP KRÍDLA (POHLEDOVÝ VÝKRES)



dveře bezpolodrážkové



dveře bezpolodrážkové



vzor B.2
sklo „zebra“ bílá čirá



vzor B.3
sklo „zebra“ bílá čirá



vzor B.4
sklo „zebra“ bílá čirá

KONSTRUKCE KRÍDLA

Rám křídla je zhotoven z kvalitních dřevěných materiálů, odolných proti prohnutí. Křídla v závislosti na modelu se rovněž skládají z horizontálně uložených rámečků a desek pokrytých fólií Portacortex, PortaSynchro 3D nebo Super Matt. Sklo tvrzené matné. Sklo matné o tl. 4mm je upevněno pomocí lišt o tl. 8 mm, které nevystupují nad plochu křídla.

PROFIL HRANY

Hrany jsou ošetřeny základní páskou požadovaného povrchu křídla.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrchovou úpravu dveří tvoří folie Portacortex, Portasynchro 3D nebo Super Matt.

MODEL

Jednokřídlé a dvoukřídlé ve všech vzorech.

Křídla je možné vyhotovit jako variantu pro posuvné dveře (pouze řada A) – bez závěsů a polodrážky, ve spodní části je vyfrézovaný žlábek pro vodící element montovaný do podlahy (v příslušenství systému). Řada B je nedostupná ve verzi bezpolodrážkové.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Tři čepové závěsy standard (pro polodrážkové dveře)
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: mřížka nebo zebra bílá nebo bronz (tvrzené) a matné (tvrzené)
- Kulatá úchytky (pro posuvné dveře)

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 8)

Jednokřídlé „70“, „80“, „90“, „100“

Dvoukřídlé „140“ ÷ „200“¹

ZÁRUBEŇ (OD STR. 122)

Doporučené zárubně pro bezpolodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE²

Doporučené zárubně pro polodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM včetně doplňkových částí
- Obložková zárubeň PRESTIGE

Další dostupné polodrážkové zárubně:

- Zárubeň MINIMAX s konstantní šířkou 100 mm
- Kovová regulovaná zárubeň Porta SYSTEM „na hranu“
- Kovová zárubeň³

1 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlé dveře.

Pro dvoukřídlé dveře bezpolodrážkové, je nutné objednat křídlo aktivní a pasivní, viz.str. 152.

2 Třetí regulovaný závěs 3D pro rozměr „100“.

3 Křídlo by mělo být vybaveno čepovými závěsy standard ve stříbrné barvě.

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

rozměr „100“

sklo „mřížka“ nebo „zebra“ matné (bílá a kouřová)

větrací mřížka, ventilační otvory, výřez ze spodní části dveří

zámek s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)

háková zámková sada s bočními úchytkami (pro posuvné dveře)

kryty na závěsy (komplet na jeden kus)

štitkové kování

SKLO
str. 151

NOVINKA
str. 126

NOVINKA
str. 138

SKLO
str. 151

ZÁMEK
str. 149

Porta OFFICE



Různorodost tvarů povrchů dveřních křídel z kolekce Porta OFFICE umožňuje vytvářet prostory s neomezenou představivostí. Ve vzorech 1 – 5 subtilní zdobení vytváří jedinečnou kolekci plnou lehkostí a elegance. Sentimentálně navozují tradiční tvary. Vzory 6 – 9 jsou vzory efektní a odvážné. Prosté linie, jejich symetrie dodávají prostoru neopakovatelný nádech. To je ten novodobý směr, který umožňuje vytvářet prostor s individuálním přístupem.

NOVÁ KOLEKCE – HIT 2012



frézované vzory 1 – 5 *



vzor 1

vzor 2

vzor 3

vzor 4

vzor 5



unikátní technika vyfrézování v různých úrovních a hloubce




frézování povrchu v různých hloubkách

DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

větší obrázky → viz str. 162 – 165

PVC Termofólie ★★★★★



DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ



ZÁMEK (ZA PŘÍPLATEK)



zámek stříbrný lesk nebo zlatý lesk

TYP KŘÍDLA (POHLEDOVÝ VÝKRES)



dveře polodrážkové

MODEL 6–9

s intarsiemi (stříbrné nebo černé)

bez intarsií



vzor 6

vzor 7

vzor 8

vzor 9

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je zhotoven z borovicových profilů, výplň křídla je tvořena voštinou, nebo dutinovou dřevotřískou zpevněnou vnitřní výtuzí z překližky. Rám s výplní je oboustranně opláštěný HDF deskou. Křídla jsou doplněna hliníkovými intarsiemi ve stříbrném zlatém nebo černém provedení v šířce 15 mm.

PROFIL HRANY

Horní a obě boční hrany jsou oplepeny páskou v barvě povrchu křídla.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrchovou úpravu dveří tvoří termofólie se svislým vzorem kresby dřevního vlákna.

MODEL

Jednokřídlé a dvoukřídlé ve všech vzorech.

Vzory 6 – 9 jsou dostupné s hliníkovými intarsiemi ve stříbrném nebo černém provedení.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Tři čepové závěsy standard
- Zámek: připravený pro dožický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku

ROZMĚRY (STR.157, TABULKA 8)

Jednokřídlé: „70“, „80“, „90“, „100“,
Dvoukřídlé: „140“ ÷ „200“¹

ZÁRUBEŇ (OD STR. 122)

Doporučené zárubeň pro polodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM včetně doplňkových částí
- Obložková zárubeň PRESTIGE

Další dostupné polodrážkové zárubeň:

- Zárubeň MINIMAX s konstantní šířkou 100 mm
- Kovová regulovaná zárubeň Porta SYSTEM „na hranu“
- Kovová zárubeň²

POZNÁMKY

- Příprava pro zkrácení za příplatek, se týká křidel s výplní voština. Výplň dutinková dřevotříska a plná dřevotříska, obsahuje přípravu pro zkrácení ve standardu.
- Křídlo s ventilační mřížkou – příprava ke zkrácení max. 40 mm
- Tloušťka křidel OFFICE je 44 mm, tento fakt je důležitý při výběru kování

- 1 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlé dveře.
- 2 Křídlo by mělo být vybaveno čepovými závěsy standard ve stříbrné barvě.

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

rozměr „100“

výplň s dutinkovou dřevotřískou

větrací mřížka, ventilační otvory, výřez ze spodní části dveří

zámek s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)

příprava pro zkrácení (max. 60 mm)

kryty na závěsy (komplet na jeden kus)

štítkové kování

tloušťka křidel OFFICE je 44 mm, tento fakt je důležitý při výběru kování



intarsie laminované „černé“



intarsie hliníkové stříbrné

NOVINKA
str. 138

ZÁMEK
str. 149



Dveře Natura TREND s zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE



dveře INTERIÉROVÉ V PŘÍRODNÍ DÝZE

Dveře v přírodní dýze jsou výrobkem pro široký okruh náročných klientů, pro které je půvab přírody základní estetickou hodnotou. Různorodost a individualita jsou velmi žádané znaky, protože kdo by chtěl bydlet v místě, které je identické pro všechny a opakuje se nesčetněkrát? Tak jako každý člověk je jiný a jedinečný, tak jako každý strom je jiný. Příroda samo o sobě nepředpokládá identické formy života, co se týče tvaru, struktury či charakteru. Dokonce i „staré“ dřevo reaguje na změny relativní vlhkosti vzduchu podle ročního období, způsobu vytápění, efektivnosti větrání atp. Klimatické změny mohou zapříčinit malé rýhy a prasklinky. Je to normální proces dřeva, což svědčí o jeho přírodním původu. Mluvíme o tom, že dřevo stále „žije“ a „dýchá“ a tím se přizpůsobuje prostředí. Máme-li na zřeteli uvedené informace je při hodnocení dveří třeba brát v úvahu kompromis mezi dokonalostí struktury, barvy, kvality povrchu a přírodní krásou a neopakovatelností kresby dřeva.

Porta KMI Poland chce vyhovět i nejnáročnějším klientům a proto spolupracuje s nejlepšími dodavateli po celém světě. Jsou to známé a uznávané firmy, které mají dlouholeté zkušenosti s výrobou přírodních dýh, jako např. Danzer Bohemia, J.u.A. Frischeis, ALPI, FORNIR Hanówka.

Standard a Satin – skupiny, do kterých řadíme kolekce Porta CLASSIC, MALAGA, MADRID, TOLEDO, CORDOBA, SEVILLA. Je to skupina přírodních dýh, které jsou charakteristické barevnou různorodostí, pestrou kresbou, vystupujících částí, točivostí atd. Jejich charakter vyplývá z přirozeného prostředí, ve kterém dřevina vyrůstá, z klimatických a místních podmínek vyskytujících se v rámci specifického biologického okruhu. Uvedené morfologické vlastnosti dřeva, které jsou charakteristické pro přírodní materiál, ho odlišují od umělých hmot a jako takové v žádném případě nesvědčí o vadě výrobku.

Select – skupina, do které řadíme kolekce Nova NATURA, Nova NATURA TOP, Natura STYL, Natura SPACE, Natura LINE, Natura TREND, Natura KONCEPT, Natura IMPRESS. Je to speciálním způsobem připravená a vybraná přírodní dýha, která je charakteristická stálou opakovatelností kresby a barvy dřeva. Výrobky s povrchovou úpravou tohoto druhu, splňují nejvyšší kvalitativní normy, vyhovující těm nejnáročnějším zákazníkům.

Porta CLASSIC
MALAGA
MADRID, CORDOBA
TOLEDO, SEVILLA
Nova NATURA
Nova NATURA TOP
Natura LINE
Natura STYL
Natura SPACE
Natura TREND
Natura KONCEPT
Natura IMPRESS

Dopřejte si kvalitu!



Porta CLASSIC



Porta CLASSIC jsou dveře v přírodní dýze určené pro široké použití. Barevná nabídka a zajímavé vzory potrhují možnosti plného uplatnění u zákazníků. Zajímavá kresba přírodní dýhy a jeho charakteristické lišící se barevné zbarvení na křídlech a dále mezi křídly a zárubněmi ve finále podtrhují krásu a přirozenost dřeva u tohoto výrobku.

dostupné rovněž ve verzi:
BEZPOLODRÁŽKOVÉ
více informací na str. 126



vzor 1.1



vzor 1.2



vzor 1.3




vzor 1.3
sklo „mřížka“ bílá čirá




vzor 1.4
*pro vzor 1.4 je sklo
„mřížka“ nedostupné

Přírodní dýha standard ★★★★★☆

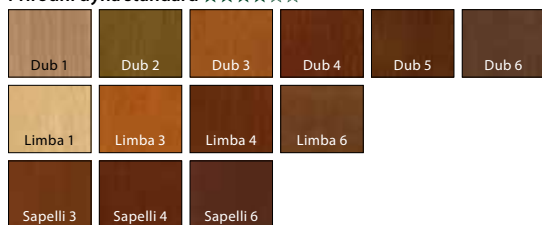

Přírodní dýha satin ★★★★★☆



* viz příplatky

Kolekce je dostupná s povrchovým lakem matným nebo lesklým.

DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ



výplň: dutinková dřevotřísková

ZÁMEK



zámek stříbrný lesk nebo zlatý lesk

TYP KŘÍDLA (POHLEDOVÝ VÝKRES)



dveře polodrážkové



dveře bezpolodrážkové



vzor 5.1



vzor 5.2



vzor 5.3



vzor 5.4



vzor 5.5

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je zhotoven z borovicových profilů, výplň křídla je dutinková dřevotřísková zpevněná vnitřní výztuží z překližky. Rám s výplní je oboustranně opláštěný přírodní dýhou standard nebo dýhy satin.

PROFIL HRANY

Hrany jsou olepeny páskou v barvě křídla.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Přírodní dýha standard: Dub, Limba, Sapelli a Javor. U odstínu Dub, je možná kresba „květ“ nebo „pásky“. Přírodní dýha Satin má jedinečnou kresbu díky ručnímu patinování. Povrch je ošetřen ekologickým lakem nové generace a tvrzený UV technologií.

MODEL

Jednokřídle a dvoukřídle ve všech vzorech včetně verze bezpolodrážkové. Křídla je možné vyhotovit jako variantu pro posuvné dveře – bez závěsů a polodrážky, ve spodní části je vyfrézovaný žlábek pro vodící element montovaný do podlahy (v příslušenství systému).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Zámek s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý): připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard (pro polodrážkové dveře)
- Komplet dvou 3D závěsů u bezpolodrážkového provedení
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: čínčla nebo tvrzené matné
- Sklo: tvrzené „mřížka“ čirá (bílá a bronz) – není dostupné pro vzor 1.4
- Příprava pro zkrácení, max. 60 mm
- Kulatá úchytky (pro posuvné dveře)

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 8)

Jednokřídle: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

Dvoukřídle: „90“ ÷ „200“¹

ZÁRUBEŇ (OD STR. 122)

Doporučené zárubeň pro bezpolodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE²

Doporučené zárubeň pro polodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM včetně doplňkových částí
- Obložková zárubeň PRESTIGE

Další dostupné polodrážkové zárubeň:

- Zárubeň MINIMAX s konstantní šířkou 100 mm
- Kovová regulovaná zárubeň Porta SYSTEM „na hranu“
- Kovová zárubeň

POZNÁMKY:

- V Polské normě, jsou veškerá nabízená dýhovaná křídla a zárubeň vybaveny kompletem tří čepových závěsů PRIME. Bezpolodrážková zárubeň: dva komplety regulovaných závěsů 3D nebo závěs standard. Křídlo bezpolodrážkové není vybaveno závěsovou částí.
- Křídlo je také dostupné v nelakované verzi za nižší cenu, než je standardní.
- Ventilační otvory jsou dostupné v barvě stříbrné nebo zlaté 1 řada

1 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídle dveře.

Pro dvoukřídle dveře bezpolodrážkové, je nutné objednat křídlo aktivní a pasivní, viz. 152.

2 Třetí regulovaný závěs 3D pro rozměr „100“.

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

rozměr „100“

sklo „mřížka“ matné (bílá a bronz) – příplatek k verzi s matným – není dostupné pro vzor 1.4

výřez ze spodní části dveří, ventilační otvory 1 řada
ventilační otvory 2 řady (pouze pro vzory 1.1, 1.2, 1.3)

kulaté prosklení z nerezové oceli (pouze vzor 1.1)

háková zámková sada s bočními úchytkami (pro posuvné dveře)

štítkové kování

pokrytí přírodní dýhou satin – pro všechny modely

ZÁMEK
str. 149SKLO
str. 151NOVINKA
str. 126NOVINKA
str. 138SKLO
str. 151

MALAGA



MALAGA jsou klasické modely dveří, které se výborně prezentují v interiérech, domech, či rezidencích s tradičním vybavením. Jednoduchá forma v souladu s přírodní dýhou nabízí dveře, které mají svůj osobitý charakter a kde se přirozenost setkává s elegancí klasických vzorů. Jemné barevné rozdíly na povrchu křídla či na povrchu zárubně, jako rovněž rozdíly ve struktuře dřeva jsou charakteristické pro tuto skupinu výrobků a svědčí o jejich přirozenosti a krásy pravého dřeva.

NOVÁ KOLEKCE 2012

dostupné rovněž ve verzi:
BEZPOLODRÁŽKOVÉ
více informací na str. 126



vzor A.0



vzor A.1



vzor B.0



vzor B.1




vzor B.2




vzor B.3

Přírodní dýha standard ★★★★★☆

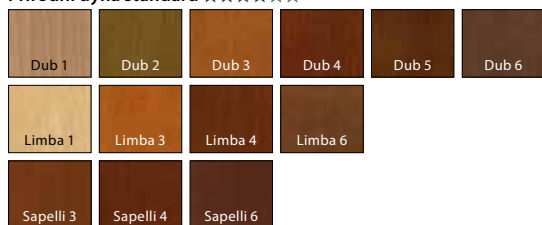

Přírodní dýha satin ★★★★★☆



* viz příplatky

Kolekce je dostupná s povrchovým lakem matným nebo lesklým.

DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ



vícevrstvá dřevěná konstrukce

ZÁMEK



zámek stříbrný lesk nebo zlatý lesk

TYP KŘÍDLA (POHLEDOVÝ VÝKRES)



dveře polodrážkové



dveře bezpolodrážkové

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce křídla je tvořena rámem vyrobeným z vysoce kvalitního dřeva, překližky a dřevotřískové desky. Deska křídla je oboustranně opláštěna přírodní dýhou standard nebo satin. Díky konstrukci mají křídla vysokou odolnost proti prohnutí.

PROFIL HRANY

Hrany jsou oplepeny páskou v barvě křídla.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Přírodní dýha Satin má jedinečnou kresbu díky ručnímu patinování. Povrch je ošetřen ekologickým lakem nové generace a tvrzený UV technologií.

MODEL

Jednokřídlé a dvoukřídlé ve všech vzorech včetně verze bezpolodrážkové.

Křídla je možné vyhotovit jako variantu pro posuvné dveře – bez závěsů a polodrážky, ve spodní části je vyfrézovaný žlábek pro vodící element montovaný do podlahy (v příslušenství systému).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- zámek s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý): připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard (pro polodrážkové dveře)
- Sklo: čínčila nebo tvrzené matné
- Příprava pro zkrácení, max. 60mm¹
- Kulatá úchytka (pro posuvné dveře)
- Těsnění skla, které je možné vyměnit při výměně skla

ZÁMEK
str. 149

ROZMĚRY (STR. 157 TABULKA 8)

Jednokřídlé: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
Dvoukřídlé: „120“÷„200“²

ZÁRUBEŇ (OD STR. 122)

Doporučené zárubně pro bezpolodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE³

Doporučené zárubně pro polodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM včetně doplňkových částí
- Obložková zárubeň PRESTIGE

Další dostupné polodrážkové zárubně:

- Zárubeň MINIMAX s konstantní šířkou 100 mm
- Kovová regulovaná zárubeň Porta SYSTEM „na hranu“
- Kovová zárubeň

NOVINKA
str. 126NOVINKA
str. 138

POZNÁMKY

- V Polské normě, jsou veškerá nabízená dýhovaná křídla a zárubně vybaveny kompletem tří čepových závěsů PRIME. Bezpolodrážková zárubeň: dva komplety regulovaných závěsů 3D nebo závěs standard. Křídlo bezpolodrážkové není vybaveno závěsovou částí.
- Křídlo je také dostupné v nelakované verzi za nižší cenu, než je standardní.
- Ventilací otvory jsou dostupné v barvě stříbrné nebo zlaté 1 řada.

1 V případě ventilačního výřezu do dveří, je možné zkrácení pouze o 40 mm.

2 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlé dveře.

Pro dvoukřídlé dveře bezpolodrážkové, je nutné objednat křídlo aktivní a pasivní, viz. 152.

3 Třetí regulovaný závěs 3D pro rozměr „100“.

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

rozměr „100“

ventilační otvory, výřez ze spodní části dveří

těsnící lišta pro dvoukřídlé dveře

háková zámková sada s bočními úchytkami (pro posuvné dveře)

štítkové kování

pokrytí přírodní dýhou satin – pro všechny modely



vzor C.0



vzor C.1



vzor C.2



vzor C.3

MADRID, CORDOBA



Panelová konstrukce, široká barevná nabídka a zajímavé vzory podtrhují možnosti kolekce MADRID a CORDOBA v plném uplatnění pro zákazníky. Charakteristickým znakem materiálu přírodní dýha je lišící se barevné zbarvení na křídlech a mezi křídly. Rovněž samotné zárubně jsou charakteristické svou dřevěnou a barevnou strukturou danou touto modelovou řadou, to ve finále svědčí o přirozenosti, která tkví v přirozené kráse dřeva.

dostupné rovněž ve verzi:
BEZPOLODRÁŽKOVÉ
více informací na str. 126



MADRID,
plně



MADRID,
1/3 sklo



MADRID,
2/3 sklo s rámečkem



MADRID,
3/3 sklo s rámečkem



CORDOBA,
plně



CORDOBA,
1/3 sklo




CORDOBA,
2/3 sklo s rámečkem


DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

větší obrázky → viz str. 162 – 165

Přírodní dýha standard ★★★★★☆

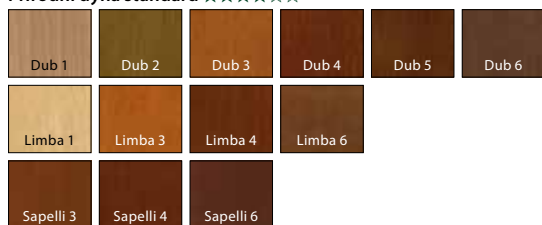

Přírodní dýha satin ★★★★★☆



* viz příplatky

Kolekce je dostupná s povrchovým lakem matným nebo lesklým.

DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ



vícevrstvá dřevěná konstrukce

ZÁMEK



zámek stříbrný lesk nebo zlatý lesk

TYP KŘÍDLA (POHLEDOVÝ VÝKRES)



dveře polodrážkové



dveře bezpolodrážkové



CORDOBA,
3/3 sklo s rámečkem



boční křídlo
vzor A



boční křídlo
vzor B



boční křídlo
vzor K

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce křídla je tvořena rámem vyrobeným z vysoce kvalitního dřeva a dřevotřískové desky. Kazetová výplň dveří je tvořena MDF deskou. Deska křídla je oboustranně opláštěná přírodní dýhou standard nebo satin. Díky konstrukci mají křídla vysokou odolnost proti prohnutí.

PROFIL HRANY

Hrany jsou oplepeny páskou v barvě křídla.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Přírodní dýha Satin má jedinečnou kresbu díky ručnímu patinování. Povrch je ošetřen ekologickým lakem nové generace a tvrzený UV technologií.

MODEL

Jednokřídlé a dvoukřídlé ve všech vzorech včetně verze bezpolodrážkové.

Jednokřídlé s bočním křídlem (vzor A, B a K).

Křídla je možné vyhotovit jako variantu pro posuvné dveře – bez závěsů a polodrážky, ve spodní části je vyfrézovaný žlábek pro vodící element montovaný do podlahy (v příslušenství systému).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- zámek s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý): připravený pro dozisky klíč, WC sadu nebo příz-působený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard (pro polodrážkové dveře)
- Sklo: činčila nebo tvrzené matné
- Těsnění skla, které je možné vyjmout při výměně skla
- Kulatá úchytky (pro posuvné dveře)
- Příprava pro zkrácení, max. 60mm¹

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 8)

Jednokřídlé: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

Dvoukřídlé: „120“ + „200“²

ZÁRUBEŇ (OD STR. 122)

Doporučené zárubně pro bezpolodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE³

Doporučené zárubně pro polodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM včetně doplňkových částí
- Obložková zárubeň PRESTIGE

Další dostupné polodrážkové zárubně:

- Zárubeň MINIMAX s konstantní šířkou 100 mm
- Kovová regulovaná zárubeň Porta SYSTEM „na hranu“
- Kovová zárubeň

POZNÁMKY

- V Polské normě, jsou veškerá nabízená dýhovaná křídla a zárubně vybaveny kompletem tří čepových závěsů PRIME. Bezpolodrážková zárubeň: dva komplety regulovaných závěsů 3D nebo závěs standard. Křídlo bezpolodrážkové není vybaveno závěsovou částí.
- Křídlo je také dostupné v nelakované verzi za nižší cenu, než je standardní.
- Ventilací otvory jsou dostupné v barvě stříbrné nebo zlaté 1 řada.

1 V případě ventilačního výřezu do dveří, je možné zkrácení pouze o 40 mm.

2 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlé dveře.

Pro dvoukřídlé dveře bezpolodrážkové, je nutné objednat křídlo aktivní a pasivní, viz. str. 152.

3 Třetí regulovaný závěs 3D pro rozměr „100“.

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

rozměr „100“

ventilační otvory, výřez ze spodní části dveří

háková zámková sada s bočními úchytkami (pro posuvné dveře)

těsnící lišta pro dvoukřídlé dveře

štítkové kování

pokrytí přírodní dýhou satin – pro všechny modely

ZÁMEK
str. 149

NOVINKA
str. 126

NOVINKA
str. 138

TOLEDO, SEVILLA



Panelová konstrukce, přírodní materiály a unikátní technologická řešení u modelu TOLEDO a SEVILLA způsobují, že dveře se nádherně vyjímají ve vnitřních prostorech, kde se přirozeně snoubí s elegancí klasických tvarů. Každý druh materiálu je dostupný v širokém spektru barevnosti, čímž jsou vytvořeny podmínky pro spokojenost zákazníků. Charakteristickým znakem materiálu přírodní dýha je lišící se barevné zbarvení na křídlech a mezi křídly. Rovněž samotné zárubně jsou charakteristické svou dřevěnou a barevnou strukturou danou touto modelovou řadou, to ve finále svědčí o přirozenosti, která tkví v přirozené kráse dřeva.

dostupné rovněž ve verzi:
BEZPOLODRÁŽKOVÉ
více informací na str. 126



TOLEDO
plné

TOLEDO
vzor 1

TOLEDO
vzor 2

TOLEDO
vzor 3


TOLEDO
vzor 4

TOLEDO
vzor 5


DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

větší obrázky → viz str. 162 – 165

Přírodní dýha standard ★★★★★☆

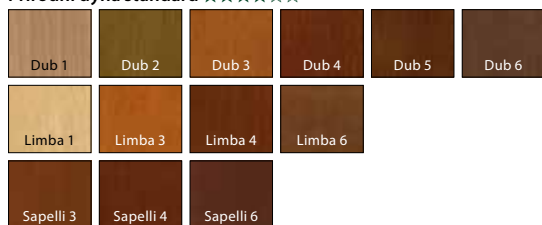

Přírodní dýha satin ★★★★★☆



* viz příplatky

Kolekce je dostupná s povrchovým lakem matným nebo lesklým.

DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ



vícevrstvá dřevěná konstrukce

ZÁMEK



zámek stříbrný lesk nebo zlatý lesk

TYP KŘÍDLA (POHLEDOVÝ VÝKRES)



dveře polodrážkové



dveře bezpolodrážkové

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce křídla je tvořena rámem vyrobeným z vysoce kvalitního dřeva, překližky a dřevotřískové desky. Deska křídla je oboustranně opláštěná přírodní dýhou standard nebo satin. Díky konstrukci mají křídla vysokou odolnost proti prohnutí.

PROFIL HRANY

Hrany jsou oplepeny páskou v barvě křídla.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Přírodní dýha Satin má jedinečnou kresbu díky ručnímu patinování. Povrch je ošetřen ekologickým vodním lakem nové generace a tvrzený UV technologií.

MODEL

Jednokřídlé a dvoukřídlé ve všech vzorech včetně verze bezpolodrážkové.

Jednokřídlé s bočním křídlem (vzor C až J).

Křídla je možné vyhotovit jako variantu pro posuvné dveře – bez závěsů a polodrážky, ve spodní části je vyfrézovaný žlábek pro vodící element montovaný do podlahy (v příslušenství systému).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- zámek s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý): připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo příp. upravený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard (pro polodrážkové dveře)
- Sklo: činčila nebo tvrzené matné
- Těsnění skla, které je možné vyjmout při výměně skla
- Kulatá úchytka (pro posuvné dveře)
- Příprava pro zkrácení, max. 60 mm¹

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 8)

Jednokřídlé: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

Dvoukřídlé: „120“ ÷ „200“²

ZÁRUBEŇ (OD STR. 122)

Doporučené zárubně pro bezpolodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE³

Doporučené zárubně pro polodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM včetně doplňkových částí
- Obložková zárubeň PRESTIGE

Další dostupné polodrážkové zárubně:

- Zárubeň MINIMAX s konstantní šířkou 100 mm
- Kovová regulovaná zárubeň Porta SYSTEM „na hranu“
- Kovová zárubeň

POZNÁMKY

- V Polské normě, jsou veškerá nabízená dýhovaná křídla a zárubně vybaveny kompletem tří čepových závěsů PRIME. Bezpolodrážková zárubeň: dva komplety regulovaných závěsů 3D nebo závěs standard. Křídlo bezpolodrážkové není vybaveno závěsovou částí.
- Křídlo je také dostupné v nelakované verzi za nižší cenu, než je standardní.
- Ventilací otvory jsou dostupné v barvě stříbrné nebo zlaté 1 řada.

1 V případě ventilačního výřezu do dveří, je možné zkrácení pouze o 40 mm.

2 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlé dveře.

Pro dvoukřídlé dveře bezpolodrážkové, je nutné objednat křídlo aktivní a pasivní, viz. str. 152.

3 Třetí regulovaný závěs 3D pro rozměr „100“.

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

rozměr „100“

ventilační otvory, výřez ze spodní části dveří

těsnící lišta pro dvoukřídlé dveře

háková zámková sada s bočními úchytkami (pro posuvné dveře)

štítkové kování

pokrytí přírodní dýhou satin – pro všechny modely



SEVILLA
plně



SEVILLA
sklo



boční křídlo
vzor C



boční křídlo
vzor D



boční křídlo
vzor E



boční křídlo
vzor F



boční křídlo
vzor G



boční křídlo
vzor H



boční křídlo
vzor I



boční křídlo
vzor J

ZÁMEK
str. 149

NOVINKA
str. 126

NOVINKA
str. 138

Nova NATURA



Nadčasové a originální tvary v souladu s přírodními materiály zaručují opakovatelnost vzoru a barev na celém povrchu dveří, tyto rysy jsou charakteristické pro skupinu Nova NATURA.

dostupné rovněž ve verzi:
BEZPOLODRÁŽKOVÉ
více informací na str. 126



Aranžmá inspirované použitím Modulu RETRO, více informací na str. 122.



Nova NATURA je dostupná rovněž ve vzorech z kolekce Nova NATURA TOP viz.str.56



vzor 1.1



vzor 1.2



vzor 1.3



vzor 2.1



vzor 2.2



vzor 3.1




vzor 3.2

DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

větší obrázky → viz str. 162 – 165

Přírodní dýha select ★★★★★☆



* do vyčerpání zásob


Kolekce je dostupná s povrchovým lakem matným nebo lesklým.

DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ



výplň: dutinková dřevotřískka

Nova NATURA je rovněž dostupná ve vzorech z kolekce Nova NATURA TOP viz.str.56

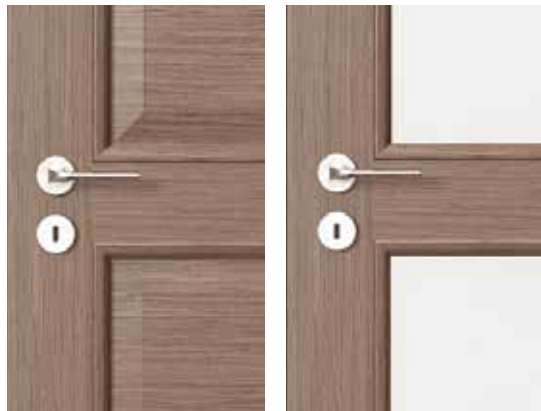

Ovalná lišta nebo vypouklý rámeček.

TYP KŘÍDLA (POHLEDOVÝ VÝKRES)



dveře polodrážkové



dveře bezpolodrážkové



vzor 6.1



vzor 6.2



vzor 6.3



vzor 7.1



vzor 7.2



vzor 7.3

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je vyroben z vrstevnatého lepeného jehličnatého dřeva. Výplň tvoří dřínková dřevotřískka zesílená vnitřním rámem z překližky. Povrch je pokrytý deskou s přírodní dýhou select.

PROFIL HRANY

Hrany jsou oplepeny páskou v barvě křídla.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrch křídla tvoří přírodní dýha select, která zaručuje maximální jednotlost kresby a stálost barvy. Lišty z MDF jsou oplepeny folií v barvě křídla.

MODEL

Jednokřídlé a dvoukřídlé ve všech vzorech včetně verze bezpolodrážkové. Křídla je možné vyhotovit jako variantu pro posuvné dveře – bez závěsů a polodrážky, ve spodní části je vyfrézovaný žlábek pro vodící element montovaný do podlahy (v příslušenství systému).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- zámek s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý): připravený pro dozisky klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard (pro polodrážkové dveře)
- Sklo: tvrzené matné, vlna nebo čtverečky
- Příprava pro zkrácení, max. 60 mm
- Kulatá úchytky (pro posuvné dveře)

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 8)

Jednokřídlé: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

Dvoukřídlé: „90“ ÷ „200“¹

ZÁRUBEŇ (OD STR. 122)

Doporučené zárubně pro bezpolodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE²

Doporučené zárubně pro polodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM včetně doplňkových částí
- Obložková zárubeň PRESTIGE

Další dostupné polodrážkové zárubně:

- Zárubeň MINIMAX s konstantní šířkou 100 mm
- Kovová regulovaná zárubeň Porta SYSTEM „na hranu“
- Kovová zárubeň

POZNÁMKY

- V Polské normě, jsou veškerá nabízená dýhovaná křídla a zárubně vybaveny kompletem tří čepových závěsů PRIME. Bezpolodrážková zárubeň: dva komplety regulovaných závěsů 3D nebo závěs standard. Křídlo bezpolodrážkové není vybaveno závěsovou částí.
- Ventilací otvory jsou dostupné v barvě stříbrné nebo zlaté 1 řada nebo 2 řady (pouze skupina 1).

- 1 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlé dveře. Pasivní křídlo v rozměrech „30“, „40“, „50“ je pouze v plném provedení. Pro dvoukřídlé dveře bezpolodrážkové, je nutné objednat křídlo aktivní a pasivní, viz. str. 152.
- 2 Třetí regulovaný závěs 3D pro rozměr „100“.

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

rozměr „100“

kulaté prosklení z nerezové oceli (vzory 1.1, 6.1, 7.1)

háková zámková sada s bočními úchytkami (pro posuvné dveře)

štitkové kování

ZÁMEK
str. 149

NOVINKA
str. 126

NOVINKA
str. 138

Nova NATURA TOP



Nadčasové a originální tvary v souladu s přírodními materiály zaručují opakovatelnost vzoru a barev na celém povrchu dveří, tyto rysy jsou charakteristické pro skupinu Nova NATURA.

dostupné rovněž ve verzi:
BEZPOLODRÁŽKOVÉ
více informací na str. 126



Nova NATURA TOP je dostupná rovněž ve vzorech skupiny 2, 3 a 6 z kolekce Nova NATURA viz.str.54



vzor 4.1



vzor 4.2



vzor 4.3



vzor 4.4



vzor 5.1



vzor 5.2




vzor 5.3

DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

větší obrázky → viz str. 162 – 165

Přírodní dýha select ★★★★★☆



* do vyčerpání zásob

Kolekce je dostupná s povrchovým lakem matným nebo lesklým.

DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ



výplň: dutinková dřevotříska

Nova NATURA je rovněž dostupná ve vzorech skupiny 2, 3, 6 z kolekce Nova NATURA viz.str.54



Licující rámeček a plochý panel.

NOVINKA

TYP KŘÍDLA (POHLEDOVÝ VÝKRES)



dveře polodrážkové



dveře bezpolodrážkové



vzor 5.4



vzor 5.5

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je vyroben z vrstevnatého lepeného jehličnatého dřeva. Výplň tvoří dřínková dřevotříska zesílená vnitřním rámem z překližky. Povrch je pokrytý deskou s přírodní dýhou select.

PROFIL HRANY

Hrany jsou ošetřeny páskou v barvě křídla.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrch křídla tvoří přírodní dýha select, která zaručuje maximální jednodlost kresby a stálost barvy. Lišty z MDF jsou oplepeny folií v barvě křídla.

MODEL

Jednokřídlé a dvoukřídlé ve všech vzorech včetně verze bezpolodrážkové. Křídla je možné vyhotovit jako variantu pro posuvné dveře – bez závěsů a polodrážky, ve spodní části je vyfrézovaný žlábek pro vodící element montovaný do podlahy (v příslušenství systému).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- zámek s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý): připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard (pro polodrážkové dveře)
- Skló: tvrzené matné, vlna nebo čtverečky, MasterCarre
- Příprava pro zkrácení, max. 60 mm
- Kulatá úchytky (pro posuvné dveře)

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 8)

Jednokřídlé: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

Dvoukřídlé: „120“ ÷ „180“¹

ZÁRUBEŇ (OD STR. 122)

Doporučené zárubně pro bezpolodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE²

Doporučené zárubně pro polodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM včetně doplňkových částí
- Obložková zárubeň PRESTIGE

Další dostupné polodrážkové zárubně:

- Zárubeň MINIMAX s konstantní šířkou 100 mm
- Kovová regulovaná zárubeň Porta SYSTEM „na hranu“
- Kovová zárubeň

POZNÁMKY

- V Polské normě, jsou veškerá nabízená dýhovaná křídla a zárubně vybaveny kompletem tří čepových závěsů PRIME. Bezpolodrážková zárubeň: dva komplety regulovaných závěsů 3D nebo závěs standard. Křídlo bezpolodrážkové není vybaveno závěsovou částí.
- Ventilační otvory jsou dostupné v barvě stříbrné nebo zlaté 1 řada.

- Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlé dveře. Pasivní křídlo v rozměrech „30“, „40“, „50“ je pouze v plném provedení. Pro dvoukřídlé dveře bezpolodrážkové, je nutné objednat křídlo aktivní a pasivní, viz. str. 152.
- Třetí regulovaný závěs 3D pro rozměr „100“.

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

rozměr „100“

ventilační otvory, výřez ze spodní části dveří

háková zámková sada s bočními úchytkami (pro posuvné dveře)

štitkové kování

ZÁMEK
str. 149

NOVINKA
str. 126

NOVINKA
str. 138

Natura LINE



Design kolekce Natura LINE, navazuje na velmi úspěšnou řadu, Porta LINE.

Hliníkové intarsie spolu s přírodní dýhou select tvoří zajímavé spojení, které odpovídá moderním trendům.

dostupné rovněž ve verzi:
BEZPOLODRÁŽKOVÉ
více informací na str. 126



vzor A.1



vzor A.3



vzor B.1



vzor C.2




vzor D.2



vzor E.2

Přírodní dýha select ★★★★★☆

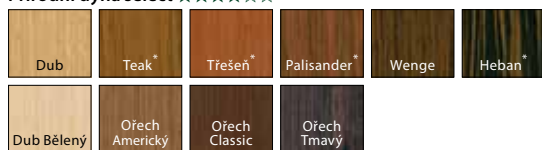

* do vyčerpání zásob

Kolekce je dostupná s povrchovým lakem matným nebo lesklým.

DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ



výplň: dutinková dřevotřískka

ZÁMEK



zámek stříbrný lesk nebo zlatý lesk

TYP KŘÍDLA (POHLEDOVÝ VÝKRES)



dveře polodrážkové



dveře bezpolodrážkové



hliníkové intarsie ve stříbrné barvě



hliníkové intarsie ve zlaté barvě

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je vyroben z vrstevnatého lepeného jehličnatého dřeva. Výplň tvoří dřínková dřevotřískka zesílená vnitřním rámem z překližky. Povrch je pokrytý deskou s přírodní dýhou select. Křídla jsou doplněna hliníkovými intarsiemi ve stříbrné či zlaté barvě o šířce 6 mm.

PROFIL HRANY

Hrany jsou ošetřeny páskou v barvě křídla.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrch křídla tvoří přírodní dýha select, která zaručuje maximální jednodlost kresby a stálost barvy.

MODEL

Jednokřídlé a dvoukřídlé ve všech vzorech včetně verze bezpolodrážkové.

Křídla je možné vyhotovit jako variantu pro posuvné dveře – bez závěsů a polodrážky, ve spodní části je vyfrézovaný žlábek pro vodící element montovaný do podlahy (v příslušenství systému).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- zámek s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý): připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard (pro polodrážkové dveře)
- Příprava pro zkrácení, max. 60mm
- Kulatá úchytky (pro posuvné dveře)

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 8)

Jednokřídlé „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

Dvoukřídlé „120“ + „200“¹

ZÁRUBEŇ (OD STR. 122)

Doporučené zárubeň pro bezpolodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE²

Doporučené zárubeň pro polodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM včetně doplňkových částí
- Obložková zárubeň PRESTIGE

Další dostupné polodrážkové zárubeň:

- Zárubeň MINIMAX s konstantní šířkou 100 mm
- Kovová regulovaná zárubeň Porta SYSTEM „na hranu“
- Kovová zárubeň

POZNÁMKY

- V Polské normě, jsou veškerá nabízená dýhovaná křídla a zárubeň vybaveny kompletem tří čepových závěsů PRIME. Bezpolodrážková zárubeň: dva komplety regulovaných závěsů 3D nebo závěs standard. Křídlo bezpolodrážkové není vybaveno závěsovou částí.
- Ventilací otvory jsou dostupné v barvě stříbrné nebo zlaté 1 řada nebo 2 řady (pouze vzor D.2).

1 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlé dveře.

Pro dvoukřídlé dveře bezpolodrážkové, je nutné objednat křídlo aktivní a pasivní, viz. 152.

2 Třetí regulovaný závěs 3D pro rozměr „100“.

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

rozměr „100“

ventilací otvory, výřez ze spodní části dveří

kulaté prosklení z nerezové oceli (niedostępny dla wz. E.2)

háková zámková sada s bočními úchytkami (pro posuvné dveře)

štitkové kování

ZÁMEK
str. 149NOVINKA
str. 126NOVINKA
str. 138

Natura STYL



Tato modelová řada navazuje na klienty velmi žádanou kolekci Porta STYL.

Použitím přírodní dýhy v kolekce Natura STYL s velmi zajímavými vzory, tvoří základ pro nabídku pro ty zákazníky, kteří hledají netradiční dekorální řešení, kde prestiž je podtržena použitými materiály.

dostupné rovněž ve verzi:
BEZPOLODRÁŽKOVÉ
více informací na str. 126



vzor 1



vzor 2



vzor 3




vzor 4



vzor 5

Přírodní dýha select ★★★★★☆

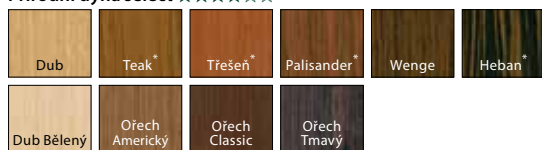

* do vyčerpání zásob

Kolekce je dostupná s povrchovým lakem matným nebo lesklým.

DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ



výplň: dutinková dřevotříska

ZÁMEK



zámek stříbrný lesk nebo zlatý lesk

TYP KŘÍDLA (POHLEDOVÝ VÝKRES)



dveře polodrážkové



dveře bezpolodrážkové

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je vyroben z vrstevnatého lepeného jehličnatého dřeva. Výplň tvoří dřínková dřevotříska zesílená vnitřním rámem z překližky. Povrch je pokrytý deskou s přírodní dýhou select.

PROFIL HRANY

Hrany jsou ošetřeny páskou v barvě křídla.

POVRCH HOVÁ ÚPRAVA

Povrch křídla tvoří přírodní dýha select, která zaručuje maximální jednodlost kresby a stálost barvy. Lišty z MDF jsou oplepeny folií v barvě křídla

MODEL

Jednokřídlé a dvoukřídlé ve všech vzorech včetně verze bezpolodrážkové.

Křídla je možné vyhotovit jako variantu pro posuvné dveře – bez závěsů a polodrážky, ve spodní části je vyfrézovaný žlábek pro vodící element montovaný do podlahy (v příslušenství systému).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- zámek s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý): připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard (pro polodrážkové dveře)
- Sklo: tvrzené matné
- Příprava pro zkrácení, max. 60mm
- Kulatá úchytky (pro posuvné dveře)

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 8)

Jednokřídlé „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

Dvoukřídlé „120“ + „200“¹

ZÁRUBEŇ (OD STR. 122)

Doporučené zárubně pro bezpolodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE²

Doporučené zárubně pro polodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM včetně doplňkových částí
- Obložková zárubeň PRESTIGE

Další dostupné polodrážkové zárubně:

- Zárubeň MINIMAX s konstantní šířkou 100 mm
- Kovová regulovaná zárubeň Porta SYSTEM „na hranu“
- Kovová zárubeň

POZNÁMKY

- V Polské normě, jsou veškerá nabízená dýhovaná křídla a zárubně vybaveny kompletem tří čepových závěsů PRIME. Bezpolodrážková zárubeň: dva komplety regulovaných závěsů 3D nebo závěs standard. Křídlo bezpolodrážkové není vybaveno závěsovou částí.
- Větrací otvory jsou dostupné v barvě stříbrné nebo zlaté 1 řada 2 řady (pouze vzor 5).

1 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlé dveře.

Pro dvoukřídlé dveře bezpolodrážkové, je nutné objednat křídlo aktivní a pasivní, viz. str. 152.

2 Třetí regulovaný závěs 3D pro rozměr „100“.

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

rozměr „100“

ventilační otvory, výřez ze spodní části dveří

háková zámková sada s bočními úchytkami (pro posuvné dveře)

štítkové kování

ZÁMEK
str. 149NOVINKA
str. 126NOVINKA
str. 138

Natura SPACE



Natura SPACE reaguje na potřeby při projektování moderních interiérů, ve kterých významnou úlohu sehrává prostor a světlo. Tato kolekce je určena pro klienty, kteří chtějí, aby se jejich byty vyznačovali mimořádně atraktivním a moderním stylem interiéru.

dostupné rovněž ve verzi:
BEZPOLODRÁŽKOVÉ
více informací na str. 126



vzor 1 – kulatý profil hrany
vzor 2 – hranatý profil hrany



sklo matné



sklo „žebříček“



sklo „čtverečky“



sklo „vlna“



sklo „fecko“



sklo „mřížka“ bílá čirá




sklo „zebra“ bílá čirá

DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

větší obrázky → viz str. 162 – 165


Přírodní dýha select ★★★★★☆

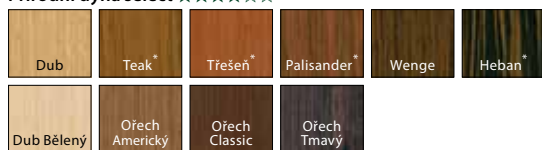

* do vyčerpání zásob

Kolekce je dostupná s povrchovým lakem matným nebo lesklým.

DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ



plná dřevotřísková zesílená překližkou kulatý profil hrany u prosklené části se týká provedení vzor 1

NOVINKA plná dřevotřísková zesílená překližkou hranatý profil hrany u prosklené části se týká provedení vzor 2

ZÁMEK



zámek stříbrný lesk nebo zlatý lesk

TYP KŘÍDLA (POHLEDOVÝ VÝKRES)



dveře polodrážkové



dveře bezpolodrážkové

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce křídla tvoří rámy vyrobené z vysoce kvalitního jehličnatého dřeva, překližky a plné dřevotřískové desky, které spojuje matně tvrzené sklo o tloušťce 8 mm.

PROFIL HRANY

Hrany jsou ošetřeny páskou v barvě křídla.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrch křídla tvoří přírodní dýha select, která zaručuje maximální jednodlost kresby a stálost barvy.

MODEL

Jednokřídlé a dvoukřídlé ve všech vzorech včetně verze bezpolodrážkové. Křídla je možné vyhotovit jako variantu pro posuvné dveře – bez závěsů a polodrážky, spodní část je osazena kovovým žlábkem pro vodící element montovaný do podlahy (v příslušenství systému).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- zámek s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý): připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard (pro polodrážkové dveře)
- Sklo: tvrzené matné¹
- Sklo: tvrzené „mřížka“ nebo „zebra“ čirá (bílá a hnědá)¹

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 8)

Jednokřídlé „60“, „70“, „80“, „90“, „100“²
Dvoukřídlé „120“ ± „200“

ZÁRUBEŇ (OD STR. 122)

Doporučené zárubně pro bezpolodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE³

Doporučené zárubně pro polodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM včetně doplňkových částí
- Obložková zárubeň PRESTIGE

Další dostupné polodrážkové zárubně:

- Zárubeň MINIMAX s konstantní šířkou 100 mm
- Kovová regulovaná zárubeň Porta SYSTEM „na hranu“
- Kovová zárubeň

POZNÁMKY

- 1 V Polské normě, jsou veškerá nabízená dýhovaná křídla a zárubně vybaveny kompletem tří čepových závěsů PRIME. Bezpolodrážková zárubeň: dva komplety regulovaných závěsů 3D nebo závěs standard. Křídlo bezpolodrážkové není vybaveno závěsovou částí.

1 Konstantní šířka rám (šířka skla je přizpůsobena rozměru křídla).

2 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlé dveře.

Pro dvoukřídlé dveře bezpolodrážkové, je nutné objednat křídlo aktivní a pasivní, viz. str. 152.

3 Třetí regulovaný závěs 3D pro rozměr „100“.

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

rozměr „100“

štítkové kování



sklo „mřížka“ bílá matné



sklo „zebra“ bílá matné



kulatý profil hrany u prosklené části se týká provedení vzor 1



NOVINKA hranatý profil hrany u prosklené části se týká provedení vzor 2

ZÁMEK
str. 149

SKLO
str. 151

NOVINKA
str. 126

NOVINKA
str. 138

Natura TREND



Natura TREND je efektní spojení matného skla a panelů, u kterých je použita přírodní dýha „select“ v kombinaci s hliníkovými intarsiemi. Je to velmi zajímavá nabídka pro zákazníky, kteří si cení nových řešení, ve kterých chtějí bydlet či pracovat.

dostupné rovněž ve verzi:
BEZPOLODRÁŽKOVÉ
více informací na str. 126



všechny modely skupiny A sklo „zebra“ nebo sklo „mřížka“ matné (bílá a bronz)



vzor A.0



vzor A.1



vzor A.2



vzor A.3



vzor A.4




vzor A.4



vzor A.4

Přírodní dýha select ★★★★★☆

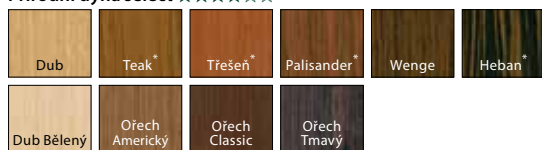

* do vyčerpání zásob

Kolekce je dostupná s povrchovým lakem matným nebo lesklým.

DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ



vícetrstvá dřevěná konstrukce



panel standard



hliníkové intarsie (stříbrné nebo zlaté)



reliéf Ratan



reliéf Zebra



reliéf Laguna

TYP KŘÍDLA (POHLEDOVÝ VÝKRES)



dveře polodrážkové



dveře bezpolodrážkové

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rámová konstrukce křídla je zhotovena z kvalitních dřevěných materiálů, odolných proti prohnutí a to použitím více-vrstvé lepené dřevěné konstrukce. Křídla v závislosti od modelu se skládají z různých formátů desky MDF oboustranně opatřené dýhovaným materiálem, které může být doplněno hliníkovými intarsiami v barvě stříbrné nebo zlaté o šířce 6 mm, nebo tvrzeným matným sklem.

PROFIL HRANY

Hrany jsou ošetřeny páskou v barvě křídla.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrch křídla tvoří přírodní dýha select, která zaručuje maximální jednodlost kresby a stálost barvy.

MODEL

Jednokřídle a dvoukřídle ve všech vzorech včetně verze bezpolodrážkové.

Křídla je možné vyhotovit jako variantu pro posuvné dveře – bez závěsů a polodrážky, ve spodní části je vyfrézovaný žlábek pro vodící element montovaný do podlahy (v příslušenství systému).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- zámek s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý): připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo příz-působený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard (pro polodrážkové dveře)
- Sklo: tvrzené „mřížka“ nebo „zebra“ čirá (bílá a hnědá)¹
- Příprava pro zkrácení, max. 60 mm
- Kulatá úchytky (pro posuvné dveře)

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 8)

Jednokřídle „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

Dvoukřídle „120“ ÷ „200“¹

ZÁRUBEŇ (OD STR. 122)

Doporučené zárubně pro bezpolodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE²

Doporučené zárubně pro polodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM včetně doplňkových částí
- Obložková zárubeň PRESTIGE

Další dostupné polodrážkové zárubně:

- Zárubeň MINIMAX s konstantní šířkou 100 mm
- Kovová regulovaná zárubeň Porta SYSTEM „na hranu“
- Kovová zárubeň

POZNÁMKY

- V Polské normě, jsou veškerá nabízená dýhovaná křídla a zárubně vybaveny kompletem tří čepových závěsů PRIME. Bezpolodrážková zárubeň: dva komplety regulovaných závěsů 3D nebo závěs standard. Křídlo bezpolodrážkové není vybaveno závěsovou částí.
- Ventilací otvory jsou dostupné v barvě stříbrné nebo zlaté 1 řada.

1 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídle dveře.

Pro dvoukřídle dveře bezpolodrážkové, je nutné objednat křídlo aktivní a pasivní, viz. 152.

2 Třetí regulovaný závěs 3D pro rozměr „100“.

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

rozměr „100“

skla „mřížka“ a „zebra“ mat (bílá a hnědá), doplatek za verzi s matným sklem

ventilační otvory, výřez ze spodní části dveří

háková zámková sada s bočními úchytkami (pro posuvné dveře)

štítkové kování



vzor B.0



vzor B.1



vzor B.2



vzor B.3

ZÁMEK
str. 149SKLO
str. 151NOVINKA
str. 126NOVINKA
str. 138SKLO
str. 151

Natura KONCEPT



Natura KONCEPT je kolekce dveří, která oslovuje klienty, kteří mimo funkčnosti vyhledávají dveře jako dekorativní prvek. Použití dýhy select v této kolekci předurčuje tyto dveře pro prostory, kde je v první řadě preferovaná estetika. Použití reliéfních Porta desek s 3D kresbou vyrobenou nejnovější technologií dřevopracujících specialistů dodává dveřím nevšední vzhled. Viz. www.portarelief.pl. Je to velice estetická kolekce s neobyčejnými řešeními.

dostupné rovněž ve verzi:
BEZPOLODRÁŽKOVÉ
více informací na str. 126



prosklená křídla dostupná pro skupiny A.1–A.9, B.1, C.1–C.6, K.1–K.3



vzor A.0



vzor A.3



vzor A.9



vzor B.0



vzor B.1




vzor C.0



vzor C.2

Přírodní dýha select ★★★★★☆

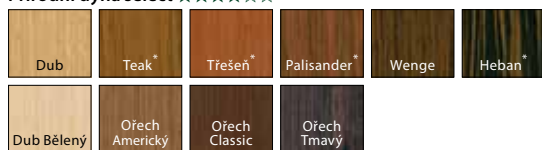

* do vyčerpání zásob

Kolekce je dostupná s povrchovým lakem matným nebo lesklým.

DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ



vícvrstvá dřevěná konstrukce



panel standard



relief Ratan



relief Laguna

TYP KŘÍDLA (POHLEDOVÝ VÝKRES)



dveře polodrážkové



dveře bezpolodrážkové

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rámová konstrukce křídla je zhotovena z kvalitních dřevěných materiálů, odolných proti prohnutí a to použitím více-vrstvé lepené dřevěné konstrukce. Křídla v závislosti od modelu se skládají z různých formátů desky HDF oboustranně opatřené dýhovaným materiálem, včetně reliéfu desky (modely Laguna a Ratan). Prosklené modely jsou dodávány s tvrzeným sklem.

PROFIL HRANY

Hrany jsou ošetřeny páskou v barvě křídla.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrch křídla tvoří přírodní dýha select, která zaručuje maximální jednodlost kresby a stálost barvy.

MODEL

Jednokřídlé a dvoukřídlé ve všech vzorech včetně verze bezpolodrážkové. Křídla je možné vyhotovit jako variantu pro posuvné dveře – bez závěsů a polodrážky, ve spodní části je vyfrézovaný žlábek pro vodící element montovaný do podlahy (v příslušenství systému).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- zámek s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý): připravený pro dozisky klíč, WC sadu nebo příz-působený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard (pro polodrážkové dveře)
- Sklo: tvrzené matné, „kratka“ lub „mřížka“ matné (bílá a bronz)¹
- Příprava pro zkrácení, max. 60 mm
- Kulatá úchytky (pro posuvné dveře)

ZÁMEK
str. 149SKLO
str. 151

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 8)

Jednokřídlé „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
Dvoukřídlé „120“ ÷ „200“²

ZÁRUBEŇ (OD STR. 122)

Doporučené zárubeň pro bezpolodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE³

Doporučené zárubeň pro polodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM včetně doplňkových částí
- Obložková zárubeň PRESTIGE

Další dostupné polodrážkové zárubeň:

- Zárubeň MINIMAX s konstantní šířkou 100 mm
- Kovová regulovaná zárubeň Porta SYSTEM „na hranu“
- Kovová zárubeň

NOVINKA
str. 126NOVINKA
str. 138

POZNÁMKY

- V Polské normě, jsou veškerá nabízená dýhovaná křídla a zárubeň vybaveny kompletem tří čepových závěsů PRIME. Bezpolodrážková zárubeň: dva komplety regulovaných závěsů 3D nebo závěs standard. Křídlo bezpolodrážkové není vybaveno závěsovou částí.
- Ventilací otvory jsou dostupné v barvě stříbrné nebo zlaté 1 řada.

1 SKLO (pouze vzor C a K)

2 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlé dveře.

Pro dvoukřídlé dveře bezpolodrážkové, je nutné objednat křídlo aktivní a pasivní, viz. str. 152.

3 Třetí regulovaný závěs 3D pro rozměr „100“.

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

rozměr „100“

skla „mřížka“ a „zebra“ mat (bílá a hnědá), doplatek za verzi s matným sklem) (pouze vzor C a K).

ventilací otvory, výřez ze spodní části dveří

háková zámková sada s bočními úchytkami (pro posuvné dveře)

štítkové kování

SKLO
str. 151

vzor C.4



vzor C.6



vzor K.0



vzor K.1



vzor K.2



vzor K.3

Natura KONCEPT



Natura KONCEPT je kolekce dveří adresovaná zákazníkům, pro které jsou dveře, kromě jim dané funkce, velmi důležitým dekorativním prvkem. Požitá přírodní dýha select vyniká všude tam, kde estetika sehrává prvořadou úlohu, navozuje příjemný pocit, neopakovatelnou atmosféru a často rozhoduje o naší náladě.

NOVÉ VZORY 2012

dostupné rovněž ve verzi:
BEZPOLODRÁŽKOVÉ
více informací na str. 126



vzor D.0



vzor D.1



vzor E.0



vzor E.1



vzor F.0




vzor F.1



vzor G.0

Přírodní dýha select ★★★★★☆

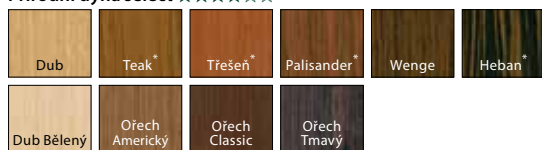

* do vyčerpání zásob

Kolekce je dostupná s povrchovým lakem matným nebo lesklým.

DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ



vícevrstvá dřevěná konstrukce

ZÁMEK



zámek stříbrný lesk nebo zlatý lesk

TYP KŘÍDLA (POHLEDOVÝ VÝKRES)



dveře polodrážkové



dveře bezpolodrážkové

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je vyroben z vrstevnatého lepeného jehličnatého dřeva. Výplň tvoří dřínková dřevotřísková zesílená vnitřním rámem z překližky. Povrch je pokrytý deskou s přírodní dýhou select. Dle vzoru je použito buďto tvrzené matné sklo nebo reliéfní desky RATAN nebo LAGUNA.

PROFIL HRANY

Hrany jsou ošetřeny páskou v barvě křídla.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrch křídla tvoří přírodní dýha select, která zaručuje maximální jednotnost kresby a stálost barvy.

MODEL

Jednokřídlé a dvoukřídlé ve všech vzorech včetně verze bezpolodrážkové.

Křídla je možné vyhotovit jako variantu pro posuvné dveře – bez závěsů a polodrážky, ve spodní části je vyfrézovaný žlábek pro vodící element montovaný do podlahy (v příslušenství systému). Vzory D1, E1 a F1 mají v posuvné verzi kole kovový vodící žlábek.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- zámek s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý): připravený pro dozisky klíč, WC sadu nebo příz-působený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard (pro polodrážkové dveře)
- Sklo: tvrzené matné
- Příprava pro zkrácení, max. 60 mm (platí pouze pro vzory D.0, E.0, F.0)
- Kulatá úchytky (pro posuvné dveře)

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 8)

Jednokřídlé „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

Dvoukřídlé „120“ ÷ „200“¹

ZÁRUBEŇ (OD STR. 122)

Doporučené zárubeň pro bezpolodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE²

Doporučené zárubeň pro polodrážkové křídla:

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM včetně doplňkových částí
- Obložková zárubeň PRESTIGE

Další dostupné polodrážkové zárubeň:

- Zárubeň MINIMAX s konstantní šířkou 100 mm
- Kovová regulovaná zárubeň Porta SYSTEM „na hranu“
- Kovová zárubeň

POZNÁMKY

- V Polské normě, jsou veškerá nabízená dýhovaná křídla a zárubeň vybaveny kompletem tří čepových závěsů PRIME. Bezpolodrážková zárubeň: dva komplety regulovaných závěsů 3D nebo závěs standard. Křídlo bezpolodrážkové není vybaveno závěsovou částí.
- Ventilační otvory jsou dostupné v barvě stříbrné nebo zlaté 1 řada.
- Výřez ze spodní části dveří dostupný pouze pro vzory D.0, E.0, F.0

1 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlé dveře.

Pro dvoukřídlé dveře bezpolodrážkové, je nutné objednat křídlo aktivní a pasivní, viz. str. 152.

2 Třetí regulovaný závěs 3D pro rozměr „100“.

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

rozměr „100“

ventilační otvory, výřez ze spodní části dveří

háková zámková sada s bočními úchytkami (pro posuvné dveře)

štitkové kování



vzor G.1



panel Ratan



panel Laguna



moderní, minimalistický design hrany křídla na spoji se skleněnou výplní

ZÁMEK
str. 149NOVINKA
str. 126NOVINKA
str. 138

Natura IMPRESS



Kolekce Natura IMPRESS to je výsledek zájmu a nadšení čerpající svou sílu z novodobých a originálních forem umění. Je to kolekce spojující estetiku a funkčnost do jednoho celku. Novodobý, jednoduchý, ale současně výjimečný design umožňuje svobodně vytvářet interiéry těch nejvyšších nároků.

NOVÁ KOLEKCE 2012

BEZPOLODRÁŽKOVÉ
více informací na str. 126



vzor 1



vzor 2



vzor 3



vzor 4




vzor 5

DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

větší obrázky → viz str. 162 – 165

Přírodní dýha select ★★★★★☆



Kolekce je dostupná pouze s povrchovou úpravou lak standard mat.

DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ



výplň: dutinková dřevotřískka



moderní spojení hrany křídla na spoji s tvrzeným sklem o tl. 8mm

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je vyroben z vrstevnatého lepeného jehličnatého dřeva. Výplň tvoří dutinková dřevotřískka zesílená vnitřním rámem z překližky. Povrch je pokrytý deskou s přírodní dýhou select. Dle vzoru je použita reliéfní deska RATAN, ZEBRA nebo LAGUNA.

PROFIL HRANY

Pouze bezpolodrážkové provedení. Hrany jsou ošetřeny páskou v barvě křídla.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrch křidel Natura IMPRESS je v přírodní dýze select a to v odstínech Dub, Dub Bělený, Ořech Americký, Ořech Classic, Ořech Tmavý a Wenge. Přírodní dýha select garantuje opakovatelnost struktury a barevnou jednotlost.

Matný povrch (lesk 8st.) byl dosažen díky lakování nejvyššími, ekologickými pórovitými laky se zvýšenými jakostními parametry.

MODEL

Jednokřídlé a dvoukřídlé ve všech vzorech.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- zámek s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý): připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard (pro polodrážkové dveře)
- Příprava pro zkrácení, max. 60 mm
- Kulatá úchytky (pro posuvné dveře)

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 8)

Jednokřídlé „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

Dvoukřídlé „120“ ÷ „200“¹

ZÁRUBEŇ (OD STR. 122)

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE²

Nabízená zárubeň v přírodní dýze select je vybavena kompletem dvou závěsů 3D. Křídlo není vybaveno závěsovou částí.

POZNÁMKY

- Ventilací otvory 1 řada, jsou dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě.

- 1 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlé dveře.
Pro dvoukřídlé dveře bezpolodrážkové, je nutné objednat křídlo aktivní a pasivní, viz. 152.
- 2 Třetí regulovaný závěs 3D pro rozměr „100“.

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

rozměr „100“

ventilační otvory, výřez ze spodní části dveří

háková zámková sada s bočními úchytkami (pro posuvné dveře)

štítkové kování



reliéf Ratan



reliéf Zebra



reliéf Laguna



vzor 6



vzor 7



vzor 8



vzor 9

ZÁMEK
str. 149

NOVINKA
str. 126



Skládací dveře



Posuvné systémy skládací dveře, posuvné dveře

Dveře PORTA to nejsou pouze tradiční otočné dveře. Projektanti ve svých návrzích často sahají po netypickém řešení konkrétního případu. Při zachování idey spojitosti a sounáležitosti, je výběr materiálů, ze kterých jsou vyrobeny jednotlivé části projektovaného místa, velmi důležitý.

V místech kde je použití klasických otočných dveří problematické či nemožné s ohledem na malé prostory pro umístění, je velmi vhodné použít koncepci posuvných systémů, skládacích nebo posuvných dveří. PORTA jdoucí vstříc požadavkům svých zákazníků nabízí všechny řešení v široké barevné nabídce a celé paletě dostupných povrchových úprav.

Systém pro posuvné dveře PORTA
Posuvný systém ALU
Systém pro posuvné dveře KOMPAKT
Skládací dveře OXFORD, ŽENEVA
Skládací dveře ALFA
Skládací dveře BETA
Dvojité posuvné dveře OMEGA

Dopřejte si kvalitu!



Posuvný systém PORTA


Nástěnný systém pro posuvné dveře (bez křídla)

Jsou místa, ve kterých umístění otočných dveří není možné a to s ohledem na velmi malý prostor či plánovanou koncepci vnitřního prostoru. V této situaci nabízíme nástěnný posuvný systém dveří se zárubní Porta SYSTEM (ve všech barevných odstínech), včetně pojezdového mechanismu, krytu kolejnice a dorazové lišty. Kompletní nástěnný systém je potřeba objednat se zárubní ve verzi „tunel“ a křídlo ve verzi „posuvné“.

Nástěnný systém je určen pro spolupráci se všemi interiérovými dveřmi Porta.

Kompletní sada se skládá z následujících komponentů:

- Nástěnný systém
- Křídlo (provedení ve verzi „posuvné“)
- Zárubeň (provedení ve verzi „tunel“)

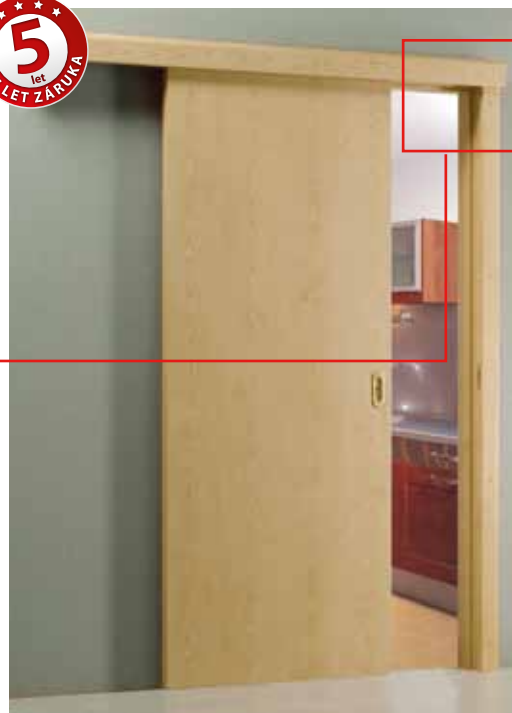

Posuvný systém ALU

Nástěnný systém pro posuvné dveře (bez křídla)


ALU SYSTEM je další produkt z nabídky posuvných systémů, který je charakteristický perfektním estetickým vzhledem. Je to ideální řešení pro moderní interiéry. Hliníkové provedení dodává tomuto systému nádech modernosti a lehkosti. Kompletní sestava musí být doplněna zárubní Porta SYSTEM ve verzi „tunel“ a dveřního křídla pro posuvný systém.

Kompletní sada se skládá z následujících komponentů:


- Nástěnný systém
- Křídlo (provedení ve verzi „posuvné“)
- Zárubeň (provedení ve verzi „tunel“)



Fólie Portadecor ★★☆☆☆☆

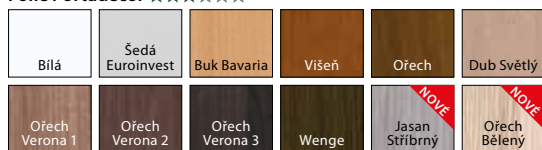

Fólie Portasynchro 3D ★★☆☆☆☆




Fólie Super Matt ★★☆☆☆☆




Fólie Portacortex ★★☆☆☆☆



Fólie Portadur ★★☆☆☆☆



PVC Termofólie ★★☆☆☆☆




Laminát CPL HQ ★★☆☆☆☆




Přírodní dýha standard ★★☆☆☆☆



Přírodní dýha satin ★★☆☆☆☆



Přírodní dýha select ★★☆☆☆☆



*do vyčerpání zásob

Kolejce je dostupná s povrchovým lakerem matným nebo lesklým.

KONSTRUKCE

Nabízený systém se skládá z kolejnice s pojezdovými kolečky, krytu kolejnice, dorazové lišty, vodícího trnu určeného pro zajištění stability křídla, zárubně Porta SYSTEM ve verzi „tunel“ (tzn. bez závěsů, otvorů pro zámek a drážky pro těsnění) a také dveřního křídla bez polodrážky. Dřevěný kryt kolejnice a boční lišta jsou vyrobeny z dřevotřísky a MDF. Elementy mají stejnou povrchovou i barevnou úpravu jako zárubeň Porta SYSTEM.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrchová úprava křídla je tvořena fólií Portadecor, Portasynchro 3D, Portacortex, Super Matt, Portadur, Termofólie PCV, Laminát CPL HQ a přírodní dýhy. Barevnost odpovídá dostupnosti křidel v nabídce Porta KMI Poland.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Kolejnice s pojezdovými kolečky
- Kryt kolejnice
- Dorazové lišty
- Protiplech zámku
- Kartáčové nalepovací těsnění
- Vodicí trn určený pro zajištění stability křídla – trn je montován do podlahy

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 10)

jednokřídle: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

POZNÁMKY :

- Systém se montuje na hotové stěny (např. tapety) a podlahy (např. parkety).
- Sada je univerzální, co se týče směru a vysunutí křídla. Směr je možné změnit, když montujeme
- doraz na levou nebo na pravou stranu „tunelu“ Porta SYSTEM.
- „Tunel“ Porta SYSTEM znamená zárubeň bez pantů, těsnění, protiplechu pro zámek a závěsových kapes.

KONSTRUKCE

Nabízený systém se skládá z lišty a části podepírající dveře. Obě tyto části jsou vyrobeny z hliníku.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrchová úprava křídla je tvořena fólií Portadecor, Portasynchro 3D, Portacortex, Super Matt, Portadur, Termofólie PCV, Laminát CPL HQ a přírodní dýhy. Barevnost odpovídá dostupnosti křidel v nabídce Porta KMI Poland.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Kolejnice s pojezdovými kolečky
- Profil podpírající křídlo
- Vodicí trn určený pro zajištění stability křídla – trn je montován do podlahy

ROZMĚRY (STR. 156 TABULKA 7)

Jednokřídle: „60“, „70“, „80“, „90“

Dvoukřídle: „130“, „150“, „170“^{*1}

POZNÁMKY

- Systém se montuje na hotové stěny (např. tapety) a podlahy (např. parkety).
- Sada je univerzální, co se týče směru a vysunutí křídla.
- „Tunel“ Porta SYSTEM, znamená zárubeň bez pantů, těsnění, protiplechu pro zámek a závěso- vých kapes.

1 Pro správné sestavení celého kompletu je potřeba do zárubně ve verzi „tunel“ vybrat křídlo o jeden řád vyššího rozměru než je průchod např. pro „70“ → křídlo je „80“, pro „80“ → „90“, pro „150“ → 2x „80“ atd.

Posuvný systém KOMPAKT

Posuvný systém – pro zabudování do stěny (bez křídla)

Posuvný systém pro zabudování do stěny je elegantní řešení, které garantuje maximální využití obydlené plochy. Diskrétní konstrukce jenž je součástí sádkartonové stěny, umožňuje montáž dveří všude tam, kde se běžně otočné dveře nedají použít.

Kompletní sada se skládá z následujících komponentů:

- Konstrukční kazeta
- Křídlo (provedení ve verzi „posuvné“)
- Zárubeň



Fólie Portadecor ★★★★★☆



Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆




Fólie Super Matt ★★★★★☆



Fólie Portacortex ★★★★★☆



Fólie Portadur ★★★★★☆



PVC Termofólie ★★★★★☆




Laminát CPL HQ ★★★★★☆




Přírodní dýha standard ★★★★★☆



Přírodní dýha satin ★★★★★☆



Přírodní dýha select ★★★★★☆



*do vyčerpání zásob

Kolekce je dostupná s povrchovým lákem matným nebo lesklým.

KONSTRUKCE

Nabízený systém se skládá z kazety, která tvoří vnitřní konstrukční část stěny, včetně pojezdových koleček, kolejničky a zárubně, která je vyrobena z dřevotřísky a MDF desky, všechny elementy mají stejnou povrchovou úpravu dle barevné škály zárubní Porta SYSTEM.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrchová úprava křídla je tvořena fólií Portadecor, Portasynchro 3D, Portacortex, Super Matt, Portadur, Termofólie PCV, Laminát CPL HQ a přírodní dýhy. Barevnost odpovídá dostupnosti křidel v nabídce Porta KMI Poland.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Konstrukční kazeta
- Kolejnice s pojezdovými kolečky
- Protiplech zámku
- Kartáčové těsnění
- Vodicí trn určený pro zajištění stability křídla – trn je montován do podlahy
- Zárubeň

ROZMĚRY (STR. 156, TABULKA 10)

Jednokřídle: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

Dvoukřídle: „120“ ÷ „200“

POZNÁMKY

- Systém se montuje na hotové stěny (např. tapety) a podlahy (např. parkety).
- Systém je připraven pro sádkartonové zdi o šířce 125 mm.

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

za systém synchronizace zamykání pro dvoukřídle dveře

OXFORD, ŽENEVA

křídlo + zárubeň + vodící systém

Šatní skříňe OXFORD a ŽENEVA, se vyrábí formou prolisu a stylově navazují na dveře LONDÝN a VÍDEŇ, pro které tvoří ideální doplnění. Modely jsou vhodné pro vestavěné skříňe charakterizující se elegantním stylem a estetickým provedením.



povrch se strukturou „dřevo“



křídlo + zárubeň + vodící systém



OXFORD*
(dvoudílné)



OXFORD*
(čtyřdílné)



ŽENEVA*
(dvoudílné)



ŽENEVA*
(čtyřdílné)

DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

větší obrázky → viz str. 158 – 161

Akrylátová barva vnitřní ★★☆☆☆☆



Bílá

PVC Termofólie ★★☆☆☆☆



Dub
Zlatý

Nugát
Tmavý

Nugát
Cherry

Nugát
Classic

Nugát

DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ



Výplň stabilizační

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám s výplní stabilizační je oboustranně opláštěný HDF deskou.

PROFIL HRANY

Horní a obě boční hrany jsou oplepeny okrajovou páskou v barvě povrchu křídla.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Křídlo má dvakrát lakovaný povrch vodou ředitelnou akrylátovou barvou, nebo je pokryt termofólií (pouze model OXFORD).

MODEL

- OXFORD (lakované nebo v termofólii)
- ŽENEVA (pouze lakované)

Dvoudílné: plné

Čtyřdílné: plné

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Vodicí mechanismus
- Tři závěsy
- Kulatá dřevěná úchytka, lakovaná

ROZMĚRY (STR. 154, TABULKA 5)

Dvoudílné: „60“, „70“, „80“, „90“

Čtyřdílné: „120“, „140“, „160“, „180“

ZÁRUBEŇ

- Zárubeň z MDF s konstantní šířkou 70 mm, s povrchovou úpravou Portadecor (Bílá barva), nebo Termofólie.

POZNÁMKY

- Možnost zkrácení křídla o 30 mm a to horní i dolní část.
- Výrobek je dostupný pouze v PN.

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

krycí lišty

Skládací dveře ALFA

křídlo + zárubeň + vodící systém

PORTA nabízí dvě varianty skládacích dveří:

- ALFA asymetrické s polodrážkou, dvoudílné skládací dveře s typickým zámekem a protiplechem v zárubeň.
- BETA tradiční symetrické, dvoudílné bezpolodrážkové skládací dveře s kulatým úchytem a bez zámku.

Skládací dveře jsou koncepcí, která díky své konstrukci je výborným řešením v prostorech s omezenými parametry. Tyto systémy jsou široce využitelné v zapuštěných šatních skříních a kdekoli by mohl nastat problém v důsledku nedostatku místa.

Kompletní sada se skládá z následujících komponentů:

- Pojezdového systému
- Dvoudílné dveře
- Zárubeň Porta SYSTEM (modifikovaná)



Způsob otevírání/lámání křídel ALFA, propagační film je dostupný na www.portadoors.cz



Skládací dveře BETA

křídlo + zárubeň + vodící systém



Způsob otevírání/lámání křídel BETA, propagační film je dostupný na www.portadoors.cz




Akrylátová barva vnitřní ★★★★★




Bílá


Fólie Portadecor ★★★★★




Fólie Portadur ★★★★★



PVC Termofólie ★★★★★




Laminát CPL HQ ★★★★★

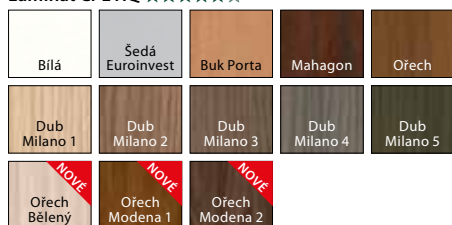


Přírodní dýha standard ★★★★★



Přírodní dýha satin ★★★★★



Přírodní dýha select ★★★★★

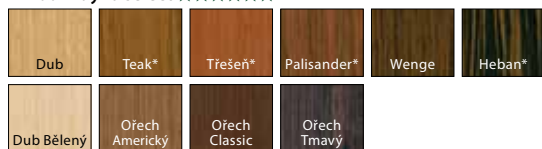

*do vyčerpání zásob

Kolekce je dostupná s povrchovým lakem matným nebo lesklým.

KONSTRUKCE

Výplň tvoří voština nebo zesílená dutinková dřevotříska v rámu zhotoveného z jehličnatého dřeva, zesíleného vnitřním překližkovým rámem (za příplatek)1. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou.

PROFIL HRANY

Profil hrany dveří „K“ – hranatý. Horní a obě boční hrany jsou oplepeny okrajovou páskou v barvě povrchu křídla. U provedení CPL HQ je horní a obě boční hrany jsou oplepeny okrajovou páskou ABS (tloušťka 1mm), která je velmi odolná proti mechanickému poškození. Páska je ve stejné barvě křídla.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Dveře mohou být lakovány ekologickými vodními laky nové generace, nebo širokou materiálovou škálou: Portadecor, Portadur (vertikální uložení), Termofólie, CPL HQ a přírodní dýhou (vertikální uložení).

MODEL

Dvoudílné, plné.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Pojezdový mechanismus
- Těsnění
- Tři stříbrné skryté závěsy
- Kulatá úchytky (BETA)
- Zámek: dozický klíč, WC sada, cylindrická vložka (ALFA)
- Protiplech (ALFA)

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 10)

Dvoudílné: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“¹

ZÁRUBEŇ (STR. 122)

- Modifikovaná Porta SYSTEM zárubeň – v rozměrech B až K.

1 „100“ tento rozměr není dostupný pro BETA systém.

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

rozměr „100“ nedostupný pro systém BETA – pouze pro systém ALFA

výplň s dutinkovou dřevotřískou

ventilační otvory, výřez ze spodní části dveří

štitkové kování

DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ



výplň: voština



výplň: dutinková dřevotříska

Dvojité posuvné dveře OMEGA

křídlo + zárubeň + pojezdový systém

OMEGA posuvný systém je řešením pro jakékoliv zapuštěné šatní skříně a jejich průchod. Široká nabídka povrchových materiálů a barev dovoluje přizpůsobit výrobek pro každý interiér a zároveň typově sladit k dalším výrobkům PORTA.

Kompletní sestava se skládá:

- Pojezdového systému
- Dvou křídel
- Zárubně Porta SYSTEM (modifikovaná ve verzi „tunel“)




Akrylátová barva vnitřní ★★☆☆☆☆




Bílá

Fólie Portadecor ★★☆☆☆☆




Fólie Portadur ★★☆☆☆☆



PVC Termofólie ★★☆☆☆☆




Laminát CPL HQ ★★☆☆☆☆

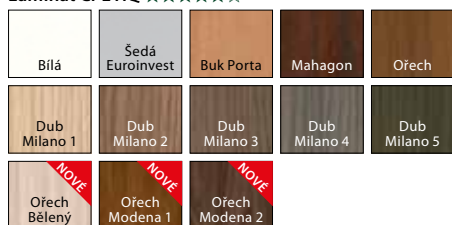


Přírodní dýha standard ★★☆☆☆☆



Přírodní dýha satin ★★☆☆☆☆



Přírodní dýha select ★★☆☆☆☆

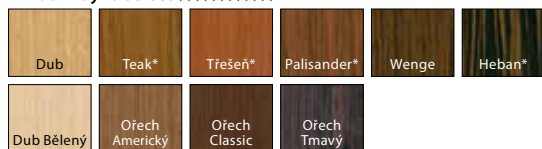

*do vyčerpání zásob

Kolekce je dostupná s povrchovým lakem matným nebo lesklým.

KONSTRUKCE

Stabilizační výplň s HDF deskou na obou stranách. Tloušťka křídla: 30 mm.

PROFIL HRANY

Horní a obě boční hrany jsou oplepeny okrajovou páskou v barvě povrchu křídla. U provedení s CPL HQ jsou obě boční hrany oplepeny okrajovou páskou ABS (tloušťka 1mm) v barvě křídla.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Dveře mohou být lakovány ekologickými vodními laky nové generace nebo širokou materiálovou škálou Portadecor, Portadur (vertikální, nebo vertikálně-horizontální uložení), Termofólie, CPL HQ a přírodní dýhou (vertikální uložení).

MODEL

Dvoukřídle, symetrické, bezpodrážkové, plné.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Pojezdového systému
- Kulatá úchytky

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 10)

Dvoukřídle symetrické: „120“, „140“, „160“, „180“, „200“, „220“¹

ZÁRUBEŇ (STR. 122)

- Modifikovaná Porta SYSTEM zárubeň – v rozměrech A až K.


1 Rozměr „200“ i „220“ v povrchové úpravě Portadur je dostupný pouze s vertikálním uložením.


PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

rozměr „100“, „110“

boční úchyt pro posuvné dveře (ks.)

DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLŇ

stabilizační výplň
oboustranně opláštěná HDF deskou

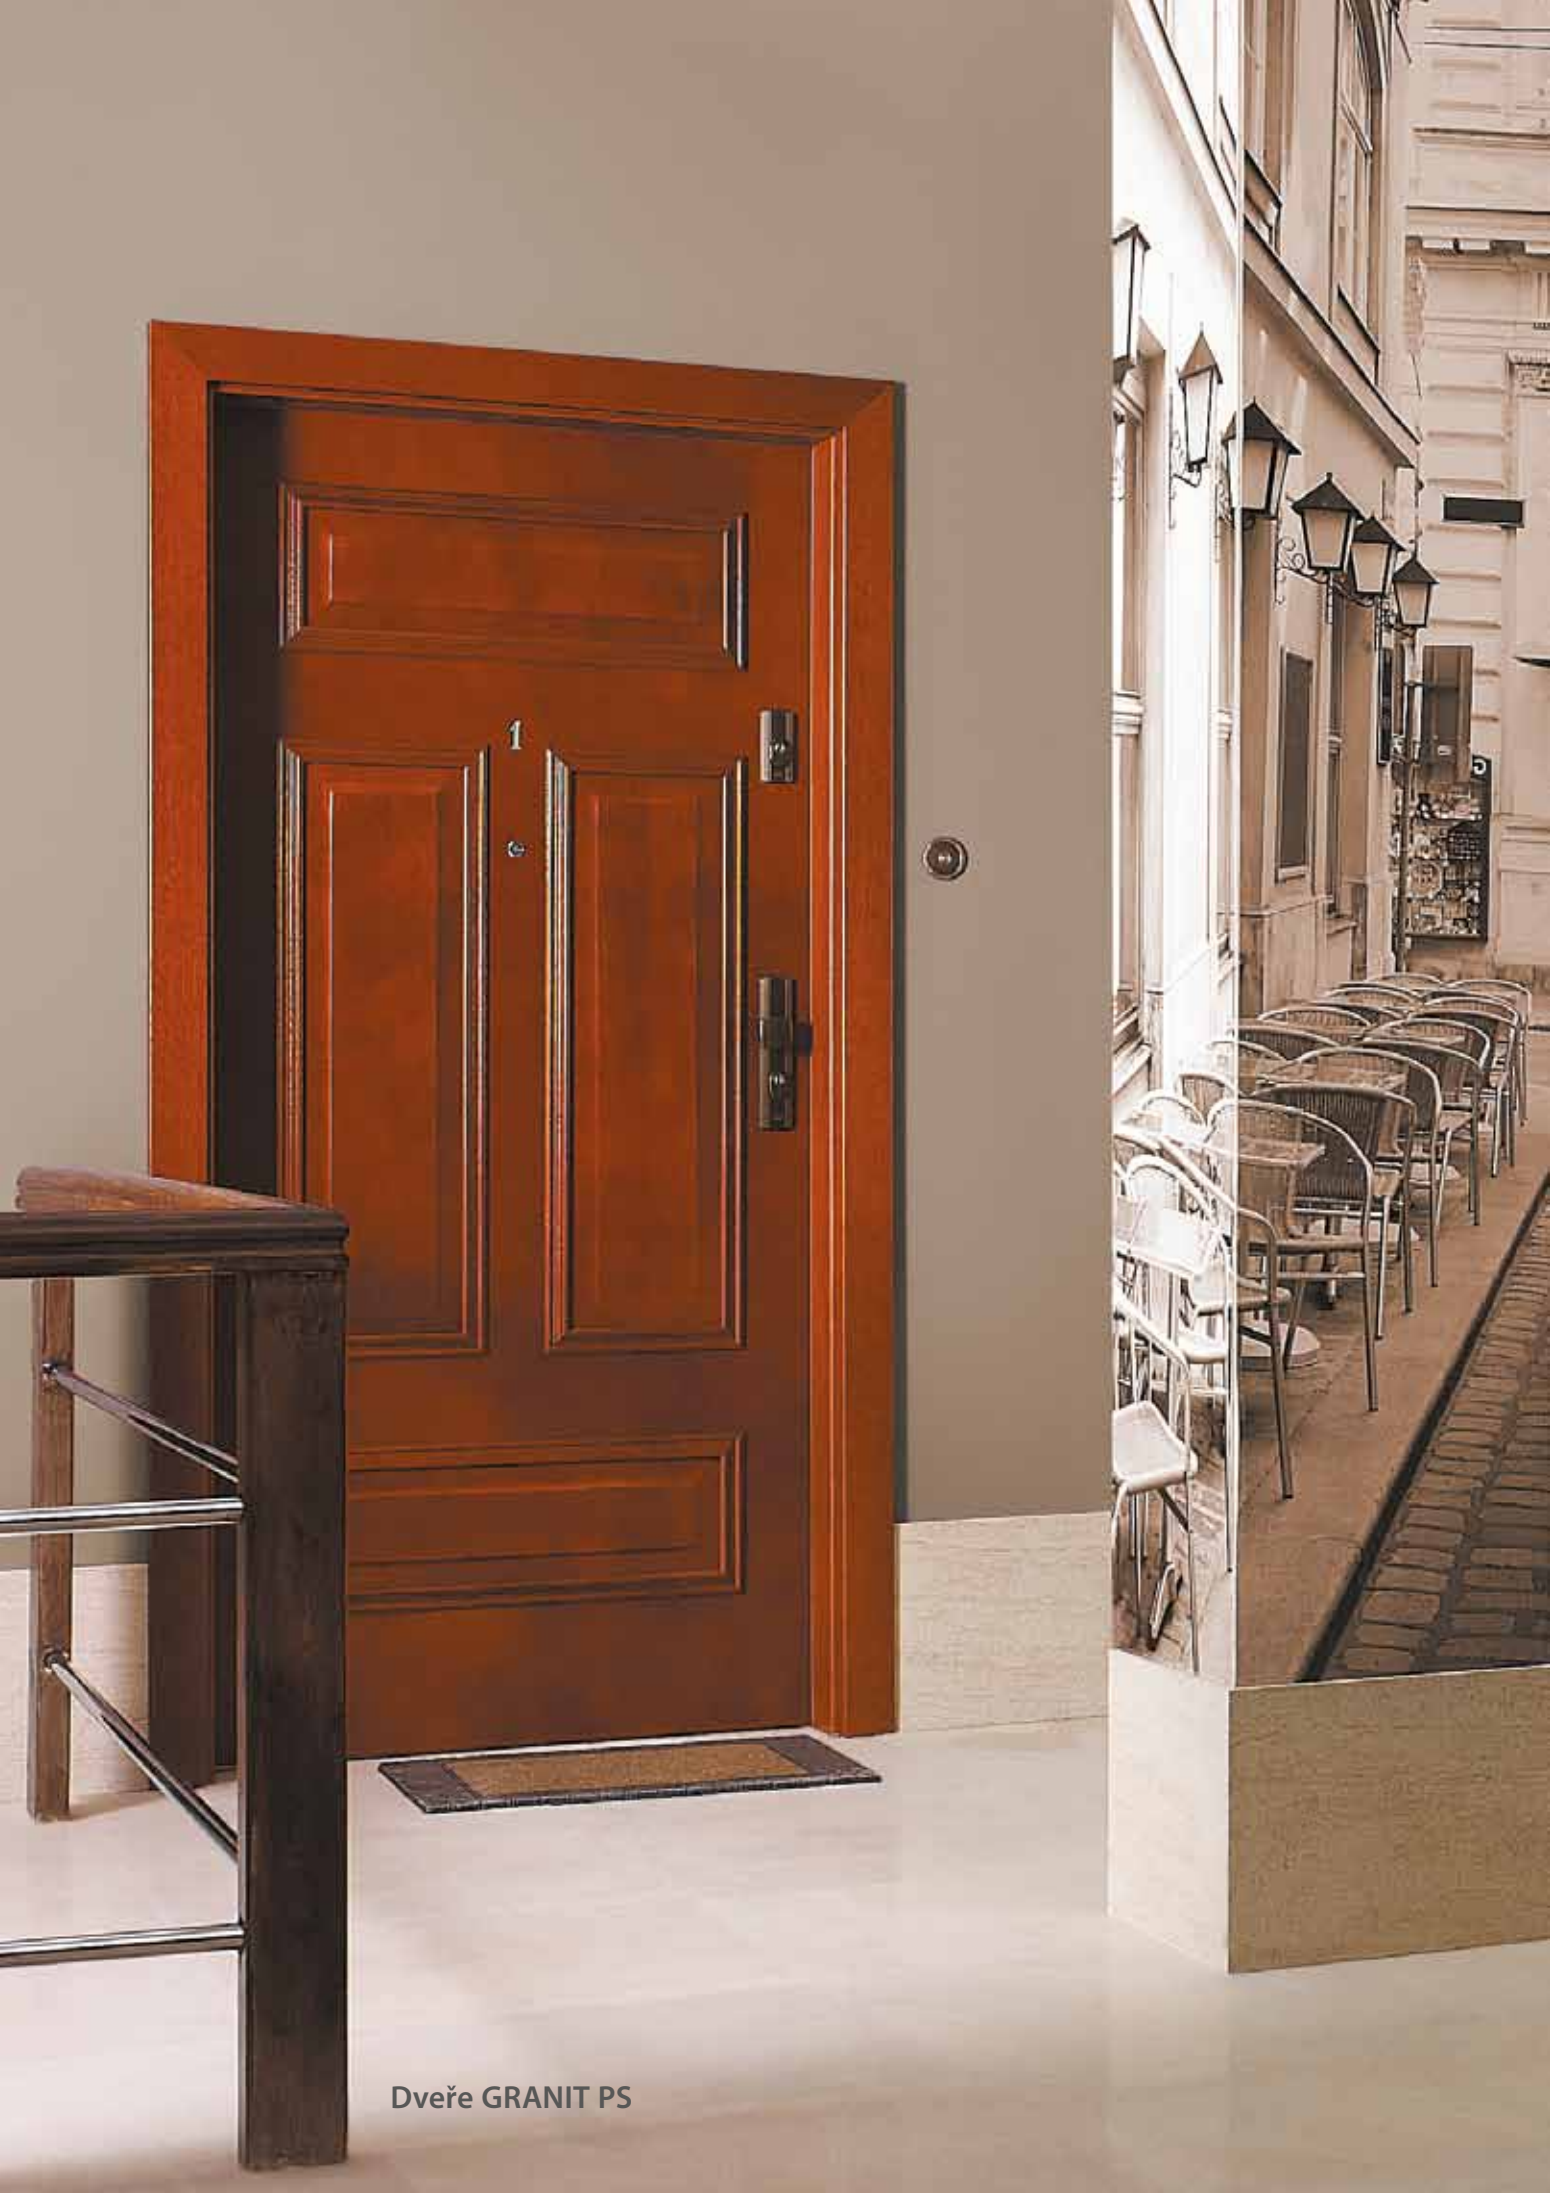

Dveře GRANIT PS

VNITŘNÍ VSTUPNÍ BEZPEČNOSTNÍ

Každý z nás má potřebu bezpečí, především ve svém vlastním bydlení. Řádné vchodové dveře chrání naše bydlení před nezcizitou návštěvou, jsou vážně brány na zřetel v nabídce PORTA KMI Poland.

Nabízíme čtyři typy vnitřních vchodových dveří: AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT a GRANIT PS. Každý z vyjmenovaných typů se liší technickými parametry, současně splňují všechny vlastnosti vchodových dveří. Ty byly potvrzeny technickými zkouškami včetně praktických a v neposlední řadě bezproblémovým užíváním několika set tisíc vyrobených typů dveří.

Důležitým rysem vchodových dveří Porta je fakt, že je nabízíme v kompletní sadě, která se skládá z křídla a speciálně dodaného typu ocelové zárubně typu 2 a 3 podle ENV nebo třídy C včetně.

AGÁT
OPÁL
KWARC
OPAL
GRANIT
GRANIT PS

Dopřejte si kvalitu!



AGÁT Plus, OPÁL Plus

OPÁL – vnitřní vstupní dveře 2 bezpečnostní třídy



Díky konstrukci s použitím vrstvy hliníkového plechu, získáváme výjimečnou odolnost dveří AGÁT, OPÁL pro použití ve specifickém prostředí, které je charakterizováno rozdílností teplot a vlhkosti. Dveře OPÁL disponují bezpečnostní třídou 2 dle ENV a zvukovou izolací 32dB - ale pouze pod podmínkou kompletace křídla se speciální ocelovou zárubní Porta, prahem z nerez oceli a dále doplňky min. třídy 2 dle ENV jako klika, štítek a cylindrické vložky adekvátní bezpečnostní třídy 4 dle ENV.

OPÁL - vnitřní vstupní dveře
2 bezpečnostní třídy/ENV
AGÁT a OPÁL akustická izolace
Rw=32dB



NEJNOVĚJŠÍ MODELOVÁ KOLEKCE
viz str. 92 – 93

Verze PLUS, označuje komplet: křídlo + zárubeň + ocelový práh



4-bodový listový zámek připravený
pro dvě cylindrické vložky – OPÁL




čepy proti vysazení OPÁL



čepový závěs


PVC Termofólie (ploché a frézované/OFFICE) ★★★★★☆




Laminát CPL HQ (ploché) ★★★★★☆




Přírodní dýha standard (ploché s rámečky) ★★★★★☆

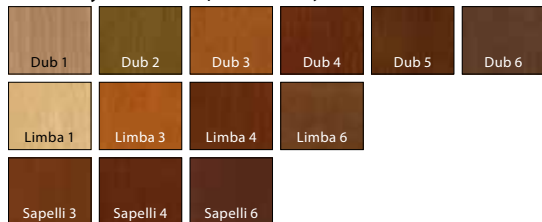

Přírodní dýha satin (ploché) ★★★★★☆



Přírodní dýha select (ploché s vertikální strukturou) ★★★★★☆

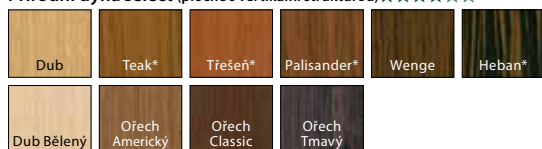

*do vyčerpání zásob

Kolekce je dostupná s povrchovým lakem matným nebo lesklým.

DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ

vyplň: dutinková dřevotříska
+ hliníkový plech

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je zhotoven z jehličnatých profilů. Výplň rámu je tvořena dutinkovou dřevotřískou. Křídlo je dále dodatečně zpevněno vnější výtuzí. Následně je křídlo oboustranně opláštěné vrstvou hliníkového plechu a deskou na bázi dřeva. Dostupné křídla jsou doplněna hliníkovými intarsiami ve stříbrné barvě.

PROFIL HRANY

Křídlo je vyhotoveno v polodrážkové verzi. Obě boční a horní hrana jsou oplepeny okrajovou páskou v barvě křídla. U provedení v CPL HQ jsou obě boční hrany oplepeny okrajovou páskou ABS (tloušťka 1mm) v barvě křídla.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrchová úprava je tvořena laminátem CPL HQ s tloušťkou 0,2 mm nebo 0,7 mm, přírodní dýhou (pouze ploché provedení), nebo s povrchovou úpravou termofólie (ploché a frézované provedení). Kolekce je rovněž dostupná s dýhou satin – neopakovatelná krásná dřeva, získaná díky ručnímu procesu patinování (pouze ploché provedení).

MODEL

Jednokřídlé ploché, frézované nebo s rámečky. Rámečky je možné objednávat na jednu nebo na obě strany.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ (AGÁT PLUS)

- Jeden nebo dva zámky pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy
- Kukátko stříbrné barvy
- Zárubeň s prahem z nerezové oceli (90 mm)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ (OPÁL PLUS)

- 4-bodový lištový zámek připravený pro dvě cylindrické vložky
- Tři čepové závěsy
- Tři bezpečnostní trny
- Kukátko stříbrné barvy (ve standardní výšce 132 cm)
- Zárubeň s prahem z nerezové oceli (90 mm)

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 9)

„80“, „90“, „100“

ZÁRUBEŇ

- Kovová zárubeň rohová s konstantní šířkou 100 mm, vyrobená z ocelového dvoustranně pozinkovaného plechu s tloušťkou 1,2 mm (AGÁT) nebo 1,5 mm (OPÁL), vybavená třemi čepovými závěsy, celo-obvodovým pryžovým těsněním, šesti montážními zápusťkami (pouze u zárubně OPÁL). Povrch zárubně je práškově lakován základní barvou: hnědá (RAL 8028), šedá (RAL 7047), bílá (RAL 9016) nebo krémová (RAL 1001). Možnost objednávky zárubně ve dvou verzích:
 - k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“
 - k zalití do podlahy – úroveň „-30“
- Zárubeň PROJEKT (str. 142)

POZNÁMKY

- Možnost zkrácení křídla (max. o 60 mm).
- Třída zvukové izolace $R_w=32$ dB (rozsah 32 + 36 dB).

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

rozměr „100“

cylindrické vložky

štítkové kování, horní rozeta

pokrytí přírodní dýhou satin

rámeček 1 (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

rámeček 2 (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

rámeček 3 (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

rámeček 4 (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

POZOR! Vzory rámečků viz.str. 94

stříbrné intarsie v syntetické povrchové úpravě (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

stříbrné intarsie v přírodní povrchové úpravě (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

AKCE – intarsie stříbrné nebo černé pouze pro kolekci frézovaných modelů OFFICE – týká se modelů sk 6–9

montážní kolíky (6 ks) pro zárubeň AGÁT

profil zárubně od 80 mm do 100 mm – bez příplatku

rozšíření profilu zárubně od 101 do 150 mm

rozšíření profilu zárubně od 151 do 270 mm

rozšíření profilu zárubně od 271 do 390 mm

KWARC

Požární odolnost 30minut



Vícevrstvá konstrukce křídla dává dveřím KWARC protipožární odolnost 30min. EI 30, odolnost proti kouři dle třídy Sa, Sm a akustickou izolaci 32dB. Díky vrstvě hliníkového plechu, užitého v konstrukci křídla, jsou dveře mimořádně odolné na nevlídné podmínky, které panují mezi interiérem a chodbou.

požární odolnost 30 minut
kouřotěsnost
akustická izolace $R_w=32dB$



NEJNOVĚJŠÍ MODELOVÁ KOLEKCE
viz. str. 94 – 95

komplet tvoří: křídlo + zárubeň + ocelový práh



4-bodový lištový zámek připravený
pro dvě cylindrické vložky
KWARC model III




tři bezpečnostní trny proti vysazení
KWARC model III



čepový závěs


PVC Termofólie (ploché a frézované/OFFICE) ★★★★★☆




Laminát CPL HQ (ploché) ★★★★★☆




Přírodní dýha standard (ploché s rámečky) ★★★★★☆

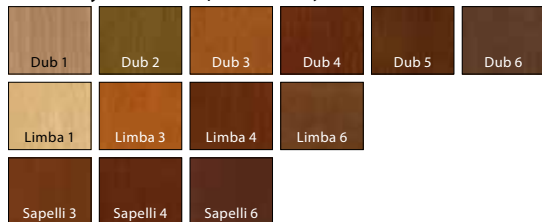

Přírodní dýha satin (ploché) ★★★★★☆



Přírodní dýha select (ploché s vertikální strukturou) ★★★★★☆

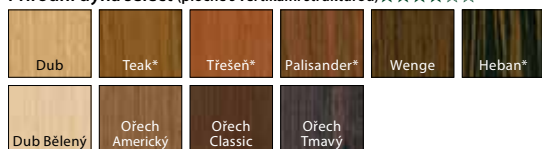

*do vyčerpání zásob

Kolekce je dostupná s povrchovým lakem matným nebo lesklým.

DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ

výplň: dřevotřísková deska
+ hliníkový plech

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je zhotoven z řeziva exotických dřevin. Výplň křídla je tvořena třivrstvou dřevotřískou. Křídlo je oboustranně opláštěné vrstvou hliníku a deskou na bázi dřeva. Dostupné křídla jsou doplněna hliníkovými intarsiami ve stříbrné barvě.

PROFIL HRANY

Křídlo je vyhotoveno v polodrážkovém provedení. Horní a obě boční hrany jsou oplepeny okrajovou páskou ve stejné barvě jako povrch křídla. U provedení CPL HQ jsou obě boční hrany oplepeny okrajovou páskou ABS (tloušťka 1mm) v barvě křídla.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrchová úprava je tvořena laminátem CPL s tloušťkou 0,7 mm (pouze ploché provedení), přírodní dýhou (pouze ploché provedení) anebo s povrchovou úpravou termofólie (ploché a frézované provedení). Kolekce je rovněž dostupná s dýhou satin – neopakovatelná kráska dřeva získaná díky ručnímu procesu patinování (pouze ploché provedení).

MODEL

Jednokřídlé ploché, frézované nebo s rámečky. Rámečky je možné objednávat na jednu nebo na obě strany. Tři modelové typy: I, II, III dle typu konstrukce zámku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Zadlabací zámek s obdélníkovou závorou připravené pro cylindrickou vložku (KWARC model I)
- Dva zadlabací zámky s obdélníkovou závorou připravenými pro cylindrické vložky (KWARC model II)
- 4-bodový lištový zámek připravený pro dvě cylindrické vložky (KWARC model III)
- Tři zesílené čepové stříbrné závěsy
- Panoramatické kukátko stříbrné barvy (volitelné) – ve standardní výšce 132 cm
- Protipožární zpevňující páska, umístěná po obvodu křídla
- Zárubeň a standardní práh z nerezové oceli s tloušťkou 90 mm

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 9)

„80“, „90“, „100“

ZÁRUBEŇ

- Kovová zárubeň rohová s konstantní šířkou 100 mm. Vyhотовena z ocelového dvoustranně pozinkovaného plechu s tloušťkou 1,5 mm. Povrch zárubně je práškově lakován základní barvou: hnědá (RAL 8028), šedá (RAL 7047), bílá (RAL 9016) nebo krémová (RAL 1001). Zárubeň má celoodvodové protipožární těsnění, zesílenou část pro samozavírač a také práh, který je standardně z nerezové oceli 90mm. Zárubeň do dveří KWARC I je vybavena protiplechem pro jeden zámek, KWARC II – pro dva zámky, KWARC III – pro lištový zámek, včetně šesti montážních zápustek a má otvory pro čepy proti vysazení. Možnost objednávky zárubně ve dvou verzích:
 - k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“
 - k zalití do podlahy – úroveň „-30“
- Zárubeň PROJEKT (str. 142)

POZNÁMKY

- Pro dosažení požární odolnosti EI 30 a záruky na dveřní komplet, je nezbytné použít samozavírač.
- Možnost zkrácení křídla max. 60 mm.
- Třída zvukové izolace Rw=32 dB.

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

rozměr „100“

cylindrické vložky

štitkové kování, horní rozeta

* pokrytí přírodní dýhou satin

rámeček 1 (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

rámeček 2 (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

rámeček 3 (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

rámeček 4 (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

POZOR! Vzory rámečků viz.str. 94

stříbrné intarsie v syntetické povrchové úpravě (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

stříbrné intarsie v přírodní povrchové úpravě (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

AKCE – intarsie stříbrné nebo černé pouze pro kolekci frézovaných modelů OFFICE – týká se modelů sk.6-9

profil zárubně od 80 mm do 100 mm – bez příplatku

rozšíření profilu zárubně od 101 do 150 mm

rozšíření profilu zárubně od 151 do 270 mm

rozšíření profilu zárubně od 271 do 390 mm

GRANIT

bezpečnostní třída 3 nebo „C“, dle evropské normy ENV



Dveře GRANIT jsou vyráběny ve dvou typech: Typ I se charakterizuje bezpečnostní třídou 3, včetně akustické izolace 32dB, která garantuje bezpečí a ochranu před hlukem a kouřotěsností. Typ II obsahuje všechny znaky typu I, navíc je model protipožární 30min. (EI30) – což je dodatečná ochrana před požárem.

Dveře GRANIT, to je nabídka pro nejnáročnější klienty, pro které je bezpečnost opřená o nejlepší kvalitu materiálů a v provedení 3.bezpečnostní třídy tím nejdůležitějším faktorem.

bezpečnostní třída „C“
3.třída evropské normy ENV
akustická izolace $R_w=32dB$,
kouřotěsnost, požární odolnost

10

Fotografie znázorňuje netypické provedení realizace (Porta KONTRAKT) viz.str. 164

NEJNOVĚJŠÍ MODELOVÁ KOLEKCE
viz. str. 94 – 95

křídlo + zárubeň + štítkové kování + patentní vložka




lištový vícebodový zámek připravený pro dvě patentní vložky

bezpečnostní trny

zesílený čepový závěs


PVC Termofólie (ploché a frézované/OFFICE) ★★★★★☆




Laminát CPL HQ (ploché) ★★★★★☆




Přírodní dýha standard (ploché s rámečky) ★★★★★☆

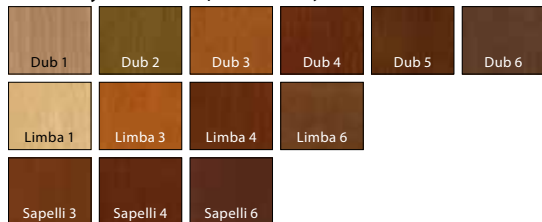

Přírodní dýha satin (ploché) ★★★★★☆



Přírodní dýha select (ploché s vertikální strukturou) ★★★★★☆



*do vyčerpání zásob

Kolekce je dostupná s povrchovým lakem matným nebo lesklým.

DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ



výplň: dutinková dřevotříska + ocelové pruty + hliníkový plech

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je zhotoven z jehličnatých profilů. Výplň křídla, je tvořena speciální konstrukcí Porta, která se skládá ze zesílené dutinkové dřevotřísky a ocelových prutů. Křídlo je dále oboustranně opláštěné dvěma vrstvami hliníkového plechu a HDF deskou. Dostupné křídla jsou doplněna hliníkovými intarsiami ve stříbrné nebo černé barvě.

PROFIL HRANY

Křídlo je vyhotoveno v polodrážkovém provedení. Obě boční a horní hrana jsou oplepeny okrajovou páskou stejné barvy jako křídlo. U provedení CPL HQ jsou obě boční hrany oplepeny okrajovou páskou ABS o tl. 1mm v barvě křídla.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrchová úprava je tvořena laminátem CPL HQ s tloušťkou 0,7 mm (pouze ploché provedení), přírodní dýhou (pouze ploché provedení) anebo s povrchovou úpravou termofólie (ploché a frézované provedení). Kolekce je rovněž dostupná s dýhou satin – neopakovatelná krásná dřeva získaná díky ručnímu procesu patinování (pouze ploché provedení).

MODEL

Jednokřídlé ploché, frézované nebo s rámečky. Rámečky je možné objednávat na jednu nebo na obě strany.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Vícebodový lištový zámek
- Dvě vložky 3. bezpečnostní třídy
- Klika s bezpečnostním štítkem, bezpečnostní třída 3
- Horní rozeta
- Tři zesílené čepové závěsy ve stříbrné barvě
- Čtyři bezpečnostní trny proti vysazení
- Panoramatické kukátko stříbrné barvy možnost – ve standardní výšce 132cm
- Možnost zkrácení křídla max. o 60 mm
- Dodatečně: vzor II – protipožární těsnění (kromě spodní hrany)
- Zárubeň s prahem z nerezové oceli v rozšířené verzi (120 mm).

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 9)

„80“, „90“, „100“

ZÁRUBEŇ

- Kovová zárubeň rohová s konstantní šířkou 100 mm. Je vyhotovena z ocelového dvoustranně pozinkovaného plechu s tloušťkou 1,5 mm. Povrch zárubně je práškově lakován základní barvou: hnědá (RAL 8028), šedá (RAL 7047), bílá (RAL 9016) nebo krémová (RAL1001). Zárubeň má celobodové protipožární těsnění a práh, který je vyroben z nerezové oceli v rozšířené verzi (120 mm).
Možnost objednávky zárubně ve dvou verzích:
– k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“
– k zalití do podlahy – úroveň „-30“
- Zárubeň PROJEKT (str. 142)

POZNÁMKY

- Třída zvukové izolace Rw=32 dB (rozsah 32 ÷ 36 dB).

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

rozměr „100“

* Pokrytí přírodní dýhou satin

rámeček 1 (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

rámeček 2 (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

rámeček 3 (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

rámeček 4 (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

POZOR! Vzory rámečků viz.str. 94

Stříbrné intarsie v syntetické povrchové úpravě (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

Stříbrné intarsie v přírodní povrchové úpravě (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

AKCE – intarsie stříbrné nebo černé pouze pro kolekci frézovaných modelů OFFICE – týká se modelů sk.6-9

rozšíření profilu zárubně od 101 do 150 mm

rozšíření profilu zárubně od 151 do 270 mm

rozšíření profilu zárubně od 271 do 390 mm

GRANIT PS s regulovanou zárubní

bezpečnostní třída 3, dle evropské normy ENV



Dveře GRANIT PS jsou vyráběny ve dvou variantách:

Typ I se charakterizuje bezpečnostní třídou 3 dle evropské normy ENV 1627, akustickou izolací R_w 32dB a kouřotěsností, to nám garantuje bezpečnost, ochranu před hlukem a před jedním z nejhorších důsledků požáru tzv. zakouřením.

Typ II obsahuje všechny atributy Typu I, navíc je tento typ klasifikován jako protipožární po dobu 30min. (EI30) – je to další atribut garance ochrany před následky požáru.

Nabídka určena pro náročné klienty, kteří vyžadují bezpečnost svého bydlení, založeném na kvalitních materiálech a vysoké kvalitě zpracování.

NOVINKA



bezpečnostní třída 3, dle evropské normy ENV
akustická izolace $R_w=32dB$,
kouřotěsnost, požární odolnost




protiplech k zámku



montážní kotvy

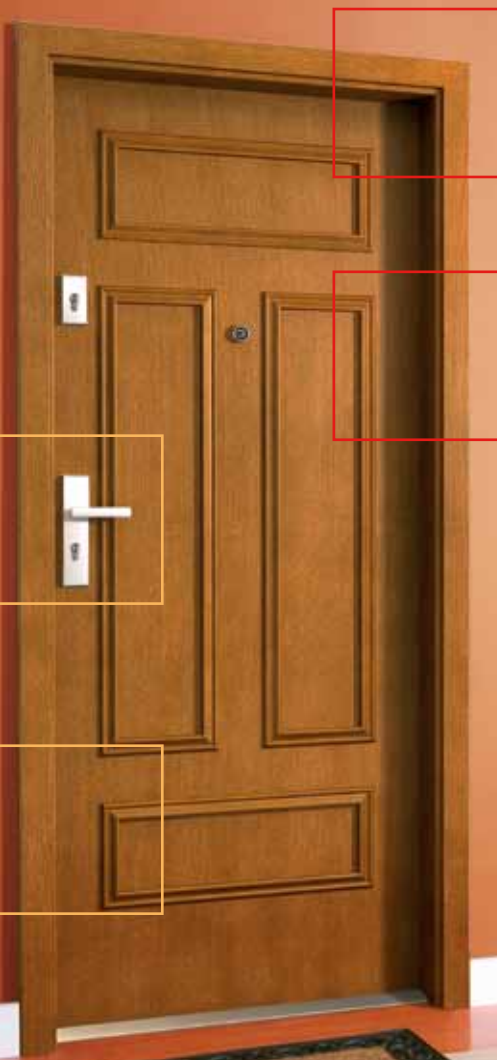

závěsová kapsa



profil rámečku (za příplatek)

NEJNOVĚJŠÍ MODELOVÁ KOLEKCE
viz. str. 94 – 95

komplet: křídlo + zárubeň + ocelový práh + štítkové kování + patentní vložka



4-bodový lištový zámek připravený
pro dvě cylindrické vložky




bezpečnostní trny



objektové závěsy


PVC Termofólie (ploché a frézované/OFFICE) ★★★★★☆




Laminát CPL HQ (ploché) ★★★★★☆




Přírodní dýha standard (ploché s rámečky) ★★★★★☆

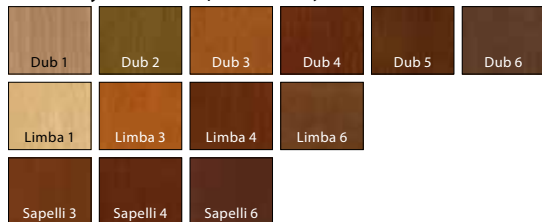

Přírodní dýha satin (ploché) ★★★★★☆




Přírodní dýha select (ploché s vertikální strukturou) ★★★★★☆

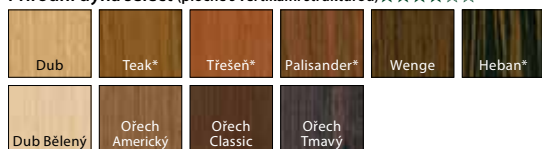

*do vyčerpání zásob

Kolekce je dostupná s povrchovým lakem matným nebo lesklým.

DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ

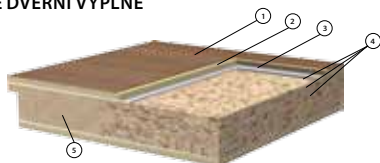

- 1 – dekorační povrchová úprava
- 2 – HDF deska
- 3 – izolační hliníkový plech
- 4 – dřevotřískové desky uloženy ve vrstvách
- 5 – rám z jehličnatých vícevrstevných profilů

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je zhotoven z jehličnatých profilů. Výplň křídla, je tvořena speciální konstrukcí Porta, která se skládá ze zesílené dutinkové dřevotřísky a ocelových prutů. Křídlo je dále oboustranně opláštěné dvěma vrstvami hliníkového plechu a HDF deskou. Dostupné křídla jsou doplněna hliníkovými intarsiami ve stříbrné nebo černé barvě.

PROFIL HRANY

Křídlo je vyhotoveno v polodrážkovém provedení. Obě boční a horní hrana jsou oplepeny okrajovou páskou stejné barvy jako křídlo. U provedení CPL HQ jsou obě boční hrany oplepeny okrajovou páskou ABS o tl. 1 mm v barvě křídla.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrchová úprava je tvořena laminátem CPL HQ s tloušťkou 0,7 mm (pouze ploché provedení), přírodní dýhou (pouze ploché provedení) anebo s povrchovou úpravou termofólie (ploché a frézované provedení). Kolekce je rovněž dostupná s dýhou satin – neopakovatelná kráska dřeva, získaná díky ručnímu procesu patinování (pouze ploché provedení).

MODEL

Jednokřídlé ploché, frézované nebo s rámečky. Rámečky je možné objednávat na jednu nebo na obě strany.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- 4-bodový lištový zámek připravený pro dvě cylindrické vložky
- Dvě vložky 5. bezpečnostní třídy
- Klika s bezpečnostním štítkem
- Horní rozeta
- Dva čepové objektové závěsy ve stříbrné barvě
- Čtyři bezpečnostní trny proti vysazení
- Panoramatiké kukátko stříbrné barvy (možnost) - ve standardní výšce 132 cm
- Možnost zkrácení křídla max. o 50 mm
- Dodatečně: vzor II – protipožární těsnění (kromě spodní hrany)
- Zárubeň s prahem z nerezové oceli 100 mm

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 9)

„80“, „90“, „100“

ZÁRUBEŇ

- Zesílená regulovaná zárubeň Porta SYSTEM s krycími lištami o šířce 80 mm.

POZNÁMKY

- Dveře jsou nabízeny do prodeje na základě jednorázového povolení, doložením individuální technickou dokumentací.
- Třída zvukové izolace $R_w=32$ dB.

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

rozměr „100“

rámeček 1 (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

rámeček 2 (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

rámeček 3 (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

rámeček 4 (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

POZOR! Vzory rámečků viz.str. 94

Stříbrné intarsie v syntetické povrchové úpravě (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

Stříbrné intarsie v přírodní povrchové úpravě (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

AKCE – intarsie stříbrné nebo černé pouze pro kolekci frézovaných modelů OFFICE – týká se modelů sk.6-9

Kolekce dveří



Prezentované kolekce se týkají těchto modelů:

- dveří vnitřních vstupních AGÁT, OPÁL, KWARC, GRANIT, GRANIT PS
- dveří technických $R_w=27dB$, $R_w=32dB$, $R_w=42dB$, EI 30, EI 60

FRÉZOVANÉ



vzor 2



vzor 3



vzor 4



vzor 6



vzor 7



vzor 8



vzor 9

S INTARSIEMI (syntetické povrchy)



intarsie 1



intarsie 3



intarsie 4



intarsie 5



intarsie 6

PLOCHÉ



ploché

S INTARSIEMI (přírodní dýhy)



intarsie 1



intarsie 2



intarsie 3



intarsie 4



intarsie 5



intarsie 6



hliníkové intarsie barva stříbrná

S RÁMEČKY*



rámeček 1



rámeček 2



rámeček 3 s panelem



rámeček 4 s panelem



profil rámečků ve vzoru rámeček 1 a rámeček 2



profil rámečků a panelu ve vzoru rámeček 3 a rámeček 4

* ozdobné rámečky jsou dostupné pouze v přírodní dýze standard a to v odstínech Dub a Limba

Kolekce dveří

Prezentované kolekce se týkají těchto modelů:

- dveří vnitřních vstupních AGÁT, OPÁL, KWARC, GRANIT, GRANIT PS
- dveří technických $R_w=27\text{dB}$, $R_w=32\text{dB}$, $R_w=42\text{dB}$, EI 30, EI 60



FRÉZOVANÉ OFFICE

Nová kolekce – HIT 2012



vzor 1



vzor 2



vzor 3



profil frézování ve vzoru 1 je efekt získaný technologií orbitálního frézováním



vzor 4



vzor 5



vzor 6



profil frézování ve vzoru 3 je efekt získaný technologií frézování plochy v různých hloubkách



vzor 7



vzor 8



vzor 9



profil frézování ve vzoru 9 (volba s intarsiemi)



hliníkové intarsie barva stříbrná



hliníkové intarsie barva černá





dveře VSTUPNÍ VENKOVNÍ

Doplněním nabídky vnitřních a vnitřních vchodových dveří jsou dveře venkovní. Venkovní dveře mohou být použity např. k uzavření domu a jsou odolné vůči venkovním vlivům. Na dlouhotrvající a bezproblémové užívání venkovních dveří má velký vliv fakt jejich upevnění tzn. tak jak je uvedeno v návodu k montáži. Velmi precizní, je způsob montáže, který eliminuje možnost působení vody a také chrání před nadměrným působením slunce. Proto je velmi důležité použít zastřešení nad dveřmi, což v konečném důsledku vede k prodloužené životnosti dveří.

Nabízíme vám venkovní ocelové dveře ROMA PREMIUM a dveře dřevěné s rámovou konstrukcí (GDYNIA, WROCLAW). Určitě stojí za úvahu, že všechny typy venkovních dveří nabízíme s prosklením, v případě dveří GDYNIA navíc s širokou nabídkou světlíků.

ROMA
WROCLAW
GDYNIA

Dopřejte si kvalitu!



ROMA

Dveře dřevěné konstrukce opláštěné ocelovým plechem (verze PREMIUM)




Verze STANDARD jsou dveře, doporučené pro vstup do bytů z prostoru chodby pro bytové komplexy budov. Verze PREMIUM jsou dveře doporučené pro vstup do rodinných domů. Jako jediní používáme zárubně s ocelově-dřevěnou konstrukcí, která chrání produkt proti vzniku tepelných mostů. V obou verzích je opláštění dveří včetně zárubně provedeno z ocelového pozinkovaného plechu pokrytého dekoračním PCV materiálem. Díky tomuto provedení splňuje tento komplet estetické předpoklady klientů a garantuje mnohaleté užívání dveří.

NOVÉ ŘEŠENÍ 2012



křídlo + zárubeň

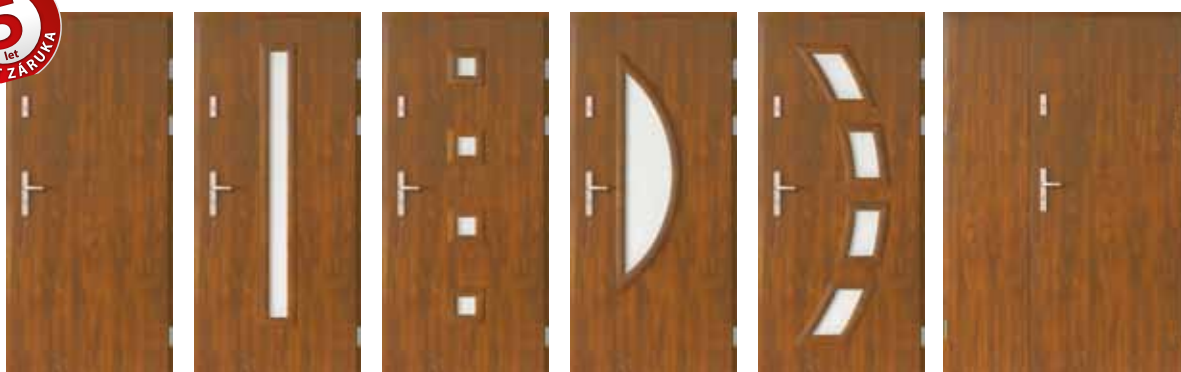

plné

vzor 1

vzor 2

vzor 3

vzor 4

dveře dvoukřídle (příklad)

Ocelový plech pokrytý PVC ★★★★★☆



Polyesterová barva ★★★★★★



DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ

výplň: třívrstvá termoizolační verze
STANDARDvýplň: pětivrstvá termoizolační verze
PREMIUM


DOPORUČENÝ VÝROBEK



Struktura „dřevo“ pro laminátové plechy (Dub Zlatý, Ořech, Mahagon)



Povrch laminátového plechu (Antracit)



Polyesterová barva (Antracit struktura)

Zasklívací rámeček z nerez oceli
(rámečky spojené pod úhlem 45°)

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rámová konstrukce je vyplněna termoizolačním materiálem o tl. 45 mm (verze STANDARD), nebo termoizolačním materiálem o tl. 50 mm s dodatečnou vrstvou desky HDF o tl. 3 mm (verze PREMIUM). Rám je oboustranně opláštěný pozinkovaným ocelovým plechem o tl. 0.6 mm, s povrchovou úpravou, materiál termofólie nebo polyesterová barva (Antracit struktura).

PROFIL HRANY

Křídlo je vyrobeno v polodrážkové verzi, ve dvou různých tloušťkách v závislosti na verzi.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Křídlo je pokryto termofólií (obrázek struktura „dřevo“ pro laminátové plechy, Dub Zlatý, Ořech, Mahagon) nebo Antracit. Dodatečně odstín Antracit figuruje i jako polyesterová barva.

MODEL

Jednokřídlé a dvoukřídlé ploché, plné a prosklené.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ:

- dva nezávislé vícebodové zámky pro dvě cylindrické vložky
- tři zesílené čepové stříbrné nebo zlaté závěsy
- čtyři bezpečnostní trny proti vysazení – PREMIUM verze
- tři bezpečnostní trny proti vysazení – STANDARD verze
- ocelová zárubeň skládaná, pokrytá termofólií
- ocelová zárubeň lakovaná polyesterovou práškovou barvou (antracit struktura)
- u prosklených modelů je použita sada „reflex“ bezpečnostního skla – kouřové
- dostupné modely se zasklívacími rámečky z nerez oceli (spojení rohů pod úhlem 45°)

ROZMĚRY (STR. 155, TABULKA 4)

Jednokřídlé: „80“, „90“, „100“, Dvoukřídlé: „130“ ÷ „200“¹

ZÁRUBEŇ

- STANDARD verze – zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu o tl. 1.5 mm s povrchovou úpravou termofólie nebo polyesterová barva (Antracit struktura). Šířka profilu zárubně – 80 mm.
- PREMIUM verze – ocelově-dřevěná zárubeň, složená z lepeného dřeva a ocelového pozinkovaného plechu o tl. 1.5 mm s povrchovou úpravou termofólie nebo polyesterová barva (Antracit struktura). Šířka profilu zárubně – 80 mm.

Zárubně jsou vyráběny a dodávány jako komplet, balené do kartonu, pro složení na místě montáže.

POZNÁMKY

- Dveře vyžadují souhlas pro individuální aplikaci.
- Doporučujeme dveře zastřešit.
U dveří které se otvírají směrem ven, je zastřešení nezbytné.
- U dveří s prosklením, je možné vybrat směr otevírání.
- Podmínky pro montáž a užívání venkovních dveří viz. str. 150
- Součinitel prostupu tepla verze PREMIUM
 $U=1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ – jednokřídlé plné
 $U=1.9 \text{ W/m}^2\text{K}$ – jednokřídlé a dvoukřídlé prosklené

¹ Minimální rozměr aktivního křídla je „90“.

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

cylindrická vložka

madlo rovné

madlo zahnuté

panoramatické kukátko stříbrné barvy

štítkové kování, horní rozeta

práh z nerez oceli

DOSTUPNÉ PROFILY ZÁRUBNÍ

konstrukce ocelová verze
STANDARDkonstrukce ocelově-dřevěná verze
PREMIUM

DOPORUČENÝ VÝROBEK



plné



vzor 1



vzor 2

madlo rovné
(příklad)madlo zahnuté
(příklad)

WROCLAW

Dveře dřevěné s vícebodovým zámkem třídy „C“



Vysoká kvalita materiálů ve spojení s osvědčenou technologií výroby dveří WROCLAW, zaručuje pevnou konstrukci a vysokou kvalitu dokončení. Dva nezávislé vícebodové zámkové třídy „C“, bezpečnostní trny a antireflexní povrch, to jsou garance bezpečnosti pro celou rodinu.



křídlo + zárubeň + ocelový práh



vzor 1



vzor 2



vzor 3



vzor 4



vzor 5

DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

větší obrázky → viz str. 160 – 163

Vodou ředitelný lak venkovní ★★★★★☆☆



DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ



výplň: termo-izolační ($U = 1,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$)



tloušťka zárubně je shodná se světlíky



Dva vícebodové zámky



Protiplech zámku s regulací



vzor 3

vzor 3s



Nadsvětlík č.1, 2, 3

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je vyhotoven z trojvrstvého dubového profilu. V rámu křídla je osazen voděodolný plný nebo ozdobně vyfrézovaný termoizolační panel. Ve spodní části křídla a to u dveří, které se otevírají směrem dovnitř, je namontovaná dřevěná okapnička (na objednávku).

PROFIL HRANY

Venkovní rám je ve stejné barvě jako samotné křídlo.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrch dveří je zabezpečen ekologickými vodou ředitelnými laky, určenými pro použití pro exteriér.

MODEL

Jednokřídlé plné a prosklené.

Jednokřídlé s bočním světlíkem (jednostranným nebo dvoustranným) nebo horním světlíkem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ:

- Dva nezávislé vícebodové zámky jsou přizpůsobeny pro dvě patentní vložky
- Protiplech zámku s regulací
- Tři závěsy s možností regulace ve třech rovinách pomocí přiloženého klíče imbus
- Bezpečnostní trny
- Celooobvodové pěnové těsnění
- Prahové těsnění
- Kovový nebo dřevěný práh
- U prosklených modelů je použito bezpečnostní reflexní sklo, stmívající.
- Okapnička (pro dveře které se otevírají směrem dovnitř)
- Zárubeň

ROZMĚRY (STR. 155, TABULKA 4)

Jednokřídlé: „90“, „100“

ZÁRUBEŇ

- Zárubeň je vyhotovená z lepeného trojvrstvého dubového profilu. Profil zárubně (93 x 70 mm).

POZNÁMKY

- Evropská norma PN-EN 14351-1:2006
- Označení CE
- Součinitel prostupu tepla pro:
 $U = 1,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ – plné křídla.
 $U = 2,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ – pro křídla prosklená.
- Pro vstupní venkovní dveře doporučujeme zastřešení.
Dveře, které se otevírají směrem ven, musí mít zastřešení.
Podmínky pro montáž a užívání venkovních dveří viz. 150.

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

Kryty na závěsy (komplet na jeden kus)

štitkové kování, horní rozeta

GDYNIA

Dveře dřevěné s vícebodovým zámkem třídy „C“



Vysoká jakost materiálů, v souladu s vyzkoušenou technologií výroby dveří GDYNIA, garantují konstrukční trvalost a vysokou jakost zpracování. Dva nezávislé vícebodové zámkové třídy „C“, bezpečnostní trny a antireflexní povrch, to jsou garance bezpečnosti pro celou rodinu.



křídlo + zárubeň + ocelový práh



vzor 1



vzor 1MS



vzor 1DS



vzor 2S



vzor 3



vzor 4

Vodou ředitelný lak venkovní ★★★★★☆☆



DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ

výplň: termo-izolační ($U = 1,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$)

tloušťka zárubně je shodná se světlíky



Dva vícebodové zámky



Protiplech zámku s regulací

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je vyhotoven z trojvrstvého dubového profilu s litou vnější podšívkou. V rámu křídla je osazen voděodolný ozdobně vyfrézovaný termoizolační panel. Ve spodní části křídla a to u dveří, které se otevírají směrem dovnitř, je namontovaná dřevěná okenička (na objednávku).

PROFIL HRANY

Venkovní rám je ve stejné barvě jako samotné křídlo.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrch dveří je zabezpečen ekologickými vodou ředitelnými laky, určenými pro použití pro exteriér.

MODEL

Jednokřídlé plné a prosklené.

Jednokřídlé s bočním světlíkem (jednostranným nebo dvoustranným) nebo horním světlíkem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Dva nezávislé vícebodové zámky přizpůsobeny pro dvě patentní vložky
- Protiplech zámku s regulací
- Tři závěsy s možností regulace ve třech rovinách pomocí přiloženého klíče imbus
- Bezpečnostní trny
- Celooobvodové pěnové těsnění
- Prahové těsnění
- Kovový nebo dřevěný práh
- U prosklených modelů je použito bezpečnostní reflexní sklo
- Okapnička (pro dveře které se otevírají směrem dovnitř)
- Zárubeň

ROZMĚRY DRZWI (STR. 155, TABULKA 4)

Jednokřídlé: „90“, „100“

ZÁRUBEŇ

- Zárubeň je vyhotovená z lepeného trojvrstvého dubového, nebo borovicového profilu. Profil zárubně (93 x 70 mm).

POZNÁMKY

- Evropská norma PN-EN 14351-1:2006
- Označení CE
- Součinitel prostupu tepla pro:
 $U = 1,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ – plné křídla.
 $U = 2,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ – pro křídla prosklená.
- Pro vstupní venkovní dveře doporučujeme zastřešení.
Dveře, které se otevírají směrem ven, musí mít zastřešení.
Podmínky pro montáž a užívání venkovních dveří viz. str. 150

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

kryty na závěsy (komplet)

štitkové kování, horní rozeta



vzor 55



vzor 6S



vzor 1



vzor 1S



vzor 2



vzor 2S



Nadsvětlik č.1, 2, 3



212

213

dveře TECHNICKÉ a KOVOVÉ

Přibývá stále více případů, kdy projektanti navrhuji pro stavby dveře s vyššími technickými parametry. Vycházejíc vstříc potřebám stavebního trhu a stavebním zákonům, Porta KMI Poland doplňuje svou nabídku o technické dveře. Tím se stává výrobcem kompletních sad dveří, které zahrnují dveře vnitřní a speciální technické dveře.

Parametry jakými se pyšní technické dveře Porta, byly změřeny a potvrzeny v mnoha testech provedených ve specializovaných laboratořích.

Nabídka technických dveří Porta obsahuje:

- tři typy dveří se zvýšenou akustickou izolací 27 dB, 32 dB a 42 dB,
- dva typy dveří s protipožární odolností EI 30 a EI 60,
- dveře ENDURO se zvýšenou odolností,
- dveře AQUA jsou přizpůsobeny a tudíž velmi vhodné pro prostory s vysokou vlhkostí vzduchu,
- dveře ocelové a z kyselinovzdorného plechu,
- dveře ocelové s protipožární odolností EI 30.

Navíc dveře 42 dB obsahují ještě protipožární parametry EI 30 a kouřotěsnot, díky čemu se setkaly s velkým ohlasem u investorů, kteří budují hotely a kancelářské budovy s vysokým standardem provedení.

Přitom dveře z kyselinovzdorného plechu je možno použít ve všech prostorech, které vyžadují splnění nejpřísnějších hygienických parametrů.

Rw = 27 dB, Rw = 32 dB

Rw = 42 dB

EI 30, EI 60

ENDURO

AQUA

Kovové

Kovové EI 30

Dopřejte si kvalitu!



Rw=27 dB, Rw=32 dB

akustická izolace



Pro budovy určené široké veřejnosti, nabízíme komplet dveří (křídlo + zárubeň) v akustické třídě Rw=27 dB nebo Rw=32 dB. Dveře se stejnými akustickými vlastnostmi, jsou obzvlášť vhodné pro hotelové pokoje, kanceláře, učebny, nemocnice i v jiných budovách, které slouží veřejnosti.

akustická izolace Rw 27 dB
nebo akustická izolace Rw 32 dB



Fotografie znázorňuje netypické provedení realizace (Porta KONTRAKT) viz.str. 164

NEJNOVĚJŠÍ MODELOVÁ KOLEKCE
viz. str. 94 – 95

komplet: křídlo + zárubeň



zámek s cylindrickou vložkou




pohyblivé padací těsnění v křídle



čepové závěsy

PVC Termofólie (ploché a frézované/OFFICE) ★★★★★☆




Laminát CPL HQ (ploché) ★★★★★☆




Přírodní dýha standard (ploché s rámečky) ★★★★★☆



Přírodní dýha satin (ploché) ★★★★★☆



Přírodní dýha select (ploché s vertikální strukturou) ★★★★★☆



*do vyčerpání zásob

Kolekce je dostupná s povrchovým lakem matným nebo lesklým.

DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ




vyplň: dutinková dřevotřísková (27 dB)

vyplň: vícevrstvá dřevotřísková (32 dB)



vyplň: dutinková dřevotřísková, zesílená o olověnou vrstvu (RTG)

DOSTUPNÉ PROFILY ZÁRUBNÍ

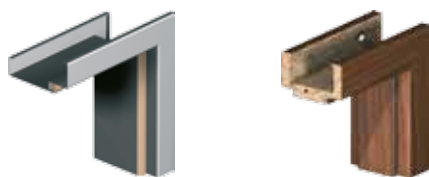

zárubeň kovová (27 dB, 32 dB)

zárubeň Porta SYSTEM (27 dB)



zárubeň Porta SYSTEM zesílená (32 dB)

KONSTRUKCE KŘÍDLA $R_w=27$ dB

Rám křídla je vyhotoven z jehličnatých profilů, nebo exotického dřeva (volba). Výplň křídla je tvořena dutinkovou dřevotřískou, dodatečně zpevněnou vnitřní výztuží. Rám s výplní je oboustranně opláštěný deskou na bázi dřeva. Dostupné křídla jsou doplněna hliníkovými intarsiemi ve stříbrné barvě. Ve verzi RTG¹ je konstrukce zesílená olověnou vrstvou, tvořící bariéru proti RTG paprskům. Verze RTG s prosklením je možná pro konkrétní akci.

KONSTRUKCE KŘÍDLA $R_w=32$ dB

Rám křídla je vyhotoven z profilů z exotického dřeva. Výplň křídla je tvořena vícevrstvou dřevotřískou. Rám s výplní je oboustranně opláštěný HDF deskou.

PROFIL HRANY

Křídlo je vyráběno v polodrážkové verzi.

Horní a obě boční hrany jsou oplepeny okrajovou páskou v barvě křídla. U provedení v CPL HQ jsou obě boční hrany oplepeny okrajovou páskou ABS (tloušťka 1 mm) v barvě křídla.

Kolekce je rovněž dostupná s dýhou satin – neopakovatelná kráska dřeva, získaná díky ručnímu procesu patinování (pouze ploché provedení).

MODEL

Jednokřídlé ploché, plné nebo frézované.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Tři čepové závěsy
- Zámek připravený pro cylindrickou vložku
- pohyblivé padací těsnění v křídle ve spodní části křídla
- Těsnění v zárubni
- Zárubeň

ROZMĚRY (STR. 154, TABULKA 3)

„60“² (pouze ploché), „70“, „80“, „90“, „100“

ZÁRUBEŇ

- Zárubeň Porta SYSTEM regulovaná (dveře $R_w=27$ dB), nebo regulovaná zesílená (dveře $R_w=32$ dB) v barvě křídla, shodně s barvami zárubní Porta SYSTEM (str. 124)
- Kovová zárubeň rohová, šířky 100 mm. Zárubeň je vyrobená z ocelového plechu, oboustranně difúzně pozinkovaném, tloušťky 1,5 mm. Povrch zárubně je práškově lakován základní barvou: bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8028) a krémová (RAL 1001).

Možnost objednávky zárubně ve dvou verzích:

- k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“
- k zalití do podlahy – úroveň „-30“
- Zárubeň PROJEKT (STR. 142)

POZNÁMKY

- Třída zvukové izolace $R_w=27$ dB (rozsah 27÷31 dB)
- Třída zvukové izolace $R_w=32$ dB (rozsah 32÷36 dB).

- 1 Pro docílení speciálních vlastností, je nezbytné použít u zárubně speciální olověnou vrstvu, která tvoří komplet pro křídla RTG. U plochých křidel je možnost použití speciálního skla. Tato realizace vyžaduje individuální shodu s kontraktovým odd. Porta.
- 2 Minimální šířka křídla:
rámeček 1 – 444 mm, rámeček 2 – 644 mm, rámeček 3 – 468 mm, rámeček 4 – 744 mm

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

rozměr „100“

štitkové kování

* Pokrytí přírodní dýhou satin

** Pokrytí přírodní dýhou satin

rámeček 1 (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

rámeček 2 (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

rámeček 3 (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

rámeček 4 (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

POZOR! Vzory rámečků viz.str. 94

Stříbrné intarsie v syntetické povrchové úpravě (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

Stříbrné intarsie v přírodní povrchové úpravě (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

AKCE – intarsie stříbrné nebo černé pouze pro kolekci frézovaných modelů OFFICE – týká se modelů sk.6-9

rám z exotického dřeva (pouze pro $R_w=27$ dB)

zesílení pro zárubeň Porta SYSTEM, rozměr A

zesílení pro zárubeň Porta SYSTEM, rozměr B, C, D, E, F

zesílení pro zárubeň Porta SYSTEM, rozměr G, H, I, J, K

rozšíření profilu zárubně met. od 80 do 100 mm

rozšíření profilu zárubně met. od 101 do 150 mm

rozšíření profilu zárubně met. od 151 do 270 mm

rozšíření profilu zárubně met. od 271 do 390 mm

Rw=42 dB

akustická izolace



Dveře vnitřní vchodové ve třídě akustické izolace $R_w=42$ dB. Křídlo je kompletováno spolu s ocelovou zárubní a obsahuje protipožární parametry EI 30 a kouřotěsnost, zaručující ochranu před následky požáru a hlavně před nebezpečným zakouřením. Dveře jsou vhodné pro veřejné budovy, nebo pro obytné prostory s vysokým standardem.

akustická izolace R_w 42 dB



Fotografie znázorňuje netypické provedení realizace (Porta KONTRAKT) viz.str. 164

NEJNOVĚJŠÍ MODELOVÁ KOLEKCE
viz. str. 94 – 95

komplet: křídlo + zárubeň



lišťový zámek s cylindrickou vložkou



dvě automatické padací těsnění v křídle




polodrážkové zesílené závěsy objektové



expanzní těsnění pod vlivem vysoké teploty (dveře protipožární)


PVC Termofólie (ploché a frézované/OFFICE) ★★★★★☆




Laminát CPL HQ (ploché) ★★★★★☆




Přírodní dýha standard (ploché s rámečky) ★★★★★☆

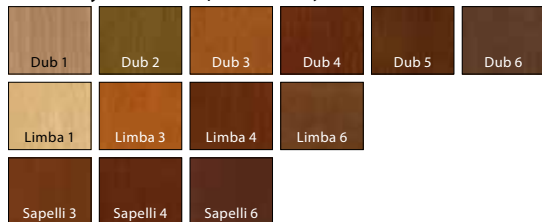

Přírodní dýha satin (ploché) ★★★★★☆



Přírodní dýha select (ploché s vertikální strukturou) ★★★★★☆

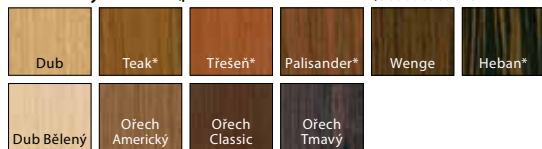

*do vyčerpání zásob

Kolekce je dostupná s povrchovým lakem matným nebo lesklým.

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je zhotoven z řeziva exotických dřevin. Výplň křídla je tvořena vícevrstvou konstrukcí Porta, která zaručuje dvěma izolační vlastnosti. Rám s výplní je oboustranně opláštěný deskou na bázi dřeva. Dostupné křídla jsou doplněna hliníkovými intarsiemi ve stříbrné barvě.

PROFIL HRANY

Obě boční a horní hrana jsou lakovány bezbarvým nebo průhledným lakem. Křídlo s dvojitou polodrážkou ze tří stran, kromě spodní hrany.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrchová úprava je tvořena laminátem CPL HQ s tloušťkou 0,7 mm (pouze ploché provedení), přírodní dýhou (pouze ploché provedení), nebo s termofólií (ploché a frézované). Kolekce je rovněž dostupná s dýhou satin – neopakovatelná krása dřeva, získaná díky ručnímu procesu patinování (pouze ploché provedení).

MODEL

Jednokřídlé ploché, frézované nebo s rámečky. Rámečky je možné objednávat na jednu nebo na obě strany.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Tři zesílené ocelové čepové závěsy polorážkové v zárubni Porta SYSTEM
- Dva zesílené ocelové čepové závěsy polorážkové v kovové zárubni
- Zámek připravený pro cylindrickou vložku
- Dvě automatické padací lišty umístěné ve spodní části křídla
- Gumové celobvodové těsnění v drážce křídla a zárubně
- Protipožární těsnění křídla (vlivem vysoké teploty těsnění zvětší svůj objem a přisaje se na zárubeň)
- Zárubeň

ROZMĚRY (STR. 154, TABULKA 3)

„80“, „90“, „100“

ZÁRUBEŇ

- Zárubeň Porta SYSTEM regulovaná zesílená (typ DT-AW/PS) pro tloušťku zdi v rozsahu od 120 mm do 300 mm. Zárubeň je vyrobená z dřevotřísky (stojiny jsou z překližky) s povrchovou úpravou laminát CPL HQ, přírodní dýha nebo termofólie (str. 124).
- Kovová zárubeň rohová (42 dB) se šířkou profilu 120 mm. Tato zárubeň je vyrobena z galvanizovaného plechu tloušťky 1,5 mm a následně práškově lakovaná základní barvou: bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8028) a krémová (RAL 1001). V místě pro umístění samozavírače je zesílená. Možnost objednávky zárubně ve dvou verzích:
 - k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“
 - k zalití do podlahy – úroveň „-30“
- Zárubeň MDF s konstantní šířkou 100 mm vybavená kapsami pro závěsy s regulací ve třech směrech, ve stejné povrchové úpravě jako křídlo. Možnost výroby zárubně ve verzi s regulací přizpůsobené tloušťce stěny (od rozměru 160 mm) - pouze kontraktové objednávky.
- Zárubeň PROJEKT (str. 142)

POZNÁMKY


- Pro dosažení požární odolnosti EI 30 a záruky na dveřní komplet, je nevyhnutelné používat samozavírač.
- Třída zvukové izolace Rw=42 dB (rozsah 42+46 dB).

DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ



výplň: vícevrstvá konstrukce PORTA (42 dB)

DOSTUPNÉ PROFILY ZÁRUBNÍ



zárubeň kovová (42 dB)

zárubeň Porta SYSTEM
zesílená (42 dB)

Zárubeň MDF EI 30 (42 dB)

NOVINKA

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

rozměr „100“

štitkové kování

* Pokrytí přírodní dýhou satin

** Pokrytí přírodní dýhou satin

rámeček 1 (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

rámeček 2 (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

rámeček 3 (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

rámeček 4 (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

POZOR! Vzory rámečků viz.str. 94

Stříbrné intarsie v syntetické povrchové úpravě (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

Stříbrné intarsie v přírodní povrchové úpravě (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

AKCE – intarsie stříbrné nebo černé pouze pro kolekci frézovaných modelů OFFICE – týká se modelů sk.6-9

zesílení pro další samozavírač pro Porta SYSTEM

zárubeň regulovaná Porta SYSTEM zesílená DT-AW/PS

(pro syntetické povrchy), rozsah tloušťky stěn C

rozsah tloušťky stěn D-G

rozsah tloušťky stěn H-K

rozšíření profilu kovové zárubně od 121 do 150 mm

rozšíření profilu kovové zárubně od 151 do 270 mm

rozšíření profilu kovové zárubně od 271 do 390 mm

EI 30, EI 60

požární odolnost



Dva typy dveří se speciálními vlastnostmi požární odolnosti – EI 30 odolnost 30 minut a EI 60 odolnost 60 minut. Dveře tvoří perfektní ochranu před šířením požáru a chrání před efektem zakouření. Dveře EI 30 a EI 60 poskytují dodržení kouřotěsných parametrů a akustické izolace 32 dB. Dveře najdou vhodné uplatnění ve všech veřejných budovách, hotelích, škol, nemocnic atd. Dveře doporučujeme v kompletu se zárubní.


požární odolnost EI 30
nebo požární odolnost EI 60



DOSTUPNÉ ROVNĚŽ
V JINÝCH MODELECH
viz. str. 92 – 93



křídlo + zárubeň

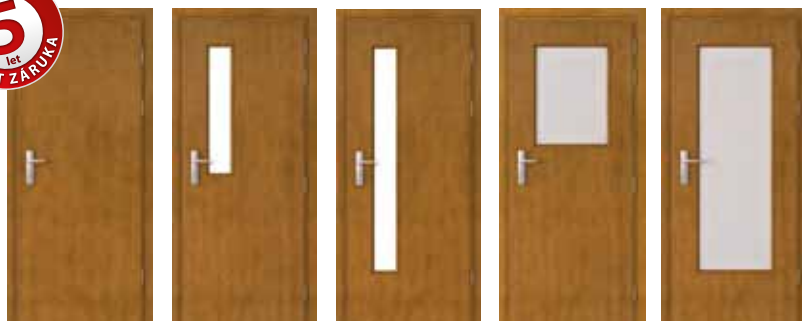

ploché

vzor 2 (EI 60)


vzor 3 (EI 30)

příklady prosklení v kontraktové nabídce



padací lišta v křídle

PVC Termofólie (ploché a frézované/OFFICE) ★★★★★☆




Laminát CPL HQ (ploché) ★★★★★☆




Přírodní dýha standard (ploché s rámečky) ★★★★★☆



Přírodní dýha satin (ploché) ★★★★★☆




Přírodní dýha select (ploché s vertikální strukturou) ★★★★★☆

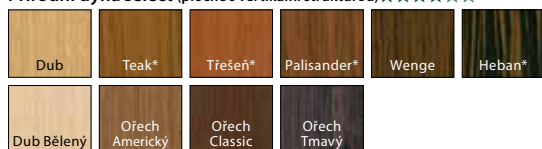

*do vyčerpání zásob

Kolekce je dostupná s povrchovým lakem matným nebo lesklým.

DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ



DOSTUPNÉ PROFILY ZÁRUBNÍ



KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je vyrobený z exotického dřeva (EI 30), nebo z jehličnatých profilů (EI 60). Výplň křídla je tvořena vícevrstvou požární dřevotřískou. Rám s výplní je oboustranně opláštěný HDF deskou. Dostupné křídla jsou doplněna hliníkovými intarsiami ve stříbrné barvě. U prosklených modelů je použito vícevrstvé požární čiré sklo EI 30 nebo EI 60.

PROFIL HRANY

Křídlo je vyhotoveno v polodrážkovém provedení. Obě boční a horní hrana jsou oplepeny okrajovou páskou stejné barvy, jako je povrchová úprava křídla. U provedení CPL HQ jsou obě boční hrany oplepeny okrajovou páskou ABS o tl. 1 mm v barvě křídla.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Ploché provedení: CPL HQ s tloušťkou 0,7 mm, přírodní dýha, termofólie. Frézované provedení: termofólie. Kolekce je rovněž dostupná s dýhou satin – neopakovatelná kráska dřeva, získaná díky ručnímu procesu patinování (pouze ploché provedení).

MODEL

Jednokřídlé plně ploché (ploché nebo prosklené), frézované nebo s rámečky. Rámečky je možné objednávat na jednu nebo na obě strany. Dvoustupňové EI 30 a EI 60.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Tři (EI 30) nebo čtyři (EI 60) čepové regulované závěsy
- Zámek připravený pro cylindrickou vložku
- Protipožární sklo (celá šíře prosklení, nezávisle na rozměru křídla)
- Protipožární těsnění
- Protipožární těsnění v zárubni (vlivem vysoké teploty těsnění zvětší svůj objem a přisaje se na zárubeň)
- Zárubeň

ROZMĚRY (STR. 154, TABULKA 3)

Jednokřídlé: „60“¹, „70“¹, „80“¹, „90“¹, „100“²

Dvoustupňové: „120“ ÷ „200“

ZÁRUBEŇ

- Zárubeň MDF s konstantní šířkou 100 mm a regulovaná (min. 160 mm) – pouze pro EI30 – vybavená regulovatelnými závěsy, materiál v barvě křídla.
- Zárubeň dřevěná 100 mm (EI 60) vyrobená z třívrstvého borovicového dřeva, vybavená regulovatelnými závěsy, materiál v barvě křídla.
- Kovová zárubeň rohová, konstantní šířky 100 mm. Zárubeň je vyrobená z ocelového plechu, oboustranně difúzně pozinkovaném, tloušťky 1,5 mm. Povrch zárubně je práškově lakován základní barvou: bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8028) a krémová (RAL 1001). Zárubeň je vybavena montážními zápusťkami. V místě pro umístění samozavírače je zesílena. Možnost objednávky zárubně ve dvou verzích:
 - k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“
 - k zalití do podlahy – úroveň „-30“
- Zárubeň PROJEKT (str. 142)

POZNÁMKY

- Třída zvukové izolace Rw=32 dB (rozsah 32÷36 dB).

- 1 Rozměr „60“ je nedostupný v kolekci frézované OFFICE. Minimální šířka křídla s rámečky: rámeček 1 – 444 mm, rámeček 2 – 644 mm, rámeček 3 – 468 mm, rámeček 4 – 744 mm
- 2 Rozměr „100“ pro EI 60 je nedostupný ve standardu – nutná individuální konzultace s (Porta KONTRAKT).

Rozsah tloušťky zdi pro regulovanou MDF zárubeň (EI 30)

A	160 ÷ 180 mm	G	285 ÷ 305 mm
B	180 ÷ 200 mm	H	305 ÷ 325 mm
C	205 ÷ 225 mm	I	325 ÷ 345 mm
D	225 ÷ 245 mm	J	345 ÷ 365 mm
E	245 ÷ 265 mm	K	365 ÷ 385 mm
F	265 ÷ 285 mm		

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

rozměr „100“

štítkové kování

* pokrytí přírodní dýhou satin

rámeček 1 (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

rámeček 2 (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

rámeček 3 (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

rámeček 4 (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

POZOR! Vzory rámečků viz.str. 94

Stříbrné intarsie v syntetické povrchové úpravě (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

Stříbrné intarsie v přírodní povrchové úpravě (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

AKCE – intarsie stříbrné nebo černé pouze pro kolekci frézovaných modelů OFFICE – týká se modelů sk. 6–9

Čtvrt-lišta, krycí lišta

rozšíření profilu kovové zárubně od 80 mm do 100 mm – bez příplatku

rozšíření profilu kovové zárubně od 101 do 150 mm

rozšíření profilu kovové zárubně od 151 do 270 mm

rozšíření profilu kovové zárubně od 271 do 390 mm

ENDURO

mechanická odolnost



Vnitřní technické dveře té nejlepší kvality, třídy odolnosti na otěr a vnějším vlivům. ENDURO je nová nabídka, která se odlišuje mechanickou výdrží s nejvyššími parametry odolnosti, ty byly získány mj. díky použití profilované lišty z nerez oceli a mimořádně odolného povrchu HPL. Dveře jsou použitelné především v objektech, kde je nadstandardní pohyb: na letištích, v obchodních centrech, nemocnicích, v hotelích atd.

nejvyšší odolnost na otěr
a vnější vlivy



křídlo + zárubeň



plné

vzor 1

vzor 2

vzor 3

vzor 4

Okleina HPL ★★★★★☆

Bílá	Šedá Euroinvest	Světle Žlutá	Zelená	Buk Porta
Ořech	Mahagon	Ořech Bélený NOVE	Ořech Modena 1 NOVE	Ořech Modena 2 NOVE
Dub Milano 1 NOVE	Dub Milano 2 NOVE	Dub Milano 3 NOVE	Dub Milano 4 NOVE	Dub Milano 5 NOVE

DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ



výplň: dutinková dřevotříska (ENDURO)



KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je vyroben z vrstveného lepeného jehličnatého dřeva, výplň tvoří dutinková dřevotříska. Křídlo je vybaveno dodatečně zpevněnou vnitřní výztuží. Rám spolu s výplní je oboustranně obložen deskou HDF.

PROFIL HRANY

Profil hran křídla „K“ – boční hrany jsou zabezpečené lištami z nerez oceli. Křídlo je vyrobeno v polodrážkové verzi (kromě „kyvných“ křidel).

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrch křídla tvoří laminát HPL tloušťky 0,7 mm.

MODEL

Jednokřídlé: plně, prosklené. Za příplatek lze každý model objednat rovněž v provedení „kyvných křidel“.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ VÝROBKU

- Tři zesílené čepové závěsy standard (v „kyvných“ křidlech z nerez oceli)
- Čiré nebo matné tvrzené bezpečnostní sklo
- Zámek: připraveny pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Zárubeň

ROZMĚRY (STR. 154, TABULKA 3)

Jednokřídlé: „60“ ÷ „100“

ZÁRUBEŇ

- Kovová rohová zárubeň s šířkou profilu 100 mm. Je vyrobená z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu tloušťky 1,2 mm. Příslušenství tvoří: tři čepové závěsy standard, gumové obvodové těsnění, šest montážních hmoždinek. Práškově lakovaná základní barvou: bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8028), krémová (RAL 1001) a zelená (RAL 6019). Za příplatek lze objednat dveře v sadě se zárubní z nerezového kyselinovzdorného plechu. Možnost objednat zárubně ve dvou verzích:
 - k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“
 - k zalití do podlahy – úroveň „-30“

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

rozměr „100“

štitkové kování (EDEL)

rozšíření profilu kovové zárubně od 80 mm do 100 mm – bez příplatku

rozšíření profilu zárubně od 105 do 150 mm

rozšíření profilu zárubně od 155 do 270 mm

rozšíření profilu zárubně od 275 do 390 mm

(1) Horní panel (komplet na dvě strany)

(2) Dolní panel (komplet na dvě strany)

(3) Dolní ventilační panel – sada. (komplet na dvě strany)

(4) Ventilační mřížka (komplet na dvě strany)

(5) Rovné madlo (komplet na jednu stranu)

(6) Provedení ve verzi „kyvné“



(1)



(2)



(5)



(3)



(4)



(6)

AQUA

odolnost proti vlhkosti



AQUA jsou dveře vhodné pro místnosti s vysokou vlhkostí prostředí. Konstrukce dveří dovoluje k použití výrobku ve všech typech prostředí, kde je vysoký výskyt a kontakt s vodou. Užitím materiálu HPL s nejvyššími parametry na odolnost proti mechanickému poškození, garantuje dlouhotrvající užívání dveří v extrémně těžkých podmínkách. Dveře jsou velmi vhodné do prostředí typu bazény, myčky aut, lázně apod.

nejvyšší odolnost proti vysoké vlhkosti prostředí



křídlo + zárubeň



plné



vzor 1



vzor 2



vzor 3



vzor 4

DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

větší obrázky → viz str. 160 – 163

Laminat HPL ★★★★★★



DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ



tvrděná polyuretanová pěna (AQUA)

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je zhotoven z pomalu hořícího, chemicky a vodě odolného materiálu. Výplň je tvořena tvrdou polyuretanovou pěnou. Komponenty křídla byly spojeny pomocí vodě odolnými a chemicky odolnými lepidly. Konstrukce je zesílená voděodolnou překližkou. Rám s výplní je oboustranně opláštěný laminátem HPL, odolným proti mechanickému poškození.

PROFIL

Křídla jsou dostupné pouze v bezpolodrážkovém provedení.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrch křídla tvoří laminát HPL o tloušťce 1,5 mm.

MODEL

Jednokřídlé: plné a prosklené.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dva závěsy zhotoveny z nerez oceli
- Tvrzené, matné nebo čiré sklo
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Zárubeň

ROZMĚRY (STR. 154, TABULKA 3)

Jednokřídlé: „60“ ÷ „100“

ZÁRUBEŇ

- Velká rohová zárubeň s konstantní šířkou 100 mm. Vyrobená z nerez oceli tloušťky 1,2 mm. Vybavená dvěma čepovými závěsy standard, nebo PRIME (za příplatek), obvodovým gumovým těsněním a šesti montážními kolíky. Povrch zárubně je lakován práškově v základní barvě: bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), nebo modrá (RAL 5005).
Možnost objednat zárubně ve dvou verzích:
 - k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“
 - k zalití do podlahy – úroveň „-30“

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

rozměr „100“

štitkové kování (EDEL)

ventilační mřížka z nerez oceli

profil zárubně od 80 mm do 100 mm – bez příplatku

rozšíření profilu zárubně od 105 do 150 mm

rozšíření profilu zárubně od 155 do 270 mm

rozšíření profilu zárubně od 275 do 390 mm

KOVOVÉ

hygienický atest



Kovové dveře jsou vyráběny ve dvou variantách povrchové úpravy: z kyselinovzdorné oceli, nebo z pozinkovaného plechu v lakované verzi nebo s termofólií. Díky vysokým technickým parametrům, kovové dveře získaly ocenění Hygienického atestu a mohou být použity v nemocnicích, laboratořích, hospodářských prostorech, pivních sklepech, garážích apod.

využití v prostorech
s vysokým nárokem na hygienu



plné



vzor 1



vzor 2



vzor 3




vzor 4



vzor 5

Polyesterová barva ★★★★★




Ocelový plech pokrytý PVC ★★★★★☆



Ocel ★★★★★★



DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ



výplň: polystyrén (U = 0,88 W/m² K)

výplň: minerální vlna (U = 0,91 W/m² K)



výplň: voština

Zasklívací rámeček z nerez oceli
(rámečky spojené pod úhlem 45°)

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Uzavřená konstrukce kovových křídel je vyhotovena z kyselinovzdorné nerezové oceli nebo ocelového oboustranně žárově pozinkovaného plechu ve verzi lakované, nebo v termofólii (za příplatek)¹. Výplň křídla může být tvořena: polystyrénem, minerální vlna, nebo voština s dřevěnými vložkami pod závěsy a zámek. U křídel z kyselinovzdorné nerez oceli je použito kování rovněž z nerez oceli.

PROFIL HRANY

Křídlo je dostupné v polodrážkovém provedení.

Obě boční a horní hrana jsou oplepeny okrajovou páskou stejné barvy, jako je křídlo.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Vyhotovení křídla z pozinkovaného plechu:

- práškové lakování (výplň voština nebo minerální vlna) polyesterovými základovými barvami
- nelakované (výplň polystyrén)
- pokrytí termofólií (všechny výplně)

Vyhotovení kyselinovzdorné nerez oceli

- žádná další povrchová úprava pro všechny výplně

MODEL

Jednokřídlé a dvoukřídlé (pouze z pozinkovaného plechu):

Plně a prosklené.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Tři čepové závěsy standard
- Zámek připravený pro cylindrickou vložku
- Tvrzené čiré nebo matné sklo

ROZMĚRY (STR. 154, TABULKA 3)

Jednokřídlé: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

Dvoukřídlé (pouze pro křídla z pozinkovaného plechu): „120“ ÷ „200“²

ZÁRUBEŇ (OD STR. 134)

- Kovová zárubeň rohová velká z kyselinovzdorné nerez oceli
- Zárubné kovové

POZNÁMKY

- Křídla z nerez oceli nebo výplní polystyrén se dodávají pouze v nelakovaném provedení.

- 1 Pokrytí termofólií, je možné pouze u křídel plných, nebo kulatým prosklením (vzor 4).
- 2 Možnost libovolné kombinace rozměrů pro dvoukřídlé dveře.

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

rozměr „100“ (pouze křídla z pozinkovaného plechu)

rozměr „100“ (pouze křídla z kyselinovzdorné nerez oceli)

pokrytí termofólií

ventilační otvory (pouze křídla z pozinkovaného plechu)

větrací mřížka (pouze křídla z pozinkovaného plechu)

štítkové kování



vzor 1



vzor 2



vzor 3



vzor 5



Kyselinovzdorná nerez ocel – příklad

Kovové EI 30

požární odolnost



Kovové požární dveře EI 30, to je univerzální řešení pro použití do různých typů veřejných budov a jiných prostorů se speciálními požadavky na požární odolnost. Dveře poskytují vynikající ochranu před rozšířením požáru, v garážích, pivnicích, dílnách a také ve velkých halách a skladech. Použitý mechanismus "samozavírače" usnadňuje bezproblémovou komunikaci a posiluje bezpečnostní úroveň oddělením ohrožené zóny od ostatních prostorů.

požární odolnost EI 30



křídlo + zárubeň + kování



plné



vzor 1



vzor 2



vzor 3


DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

větší obrázky → viz str. 160 – 163

Polyesterová barva ★★★★★

Bílá (RAL 9016)	Šedá (RAL 7047)	Krémová (RAL 1001)	Hnědá (RAL 8028)	Antarcit
--------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	----------

DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ



výplň: minerální vlna ($U = 0,91 \text{ W/m}^2 \text{ K}$)

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídlo o celkové tloušťce 53 mm, tvoří uzavřená opláštěná konstrukce, vyrobená z ocelového pozinkovaného plechu tloušťky 0,8 mm. Celá konstrukce křídla je zesílená plochými ocelovými výztužemi. Výplň křídla tvoří minerální vlna.

PROFIL HRANY

Křídlo je vyrobené v provedení s tenkou dvojtitou polodrážkou o šířce 20 mm.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Křídlo z pozinkovaného plechu, lakované práškovou metodou a to polyesterovými barvami.

MODEL

Jednokřídlé plné nebo prosklené.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Dva tříprvkové závěsy – jeden je jako nosný a druhý plní funkci samozavírače díky vestavěné pružině
- Zapuštěný zámek se západkou pro dozickou vložku
- Hrot proti vysazení
- Sada klik se štítky
- Ohnivzdorné sklo čiré

ROZMĚRY (STR. 154, TABULKA 3)

Jednokřídlé: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

ZÁRUBEŇ

- Kovová rohová zárubeň se šířkou 84 mm. Vyhотовená z ocelového oboustranně difúzně pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm. Povrch je lakován práškovou metodou v barvách: bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7035), krémová (RAL 1001) a hnědá (RAL 8028). V místě umístění samozavírače je zárubeň zesílena a má dorazové a pěnové těsnění.

Možnost objednat zárubně ve dvou verzích:

- k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“
- k zalití do podlahy – úroveň „-30“

POZNÁMKY

- Plné křídla a vzor 1 a 3 v kompletu se zárubní úroveň „-30“, nemají označenou stranu otevíratel-nosti a jsou tudíž univerzální. Pro splnění protipožární odolnosti se používá sklo se speciálními parametry – cena a termín realizace po dohodě s kontraktovým oddělením Porta.

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

protipožární kukátko

ocelový práh

zesílení pro další samozavírač



Zárubeň Porta SYSTEM pro celoskleněná křídla (příklad křídla celoskleněného)



ZÁRUBEŇ, SVĚTLÍKY

Ne existují kompletní dveře bez zárubně. Porta KMI Poland ke každému nabízenému modelu dveří nabízí odpovídající zárubeň, která stanoví celistvost z pohledu technického ale také estetického. V nabídce máme zárubně, které se charakterizují novodobým provedením a dostupností v mnoha vyráběných verzích: přírodní povrchy, povrchy syntetické.

Pro udržení všech parametrů charakteristických pro vchodové dveře, technické dveře a ocelové dveře je potřeba vybrat kompatibilní zárubeň naší výroby.

MINIMAX
Porta SYSTEM
Porta SYSTEM ELEGANCE
PRESTIGE
Porta SYSTEM pro celoskleněná křídla
Světlíky
zárubeň kovová rohová malá
zárubeň kovová rohová velká
zárubeň kovová rohová velká skládaná
zárubeň kovová obložková
zárubeň kovová rohová AGÁT-OPÁL
Nástěnný systém KOVOVÝ
zárubeň PROJEKT


Dopřejte si kvalitu!




MINIMAX

Interiérová zárubeň s KONSTANTNÍ šířkou: 60 mm a 100 mm

Zárubně MINIMAX s konstantní šířkou 100 mm jsou kompatibilní se všemi křídly Porta s povrchovou úpravou: Portadecor, Portasynchro 3D, Portacortex, Super Matt, Termofólie, CPL HQ, Portadur a přírodní dýhy. Zárubně s šířkou 60mm jsou kompatibilní pouze s křídly MINIMAX a všemi interiérovými dveřmi s povrchovou úpravou Portadecor.




60 mm, syntetická povrchová úprava




100 mm, syntetická a dýhovaná povrchová úprava




PŘÍKLAD MONTÁŽE




Montáž za pomoci pěny a šroubu do zdi



Montáž za pomoci pěny a šroubu do zdi



Montáž za pomoci pěny do sádkartonové zdi



Montáž za pomoci šroubů do sádkartonové zdi

Fólie Portadecor ★★★★★



Fólie Portasynchro 3D ★★★★★




Fólie Super Matt ★★★★★




Fólie Portacortex ★★★★★




Fólie Portadur ★★★★★




PVC Termofólie ★★★★★




Laminát CPL HQ ★★★★★

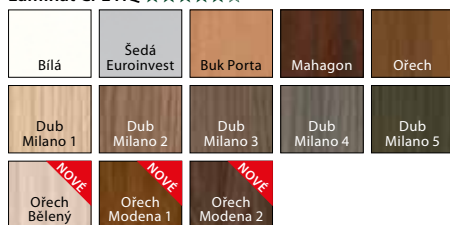


Přírodní dýha standard ★★★★★

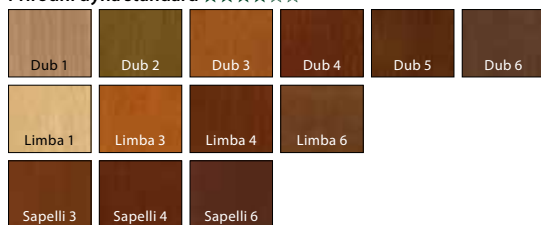

Přírodní dýha satin ★★★★★



Přírodní dýha select ★★★★★



*do vyčerpání zásob

Kolekce je dostupná s povrchovým lákem matným nebo lesklým.

KONSTRUKCE

Zárubeň se skládá:

- z vodorovného a dvou svislých nosníků vyrobených z MDF, vybavených příslušenstvím a kováním
- krycích lišt (za příplatek)
- čtvrt-lišty (za příplatek)

Zárubeň se vyrábí a dodává jako sada dílů, určených k montáži na místě určení.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Zárubně jsou pokryty následujícími materiály: Portadecor, Portasynchro 3D, Portadur, Portacortex, Termofólie, CPL HQ, Super Matt a přírodní dýhou. Odstíny jsou přizpůsobené standardní nabídce křidel Porta KMI Poland.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ MINIMAX 60 mm

(k dispozici pouze v povrchu Portadecor)

- Tři čepové závěsy standard
- Zarážky (slouží k zaražení křídla o zárubeň, protože u této zárubně není celoovodové těsnění)
- Hmoždinky
- Záslepky
- Plastové podložky, zabezpečující dolní část zárubně před vlhkostí

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ MINIMAX 100 mm

- Tři čepové závěsy standard
- Celoovodové gumové těsnění
- Plastové podložky, zabezpečující dolní část zárubně před vlhkostí.

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 8)

„60“, „70“, „80“, „90“, „100“ – libovolná kombinace rozměrů pro dvoukřídlové dveře.

POZNÁMKY :

- Zárubně se montují na hotové stěny (např. tapety) a podlahy (např. parkety, dlažba).
- Zárubeň MINIMAX 100 mm je možné vyrobit ve verzi „tunel“ (tzn. bez závěsů, otvoru pro zámek a drážky pro těsnění).
- V PN normě jsou zárubně se syntetickým povrchem vybaveny následovně k příslušenství v ceně:
 - dvěma komplety závěsů PRIME (za příplatek)
 - třemi komplety závěsů PRIME (rozměry „100“) a v Portadur u všech rozměrů
- V PN normě jsou dýhované zárubně vybaveny následovně k příslušenství v ceně:
 - dvěma komplety závěsů PRIME
 - třemi komplety závěsů PRIME (dýha select u všech rozměrů a pro rozměry „90“ a „100“).

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

krycí lišty ploché, nebo oblé

čtvrt-lišta

Porta SYSTEM

Interiérová OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ REGULOVANÁ s příložkami o šířce 60 mm

Jednoduchá k montáži.

Možnosti regulace dovolují ideálně se přizpůsobit šířce zdi a to v konečném důsledku dává estetický pohled na cele provedení montáže. Zesílené závěsové kapsy garantují stabilitu konstrukce, i přes intenzivní používání. Porta SYSTEM tvoří komplet se všemi typy interiérových křídel Porta.

Vřele doporučujeme řešení, jakým je použití obkladu Modulu RETRO pro zárubeň Porta SYSTEM. Velice jednoduchá montáž tohoto obkladu je možná nejen v případě nových zárubní, ale rovněž pro již stávající. Tato modifikace vám umožní získat zcela nový stylistický pohled na vaše dveře.



Porta SYSTEM




Porta SYSTEM
+ Regulační panel®



Porta SYSTEM
+ Modul RETRO




NASTAVITELNOST ZÁRUBNĚ PORTA SYSTEM®

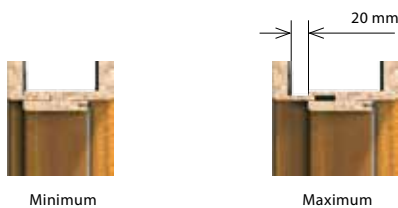

Minimum

Maximum


NASTAVITELNOST REGULAČNÍHO PANELU®

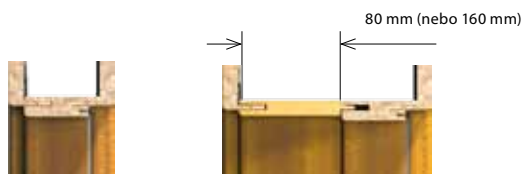

Minimum

Maximum

Fólie Portadecor ★★★★★

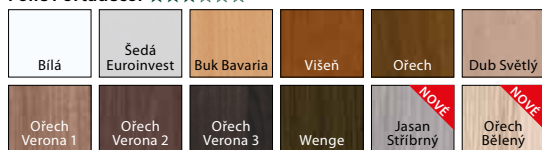

Fólie Portasynchro 3D ★★★★★




Fólie Super Matt ★★★★★



Fólie Portacortex ★★★★★



Fólie Portadur ★★★★★




PVC Termofólie ★★★★★




Laminát CPL HQ ★★★★★




Přírodní dýha standard ★★★★★

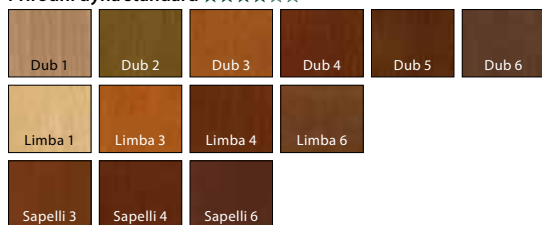

Přírodní dýha satin ★★★★★



Přírodní dýha select ★★★★★



*do vyčerpání zásob

Kolekce je dostupná s povrchovým lákem matným nebo lesklým.

KONSTRUKCE

Zárubeň se skládá z:

- vodorovného a dvou svislých nosníků
- příslušného kování a příslušenství
- krycích listů (v ceně zárubně).

Díky jednoduchosti montáže, se tento druh zárubně dodává jako sada dílů určených k montáži na místě určení.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Zárubně jsou pokryty následujícími materiály: Portadecor, Portasynchro 3D, Portadur, Portacortex, Super Matt, Termofólie, CPL HQ a přírodní dýhou. Odstíny jsou přizpůsobené standardní nabídce křídla Porta KMI Poland.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Tři čepové závěsy standard
- Celoobvodové gumové těsnění

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 8)

Jedenáct možností nastavení podle tloušťky zdi od 75mm do 300mm:

„60“, „70“, „80“, „90“, „100“ a „120“ ÷ „200“ nebo jednokřídlé „60“ ÷ „90“ v kombinaci se světlíkem „40“¹

POZNÁMKY

- Zárubně se montují na hotové stěny (např. tapety) a podlahy (např. parkety).
- Zárubeň je možné dodat, ve verzi „tunel“ (tzn. bez závěsů, otvorů pro zámek a těsnění).
- Zárubně pro tloušťky stěn větší než 300 mm, je možné kombinovat s regulačními panely, nebo formou dvou složených zárubní.
- Modul RETRO je nedostupný v CPL HQ a Termofólii.
- V PN normě jsou zárubně se syntetickým povrchem vybaveny následovně k příslušenství v ceně:
 - dvěma komplety čepových závěsů standard, nebo závěsy PRIME (za příplatek)
 - třemi komplety závěsů u rozměru „100“ a u všech rozměrů v povrchové úpravě Portadur
- V PN normě jsou dýhované zárubně vybaveny následovně k příslušenství v ceně:
 - dvěma komplety závěsů PRIME
 - třemi komplety závěsů PRIME u rozměru „90“ a „100“ a u všech rozměrů v povrchové úpravě dýha „select“

¹ týká se pouze zárubní v přírodní dýze

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

zesílení pro samozavírač

ROZSAH TLOUŠTKY ZDI


A	75 ÷ 95 mm
B	95 ÷ 115 mm
C	120 ÷ 140 mm
D	140 ÷ 160 mm
E	160 ÷ 180 mm
F	180 ÷ 200 mm
G	200 ÷ 220 mm
H	220 ÷ 240 mm
I	240 ÷ 260 mm
J	260 ÷ 280 mm
K	280 ÷ 300 mm

Porta SYSTEM ELEGANCE

BEZPOLODRÁŽKOVÁ interiérová regulovaná zárubeň s příložkami o šířce 80 mm

Zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE je interiérová zárubeň určená pro křídla v bezpolodrážkovém provedení. Snadná montáž tohoto produktu. Díky použitým závěsům s regulací ve třech směrech, máme možnost ideálního seřízení křídla se zárubní. Konstrukce zárubně nám dovoluje ji přizpůsobit na tloušťku stěny, z čehož vychází výjimečně esteticky dokončená montáž. Zesílené pantové kapsy garantují stabilitu konstrukce a to i v případě velmi intenzivního používání výrobku.

bezpolodrážková zárubeň

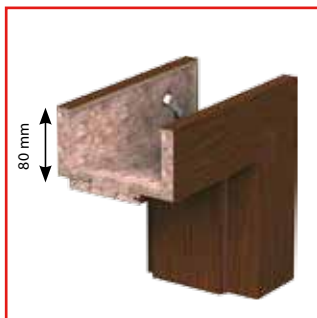

profil zárubně-příložky o šířce 80mm



jednotlivý povrch křídla a zárubně



závěs standard 3D (zavřený)



závěs standard 3D (otevřený)



závěs standard (zavřený)




závěs standard (otevřený)

NOVÝ VÝROBEK 2012




NASTAVITELNOST ZÁRUBNĚ PORTA SYSTEM ELEGANCE

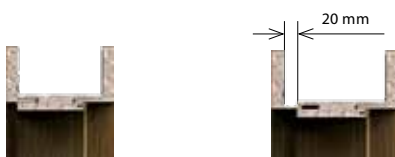

Minimum

Maximum

Fólie Portadecor ★★★★★

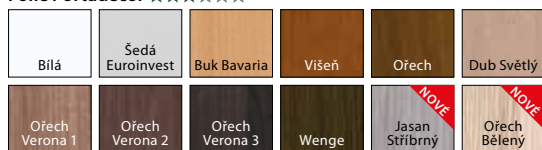

Fólie Portasynchro 3D ★★★★★




Fólie Super Matt ★★★★★




Fólie Portacortex ★★★★★



Fólie Portadur ★★★★★




PVC Termofólie ★★★★★




Laminát CPL HQ ★★★★★




Přírodní dýha standard ★★★★★

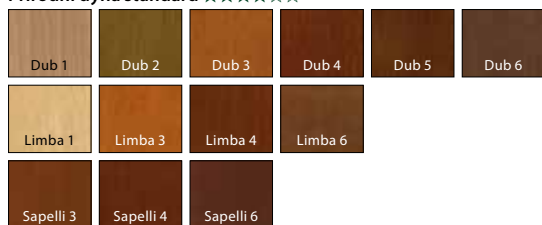

Přírodní dýha satin ★★★★★



Přírodní dýha select ★★★★★



*do vyčerpání zásob

Kolekce je dostupná s povrchovým lakerem matným nebo lesklým.

KONSTRUKCE

Zárubeň se skládá z:

- vodorovného a dvou svislých nosníků
- příslušného kování a příslušenství
- krycích listů (v ceně zárubně).

Díky jednoduchosti montáže, se tento druh zárubně dodává jako sada dílů určených k montáži na místě určení.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Zárubeň je pokryta následujícími materiály: Portadecor, Portasynchro 3D, Portacortex, Super Matt, Portadur, Termofólie, CPL HQ a přírodní dýhou. Odstíny jsou přizpůsobené standardní nabídce křidel Porta KMI Poland.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- dva komplety regulovaných závěsů 3D nebo závěsy standard
- celoobvodové gumové těsnění

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 8)

Deset možností nastavení podle tloušťky zdi od 95mm do 300mm: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ a „120“ ÷ „200“.

POZNÁMKY

- Zárubně se montují na hotové stěny (např. tapety) a podlahy (např. parkety)

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)


pokrytí přírodní dýhou mat pro kolekci Natura IMPRESS – jednokřídle

pokrytí přírodní dýhou mat pro kolekci Natura IMPRESS – dvoukřídle

třetí závěs pro rozměr „100“

zesílení pro samozavírač

PŘÍPRAVA STAVEBNÍHO OTVORU

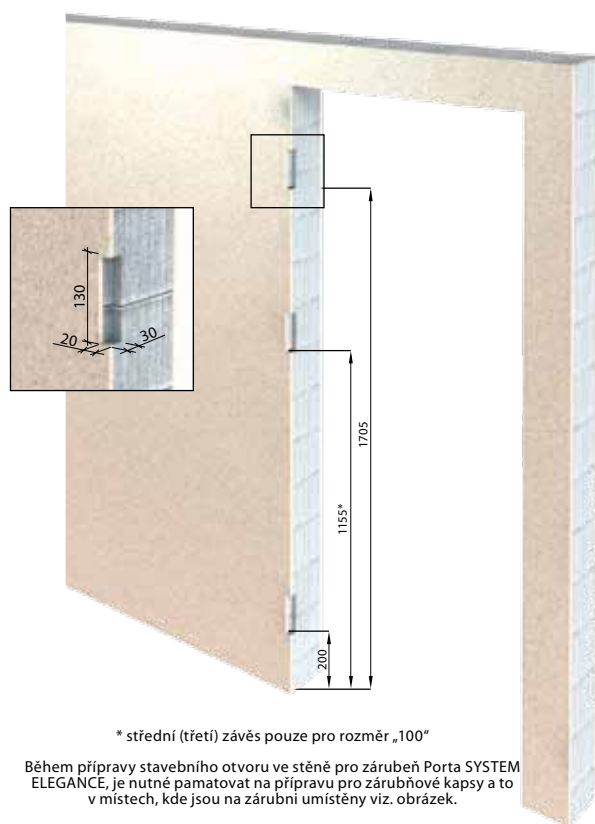

* střední (třetí) závěs pouze pro rozměr „100“

Během přípravy stavebního otvoru ve stěně pro zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE, je nutné pamatovat na přípravu pro zárubňové kapsy a to v místech, kde jsou na zárubni umístěny viz. obrázek.

ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI

B	95 ÷ 115 mm
C	120 ÷ 140 mm
D	140 ÷ 160 mm
E	160 ÷ 180 mm
F	180 ÷ 200 mm
G	200 ÷ 220 mm
H	220 ÷ 240 mm
I	240 ÷ 260 mm
J	260 ÷ 280 mm
K	280 ÷ 300 mm


PRESTIGE

Interiérová OBLOŽKOVÁ zárubeň regulovaná


Regulovaná interiérová zárubeň PRESTIGE spadá do skupiny výrobků s nejvyšší kvalitou a nejpokrokovější technologií výroby. Zaoblený tvar zárubně a krycích lišt, představuje nový trend stylistiky. Nový stylistický trend upřednostňuje zárubeň PRESTIGE, pro využití do exkluzivních prostor a všude tam kde harmonie estetiky spolu s prvotřídní jakostí hraje hlavní roli.



NASTAVITELNOST ZÁRUBNÍ PRESTIGE

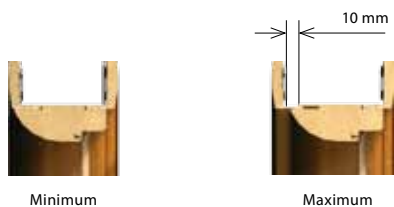

Fólie Portadecor ★★☆☆☆☆

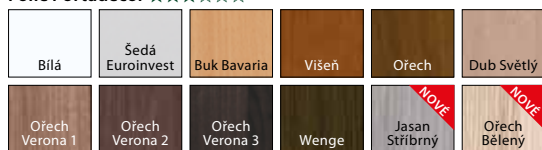

Fólie Portasynchro 3D ★★☆☆☆☆




Fólie Super Matt ★★☆☆☆☆




Fólie Portacortex ★★☆☆☆☆




Fólie Portadur ★★☆☆☆☆




Přírodní dýha standard ★★☆☆☆☆

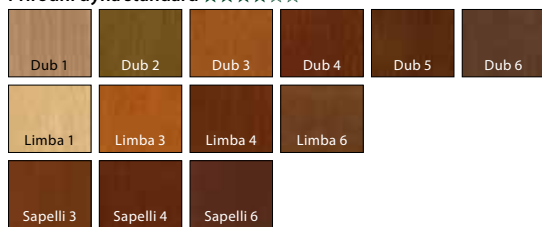

Přírodní dýha satin ★★☆☆☆☆



Přírodní dýha select ★★☆☆☆☆

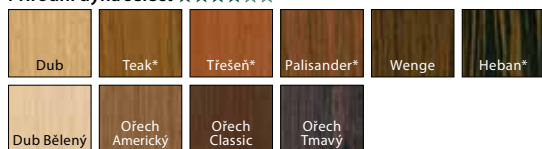

*do vyčerpání zásob

Kolekce je dostupná s povrchovým lakem matným nebo lesklým.

KONSTRUKCE

Zárubeň vyrobená z MDF se skládá z hlavních nosníků:

- vodorovného a dvou svislých
- krycích listů (zaoblených)

Díky jednoduchosti montáže, se tento druh zárubně dodává jako sada dílů určených k montáži na místě určení.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Zárubně jsou pokryty následujícími materiály: Portadecor, Portasynchro 3D, Portadur, Portacortex, Super Matt a přírodní dýhou.

Odstíny jsou přizpůsobené standardní nabídce křidel Porta KMI Poland.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Tři čepové závěsy standard
- Celooobvodové gumové těsnění

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 8)

Devatenáct možností nastavení podle tloušťky zdi od 100 mm do 290 mm:

„60“, „70“, „80“, „90“, „100“ a „120“, „140“, „160“, „180“, „200“ nebo jednokřídlé „60“ ÷ „90“ v kombinaci se světlikem „40“¹.

POZNÁMKY

- Zárubně se montují na hotové stěny (např. tapety) a podlahy (např. parkety).
- Zárubeň je možné dodat rovněž ve verzi „tunel“ (tzn. bez závěsů, otvorů pro zámeček a těsnění).
- V PN normě jsou zárubně se syntetickým povrchem vybaveny následovně k příslušenství v ceně:
 - dvěma komplety čepových závěsů standard, nebo závěsy PRIME (za příplatek)
- V PN normě jsou dýhované zárubně vybaveny následovně k příslušenství v ceně:
 - dvěma komplety závěsů PRIME
 - třemi komplety závěsů PRIME u rozměru „90“ a u všech rozměrů v povrchové úpravě Portadur
 - „select“
 - celooobvodové gumové těsnění

¹ týká se pouze zárubní v přírodní dýze

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

pokrytí přírodní dýhou satin - jednokřídlé

pokrytí přírodní dýhou satin – dvoukřídlé

ROZSAH TLOUŠTKY ZDI

A	100 ÷ 110 mm	K	200 ÷ 210 mm
B	110 ÷ 120 mm	L	210 ÷ 220 mm
C	120 ÷ 130 mm	M	220 ÷ 230 mm
D	130 ÷ 140 mm	N	230 ÷ 240 mm
E	140 ÷ 150 mm	O	240 ÷ 250 mm
F	150 ÷ 160 mm	P	250 ÷ 260 mm
G	160 ÷ 170 mm	R	260 ÷ 270 mm
H	170 ÷ 180 mm	S	270 ÷ 280 mm
I	180 ÷ 190 mm	T	280 ÷ 290 mm
J	190 ÷ 2080 mm		

Nominální rozměr rozsahu tloušťky zdi je zvětšený o 4 mm, což nám dovoluje korigovat nerovnosti stěn, dbajíc na estetiku průchodu, prohnutím horního nadpraží v rádius regulované příložky.

Porta SYSTEM pro celoskleněná křídla


Interiérová regulovaná zárubeň

Profesionální regulovaná zárubeň, je určena pro celoskleněná křídla firmy BIM Bohemia. Speciální kapsy pro závěsy garantují stabilitu konstrukce a to i při velmi intenzivním provozu a zátěži. Zárubeň lze díky možnostem regulace, ideálně spasovat na tloušťku stěny. Takto dosáhneme vysokého estetického standardu montáže.

Co se týče poradenství, celoskleněných křídel fa. BIM Bohemia, prosíme, kontaktujte dealery Porta. Detailní nabídka těchto křídel je dostupná na stráně www.bimbohemia.cz. POZOR! Celoskleněná křídla jsou vyprojektovaná pro prezentovanou zárubeň Porta SYSTEM mají na viditelném místě vygravírované logo PORTA. Pouze takto sladěný komplet garantuje užité parametry výrobu.



NASTAVITELNOST ZÁRUBNĚ PORTA SYSTEM

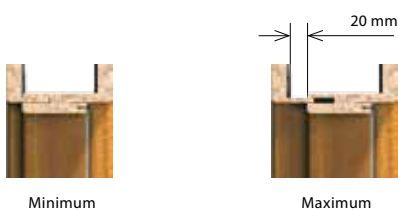

S05 FIVE



P15 DMUCHAWCE MAT




P55 DRZEWA 2



P28 FLORESY 1




P05 KOSMOS

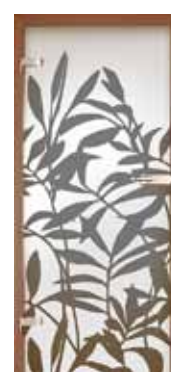

P42 LISIE 1

Fólie Portadecor ★★★★★

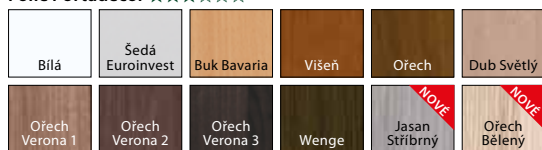

Fólie Portasynchro 3D ★★★★★




Fólie Super Matt ★★★★★




Fólie Portacortex ★★★★★



Fólie Portadur ★★★★★




PVC Termofólie ★★★★★




Laminát CPL HQ ★★★★★




Přírodní dýha standard ★★★★★

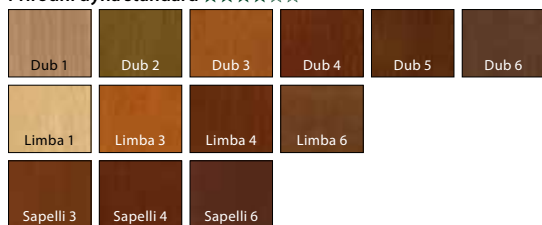

Přírodní dýha satin ★★★★★



Přírodní dýha select ★★★★★



*do vyčerpání zásob

Kolekce je dostupná s povrchovým lakerem matným nebo lesklým.

KONSTRUKCE

Zárubeň se skládá z:

- vodorovného a dvou svislých nosníků
- příslušného kování a příslušenství
- krycích lišt (v ceně zárubně)

Díky jednoduchosti montáže, se tento druh zárubně dodává jako sada dílů určených k montáži na místě určení.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Zárubeň je pokryta následujícími materiály: Portadecor, Portasynchro 3D, Portacortex, Super Matt, Portadur, Termofólie, CPL HQ a přírodní dýhou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- protiplech zámku (krátký)
- gumové těsnění po obvodu zárubně
- závěsové kapsy 2ks pro rozměry „60“ ÷ „90“, 3ks pro rozměr „100“

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 8)

Závěsy jsou distribuovány přes dodavatele celoskleněných křidel firmou Bim Bohemia – www.bimbohemia.cz

POZNÁMKY

- Zárubně se montují na hotové stěny (např. tapety) a podlahy (např. parkety).

ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI

A	75 ÷ 95 mm
B	95 ÷ 115 mm
C	120 ÷ 140 mm
D	140 ÷ 160 mm
E	160 ÷ 180 mm
F	180 ÷ 200 mm
G	200 ÷ 220 mm
H	220 ÷ 240 mm
I	240 ÷ 260 mm
J	260 ÷ 280 mm
K	280 ÷ 300 mm

Zárubně s přírodní povrchovou úpravou jsou rovněž dostupné v nelakované verzi – pro vlastní lakování. Zárubně jsou rovněž dostupné v syntetické povrchové úpravě pro vlastní lakování v ceně zárubní ve fólii Portadecor.


Světlíky

Porta SYSTEM interiérový světlík

Pro prosklení stěn a prosvětlení prostoru je řešením použít světlíky. Je to rozšíření nabídky zárubní Porta SYSTEM s využitím podobné technologie výroby. Široká škála barev, rychlá a snadná montáž, to jsou přednosti rozhodující o popularitě této nabídky. Díky světlíkům mohou prostory zůstat oddělené bez ztráty světla.




samostatný světlík

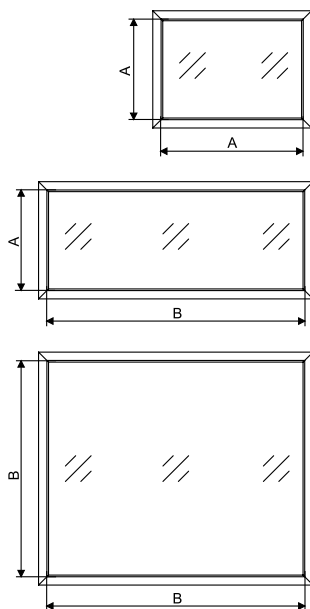


integrováný světlík

KONSTRUKCE

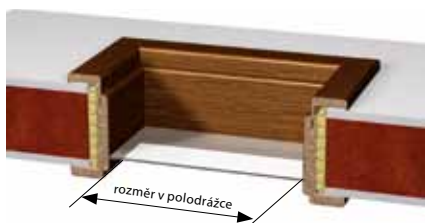


NASTAVITELNOST

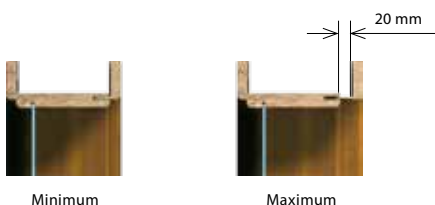

Rozměr A:
do 1020 mm* - rozměry „40“ až „100“, pro dva rozměry, ve kterých suma nepřekračuje „90“ (např. „60+30“).
Rozměr B: od 1021 mm* - rozměry „40“ až „100“, pro dva rozměry, ve kterých je suma od „100“ do „220“ (např. „60+40“).
*rozměr je měřený jako světlý (čistý)
Podrobné informace viz str. 153 TABULKA 6

Fólie Portadecor ★★★★★

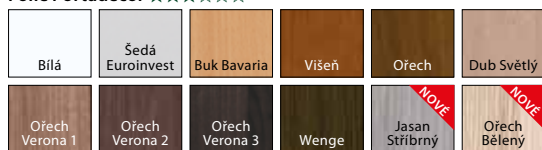

Fólie Portasynchro 3D ★★★★★




Fólie Super Matt ★★★★★




Fólie Portacortex ★★★★★



Fólie Portadur ★★★★★




PVC Termofólie ★★★★★




Laminát CPL HQ ★★★★★




Přírodní dýha standard ★★★★★

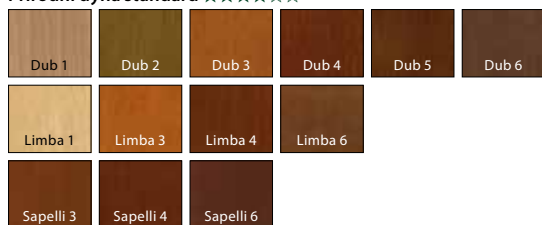

Přírodní dýha satin ★★★★★



Přírodní dýha select ★★★★★



*do vyčerpání zásob

Kolekce je dostupná s povrchovým lákem matným nebo lesklým.

KONSTRUKCE

Světlíky se skládají z hlavního nosníku (dvou vodorovných a dvou svislých), kompletu záklopových částí, zasklivačích lišt a spojovacího materiálu.

Nadsvětlíky jsou vyráběny a dodávány klientovi jako komplet částí určených k sestavení na místě montáže.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Světlíky jsou pokryty následujícími materiály: Potadecor, Portasynchro 3D, Portadur, Portacortex, Super Matt, Termofólie, CPL HQ a přírodní dýhou. Odstíny jsou přizpůsobené standardní nabídce křídla Porta KMI Poland.

ROZMĚRY

Jedenáct možností nastavení podle tloušťky zdi od 75 mm do 300 mm.


- Integrovaný světlík se zárubní Porta SYSTEM, standardní výška v polodrážce 270 mm H_1 , H_2 + 302 mm výšky zárubně Porta SYSTEM. (viz. STR. 153, TABULKA 1).
- Samostatný světlík, je dostupný v rozměrech šířky a výšky „40“, „50“, „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ a „120“ ÷ „220“.

Maximální rozměr světlíku, je ohraničen velikostí prosklení, které nesmí překročit 3m².

POZNÁMKY

- Světlík se nedodává se sklem. Doporučujeme sklo s tloušťkou 4 až 6 mm.
- Zárubně se montují na hotové stěny (např. tapety) a podlahy (např. parkety).

POHLEDOVÝ VÝKRES S USAZENÍM SVĚTLÍKŮ VE ZDI KONSTRUKCE

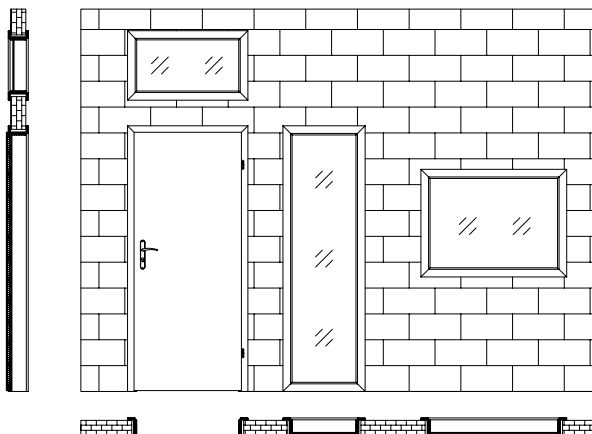

ROZSAH TLOUŠTKY ZDI

A	75 ÷ 95 mm
B	95 ÷ 115 mm
C	120 ÷ 140 mm
D	140 ÷ 160 mm
E	160 ÷ 180 mm
F	180 ÷ 200 mm
G	200 ÷ 220 mm
H	220 ÷ 240 mm
I	240 ÷ 260 mm
J	260 ÷ 280 mm
K	280 ÷ 300 mm

Rohová malá a rohová velká

Interiérová kovová zárubeň

Zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu, (kyselinovzdorné oceli), je produkt nejvyšší jakosti, který má uplatnění všude tam, kde jsou osazeny dveře s protipožárním faktorem, odolností proti korozi a kde působí venkovní symptomy. Díky naší automatické lakovací lince, je povrchová úprava zárubně ideálně hladká a chráněná, před vlivy koroze. Povrchová úprava PCV dodatečně splňuje vysoké estetické nároky od našich zákazníků. Zárubně mohou být použity prakticky ve všech typově vhodných prostorech.



velká



malá



Rohová velká skládaná

Interiérová kovová zárubeň z kyselinovzdorné nerezové oceli nebo z ocelového plechu pokrytého PCV.




z ocelového plechu pokrytého PCV




z kyselinovzdorné nerezové oceli


PŘÍKLADY MONTÁŽE




Montáž malé rohové zárubně



Montáž velké rohové zárubně do zdi 100 mm



Montáž velké rohové zárubně do zdi nad 100 mm




Montáž velké rohové zárubně do sádkartonových zdí.

Ocelový plech pokryty PVC ★★★★★☆



Polyesterová barva ★★★★★★



KONSTRUKCE

Rohová kovová zárubeň (malá a velká) jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,2 mm. Zárubně jsou dostupné jako univerzální, nebo jako levé či pravé. Šířka profilu zárubně: 50 mm Rohová Malá, 100 mm Rohová Velká. Skládané zárubně jsou k dispozici ve verzi „kyselinovzdorné“ kartáčové oceli s profilem 100 mm, nebo z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou Termofólie s profilem 80 mm. Zárubně jsou vyráběny a dodávány jako komplet, baleny do kartonu, pro jednoduché složení na místě montáže.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Malá a Velká Rohová zárubeň jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu, lakovaného práškovými základovými barvami. Skládané zárubně jsou k dispozici ve verzi nerez „kyselinovzdorné“ oceli, nebo z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou Termofólie.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Malá a Velká Rohová a Skládaná do zděných stěn:

- Tři čepové závěsy standard
- Imbus klíč
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v barvě: béžová, šedá nebo hnědá
- Montážní kotvy (pro zárubeň Rohová Malá)

Velká Rohová zárubeň do sádkartonových stěn:

- Tři čepové závěsy standard, nebo závěsy PRIME (za příplatek)
- Imbus klíč
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v barvě: béžová, šedá nebo hnědá
- Speciální kotvy usnadňující montáž do sádkartonových stěn

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 8)

„60“¹, „70“¹, „80“¹, „90“¹, „100“¹, „110“¹ a „120“¹ ÷ „200“¹

Dvě varianty osazení:

- k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“
- k zalití do podlahy – úroveň „-30“

¹ Rozměr není dostupný v provedení kyselinovzdorné nerez oceli.

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

zesílení pro samozavírač

práh z nerez oceli

montážní hmoždinky (Rohová Velká)

rozšíření profilu zárubně od 110 do 150 mm

rozšíření profilu zárubně od 155 do 270 mm

rozšíření profilu zárubně od 275 do 390 mm

OBLOŽKOVÁ

Interiérová KOVOVÁ zárubeň


Obložková regulovaná zárubeň je vyrobená z pozinkovaného ocelového plechu. Regulace šířky dovoluje variabilní přizpůsobení dle požadované tloušťky zdi. Regulovaná zárubeň může být použita ve všech typech budov bez výjimky jako např. v kancelářích, obytných prostorech, hotelích, průmyslových závodech a všude tam kde panují vysoké hodnoty vlhkosti.




vnější strana



vnitřní strana (oblý profil)

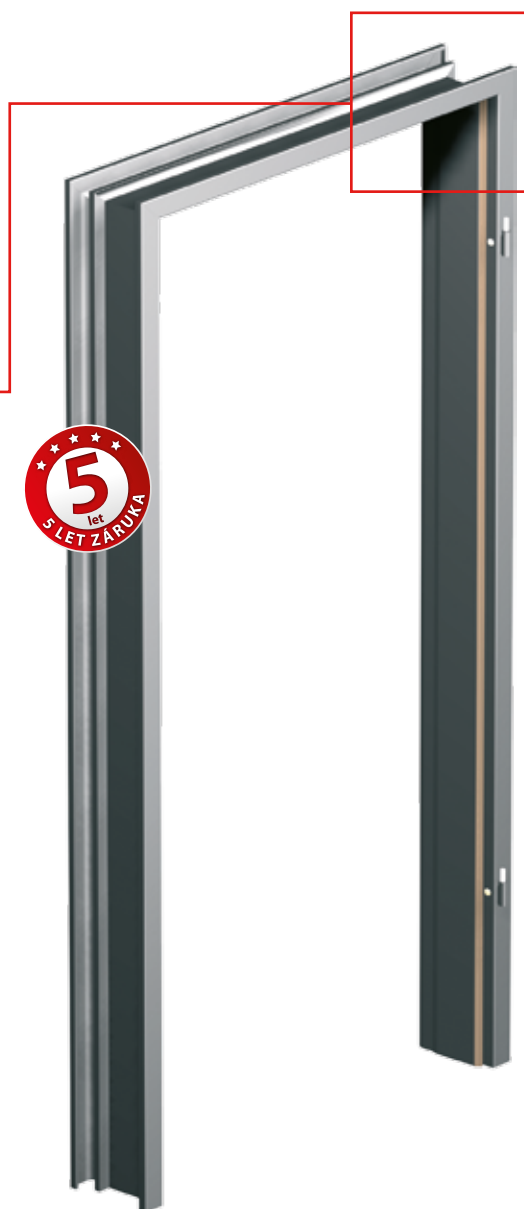

MONTÁŽ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DO ZDI S RŮZNOU TLOUŠŤKOU



DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

větší obrázky → viz str. 158 – 161

Polyesterová barva ★★★★★

Bílá (RAL 9016)	Šedá (RAL 7047)	Krémová (RAL 1001)	Hnědá (RAL 8028)	Antarcit struktura
--------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

KONSTRUKCE

Obložková zárubeň, je vyrobená z vysoce kvalitního pozinkovaného ocelového plechu s tloušťkou 1,5 mm.

Zárubeň se skládá z:

- falcové části nosníků (se závěsy a otvory pro zámek)
- krycí lišty obejmující stěnu
- celooobvodového těsnění
- čepových závěsů

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Zárubeň je lakovaná práškovou povrchovou barvou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Tři čepové závěsy standard
- Imbusovy klíče
- Celooobvodové gumové těsnění: šedé, krémové, hnědé nebo antracit
- Rozpěrné hmoždinky - pro kotvení do zdiva
- Samořezné vruty - pro kotvení do sádkartonových stěn

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 8)

- „60“ „70“ „80“ „90“ „100“ „110“ a „120“ ÷ „200“

Osm rozpětí nastavitelnosti zárubně.

K osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“

POZNÁMKY

- Zárubně se montují na hotové stěny (např. tapety) a podlahy (např. parkety).

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

práh z nerez oceli

ROZSAH TLOUŠTKY ZDI

A	95 ÷ 115 mm
B	120 ÷ 145 mm
C	145 ÷ 170 mm
D	170 ÷ 195 mm
E	195 ÷ 220 mm
F	220 ÷ 245 mm
G	245 ÷ 270 mm
H	270 ÷ 295 mm


REGULOVANÁ PS „na hranu“

KOVOVÁ zárubeň pro interiérové křídla a pro celoskleněná křídla Bim Bohemia

Obložková regulovaná zárubeň je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu. Regulace šířky dovoluje variabilní přizpůsobení dle požadované tloušťky zdi. Regulovaná zárubeň může být použita ve všech typech budov bez výjimky jako např. v kancelářích, obytných prostorech, hotelích, průmyslových závodech a všude tam kde panují vysoké hodnoty vlhkosti.



PŘÍKLADY MONTÁŽE VE STĚNÁCH O RŮZNÉ TLOUŠŤCE



Polyesterová barva ★★★★★

Bílá (RAL 9016)	Šedá (RAL 7047)	Krémová (RAL 1001)	Hnědá (RAL 8028)	Antarcit struktura
--------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

KONSTRUKCE

Obložková zárubeň, je vyrobená z vysoce kvalitního pozinkovaného ocelového plechu s tloušťkou 1,2 mm.

Zárubeň se skládá z:

- falcové části nosníků (se závěsy a otvory pro zámek), montovaní na pevno do stěny
- krycí lišty obejmující stěnu
- celoobvodového těsnění
- čepových závěsů¹

Konstrukce zárubeň kompenzuje rozdíly v tloušťce stěny do 25 mm v rámci osmi rozpětí tloušťky stěny.

Dostupné verze:

Verze 1:

s jedním otvorem v protiplechu, v konstantní vzdálenosti od horní polodrážky zárubeň 892 mm (nezávazně jaká je to norma) přizpůsobená pro celoskleněné dveře Bim Bohemia (skla tvrzené o tl. 8 mm).

POZOR:

Vzdálenost závěsů křídla Bim Bohemia v PN pro tuto zárubeň je jiný, než pro zárubeň Porta SYSTEM dřevěnou – celoskleněné křídlo je nutné objednat v provedení uzpůsobeném pro kovové zárubeň PORTA. Závěsy v této verzi zárubeň jsou dodávány firmou Bim Bohemia.

Verze 2:

se dvěma otvory v protiplechu, přizpůsobené pro interiérová křídla PORTA.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Zárubeň je lakovaná práškovou povrchovou barvou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Tři čepové závěsy standard
- Imbusový klíč
- Celoobvodové gumové těsnění: šedé, krémové, hnědé nebo antracit
- Rozpěrné hmoždinky - pro kotvení do zdiva
- Samořezné vrtuty - pro kotvení do sádkartonových stěn

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 8)

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

Osm rozpětí nastavitelnosti zárubeň.

K osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“

POZNÁMKY

- práh z nerez oceli
- standardní ocelový práh PORTA pro interiérové dveře s profilem 90 mm
- zesílení pro samozavírač

¹ Netýká se verze pro celoskleněné křídla firmy Bim Bohemia

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

práh z nerez oceli

standardní ocelový práh PORTA pro interiérové dveře s profilem 90mm

zesílení pro samozavírač

ROZSAH TLOUŠTKY ZDI

A	95 ÷ 120 mm
B	120 ÷ 145 mm
C	145 ÷ 170 mm
D	170 ÷ 195 mm
E	195 ÷ 220 mm
F	220 ÷ 245 mm
G	245 ÷ 270 mm
H	270 ÷ 295 mm


AGÁT, OPÁL

Vstupní interiérová KOVOVÁ zárubeň


Zárubně AGÁT a OPÁL jsou určeny pro spolupráci s vnitřními vchodovými dveřmi se stejným názvem. Spolu s kombinací s kvalitními vchodovými dveřmi Porta, dostáváme efekt v podobě dveří s nejlepšími technickými a užitnými parametry.



UKÁZKA MONTÁŽE



AGÁT
Montáž bez dodatečných
kotvících elementů.



OPÁL
Montáž s pomocí kotev

Posuvný systém KOVOVÝ

Nástěnný systém pro posuvné dveře (bez křídla)

Kovový nástěnný systém pro posuvné dveře, je určený pro spolupráci se všemi typy interiérových křídel, všude tak kde koncepce interiéru či omezený prostor, nedovoluje použít dveře otočné.



DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

větší obrázky → viz str. 158 – 161

Polyesterová barva ★★★★★

Bílá (RAL 9016)	Šedá (RAL 7047)	Krémová (RAL 1001)	Hnědá (RAL 8028)	Antarcit struktura
--------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

KONSTRUKCE

Rohové zárubně jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,2 mm (AGÁT) a 1,5 mm (OPÁL).

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Vyrobeno z pozinkovaného plechu - zárubně jsou lakovány základovými práškovými polyesterovými barvami: krémová, šedá a hnědá.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ – AGÁT

- Tři čepové závěsy standard
- Imbusový klíč
- Celooobvodové gumové těsnění v barvě: krémová, šedá a hnědá

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ – OPÁL

- Tři čepové závěsy standard
- Imbusový klíč
- Celooobvodové gumové těsnění: krémová, šedá nebo hnědá
- 6 kusů montážních hmoždinek
- 6 záslepek

ROZMĚRY (STR. 157, TABULKA 9)

„80“, „90“, „100“

Šířka profilu zárubně: 100 mm.

Dvě varianty osazení:

- k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“
- k zalití do podlahy – úroveň „-30“

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

montážní hmoždinky (AGÁT)

profil zárubně od 80 do 100 mm – bez příplatku

rozšíření profilu zárubně od 101 do 150 mm

rozšíření profilu zárubně od 151 do 270 mm

rozšíření profilu zárubně od 271 do 390 mm

DOSTUPNÉ BARVY

Polyesterová barva ★★★★★

Bílá (RAL 9016)	Šedá (RAL 7047)	Krémová (RAL 1001)	Hnědá (RAL 8028)	Antarcit struktura
--------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

KONSTRUKCE

Systém se skládá z Velké Rohové skládané zárubně pro zeď se šířkou profilu 100 mm, vyhotovené ve variantě „tunel“ (bez závěsů, otvoru pro zámek a drážky pro těsnění), kolejnice s pojezdovými kolečky, krytu kolejnice a dorazové lišty.

Všechny části systému jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu a dodávány v kartonu pro samostatné složení na místě montáže.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Zárubeň, kryt kolejnice, dorazová lišta jsou lakovány (v základu) práškovými polyesterovými barvami.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SYSTÉMU:

- Kartáčové nalepovací těsnění
- Vodicí trn, určený pro zajištění stability křídla – trn je montován do podlahy

ROZMĚRY (STR. 156, TABULKA 7)

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

Sestava se vyrábí a dodává jako univerzální (bez levé nebo pravé strany) pro osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“.


Dveře se mohou vysouvat z libovolné strany – stačí přišroubovat dorazovou lištu na pravou nebo levou stranu zárubně.

PROJEKT


kovová zárubeň + obklad Porta SYSTEM

zárubeň vnitřní vstupní KOVOVÁ vybavená krycími lištami

Dveřní křídla s vysokými technickými parametry, které zabezpečují nejvyšší bezpečnostní úroveň a pohodlí, se nejčastěji nabízejí jako komplet s kovovou zárubní. Máme na zřeteli zvýšené nároky na estetiku prostředí vybavených dveří této kategorie, doplnili jsme naši nabídku o speciálně vytvarovanou kovovou zárubeň PROJEKT. Tato zárubeň plně spolupracuje se dveřmi typu AGÁT, OPÁL, KWARC, GRANIT, $R_w=27$ dB, $R_w=32$ dB, $R_w=42$ dB, EI 30 a EI 60. Toto řešení je hojně využíváno mezi developery v prestižních obytných komplexech a veřejných budov. Díky speciálně vytvarovanému profilu kovové zárubně, lehce nainstalujeme krycí lišty Porta SYSTEM zaručující pohledový efekt na dveře.




OBRÁZEK ŘEZU ZÁRUBNĚ PROJEKT

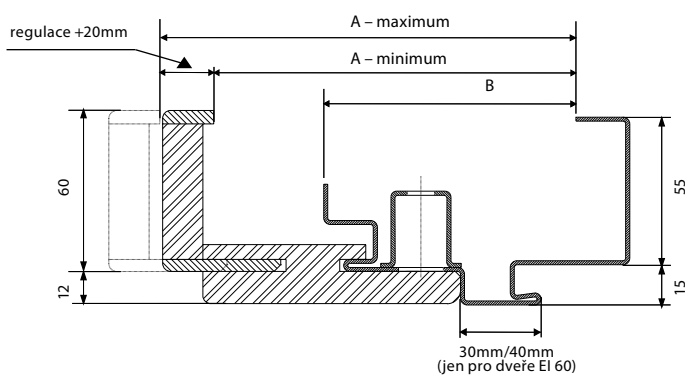

	A	B
GRANIT, EI 30	140 ÷ 345 mm	90 mm
AGAT, OPAL, KWARC, $R_w = 27$ dB, $R_w = 32$ dB	136 ÷ 341 mm	86 mm
$R_w = 42$ dB, EI 60	161 ÷ 366 mm	111 mm

UPOZORNĚNÍ! Pro zárubeň v přírodní povrchové úpravě je nutné rozměry o dodatečné 4mm.


PVC Termofólie (ploché a frézované/OFFICE) ★★★★★☆




Laminát CPL HQ (ploché) ★★★★★☆




Přírodní dýha standard (ploché s rámečky) ★★★★★☆

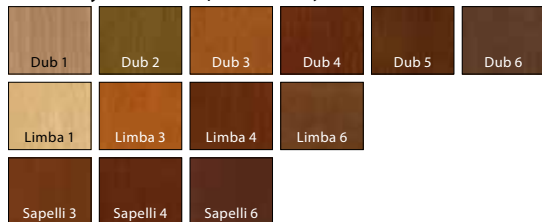

Přírodní dýha satin (ploché) ★★★★★☆



Přírodní dýha select (ploché s vertikální strukturou) ★★★★★☆

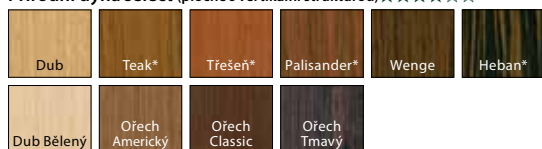

*do vyčerpání zásob

Kolekce je dostupná s povrchovým lakem matným nebo lesklým.

KONSTRUKCE

Komplet zárubně PROJEKT se skládá z:

- zárubně kovové Rohové s připraveným profilem pro montáž krycích lišt Porta SYSTEM, vyrobené z pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,2 mm (AGÁT) a 1,5 mm (OPÁL, KWARC, GRANIT, Rw=27 dB, Rw=32 dB, Rw=42 dB, EI 30, EI 60),
- speciálně vyfrézované části Porta SYSTEM se skládají z vodorovného, dvou svislých nosníků a krycích lišt vyrobených z materiálu na bázi dřeva.

Zárubně PROJEKT je vyráběna a dodávána klientovi jako komplet částí pro složení místě montáže.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrch ocelové zárubně je lakován práškovou základní barvou: bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8028), krémová (RAL 1001). Krycí lišty Porta SYSTEM jsou pokryty těmito materiály: CPL HQ, Termofólií, nebo přírodními dýhami.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Standardní dle typu zárubně a přizpůsobené pro daný typ křídla.

ROZMĚR (STR. 154, TABULKA 3)

„80“, „90“, „100“.

Možnost objednání dvou verzí:

- pro instalaci na hotovou podlahu „0“
- pro zalití do podlahy „-30“

POZNÁMKY:

- Minimální tloušťka stěny znamená spodní hranice rozsahu – rozměr „A“.
- Zárubně vyrobená ve verzi PROJEKT vyžaduje zvětšení stavebního otvoru o $S_0 + 25$ mm (+/-10 mm) a $H_0 + 15$ mm (+/-5 mm) ke standardním rozměrům ocelových zárubní viz. TABULKA 3 str. 154.

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

** Pokrytí přírodní dýhou satin

ROZSAH TLOUŠTKY ZDI

	GRANIT i EI 30	AGAT, OPAL KWARC, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB	Rw = 42 dB a EI 60
B	140 ÷ 160 mm	136 ÷ 156 mm	161 ÷ 181 mm
C	165 ÷ 185 mm	161 ÷ 181 mm	186 ÷ 206 mm
D	185 ÷ 205 mm	181 ÷ 201 mm	201 ÷ 221 mm
E	205 ÷ 225 mm	201 ÷ 221 mm	226 ÷ 246 mm
F	225 ÷ 245 mm	221 ÷ 241 mm	246 ÷ 266 mm
G	245 ÷ 265 mm	241 ÷ 261 mm	266 ÷ 286 mm
H	265 ÷ 285 mm	261 ÷ 281 mm	286 ÷ 306 mm
I	285 ÷ 305 mm	281 ÷ 301 mm	306 ÷ 326 mm
J	305 ÷ 325 mm	301 ÷ 321 mm	326 ÷ 346 mm
K	325 ÷ 345 mm	321 ÷ 341 mm	346 ÷ 366 mm

UPOZORNĚNÍ! Pro zárubně v přírodní povrchové úpravě, je nutné rozměry o dodatečné 4 mm.

Doplňkový sortiment – KOVÁNÍ



LOGO*

Ocelová klika

Barva: zlatá, stříbrná

Italian
design

FLUO*

Ocelová klika

Barva: zlatá, stříbrná

Italian
design

NOVA*

Ocelová klika

Barva: zlatá, zlatá matná, stříbrná, stříbrná matná

Italian
design

LINK*

Ocelová klika

Barva: zlatá, zlatá matná, stříbrná, stříbrná matná

Italian
design



* do vyčerpání zásob

UPOZORNĚNÍ! Vzhledem ke kvalitě tisku, může nabízený sortiment vypadat odlišně v porovnání s originálem.


Doplňkový sortiment – KOVÁNÍ

ACCENT

NOVINKA 2012

Ocelová klika

Barva: zlatá, zlatá matná, stříbrná, stříbrná matná

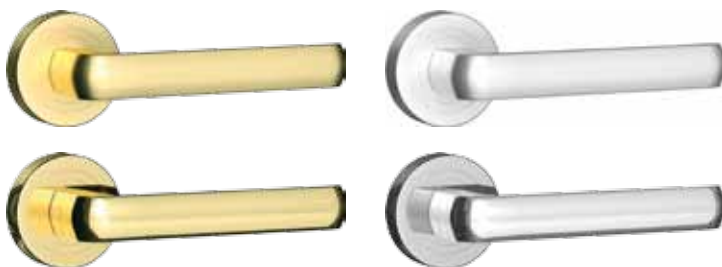

MODERN

NOVINKA 2012

Ocelová klika

Barva: zlatá, zlatá matná, stříbrná, stříbrná matná



ROYAL

NOVINKA 2012

ocelová klika ROYAL (72)

barva: kartáčovaná stříbrná, antika zlatá



Doplňkový sortiment – KOVÁNÍ

OFFICE

Ocelová klika

Barva: zlatá, zlatá matná, stříbrná, stříbrná matná



CARO

Ocelová klika

Barva: zlatá, zlatá matná, stříbrná, stříbrná matná

ARKADIA

Kovová klika

Barva: zlatá, stříbrná, bronz



dozická vložka

cyklindrická vložka

WC sada

* do vyčerpání zásob

MINIMAX

Kovová klika

Barva: bílá



dozická vložka

cyklindrická vložka

WC sada

MINIMAX

Kovová klika

Barva: bílá



MINI Umělohmotná klika (72) pro kovová křídla PORTA

Barva: černá

Univerzální kování pro klíč:

dozická a cyklindrická vložka



EDEL

Rozetové kování z nerezové oceli

Barva: nerez kování pro klíč: cyklindrická vložka



UPOZORNĚNÍ! Vzhledem ke kvalitě tisku, může nabízený sortiment vypadat odlišně v porovnání s originálem.

Doplňkový sortiment – KOVÁNÍ

PORTA OPÁL (BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2)

Kovová klika (72), zlatá, titan, bronz

se standardním úchytem

s úchytem koule

kryt horního zámku



PORTA AGÁT (BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 1)

Kovová klika (72), zlatá, titan, bronz

se standardním úchytem

s úchytem koule

kryt horního zámku



PORTA GRANIT (BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3) A PORTA GRANIT PS

Kovová klika (72), zlatá, titan, bronz

se standardním úchytem

s úchytem koule

kryt horního zámku




Doplňkový sortiment

KRYCÍ LIŠTY



Krycí lišty rovné pro zárubně MINIMAX a šatní skříně

Krycí lišty oblé



Čtvrť-lišta (2,15 m)

VENTILACE



Větrací otvory v jedné řadě



Větrací otvory ve dvou řadách



Výřez (ze spodní části dveří)



Větrací otvory



Větrací mřížka



Tenký větrací výřez do dveří u dýhovaných dveří

KULATÉ PROSKLENÍ Z NEREZ OCELI

Kulaté prosklení je dostupné pouze u křidel s výplní dutinková dřevotříska, v následujících modelech plochých křidel: MINIMAX, Porta DECOR, Laminátové CPL HQ, ENDURO, Porta NOVA, Porta LINE, Porta CLASSIC, Nova NATURA, Natura LINE. Vnitřní průměr 250 mm pro křídla o rozměrech „60“ a „70“ a 300 mm pro ostatní rozměry. Na výběr jsou dva druhy prosklení: sklo transparentní nebo matné sklo (2 bezp. třídy) o tloušťce 6 mm.



Doplňkový sortiment – závěsy a zámky

ZÁVĚSY A KRYTY NA ZÁVĚSY



standardní závěs
barva: zlatá, stříbrná




závěs pro kovovou zárubeň



kryty pro vnitřní dveře
barvy: bílá, mat. stříbrná, zlatá, leštěný chrom



kryty pro vnější dveře
barva: zlatá

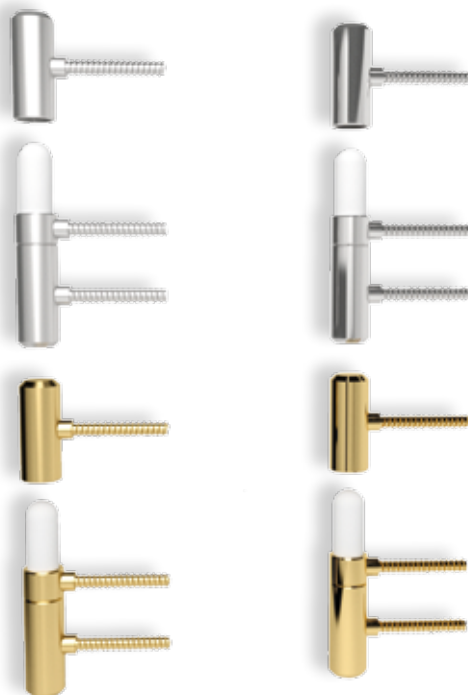


závěsy PRIME,
barva: stříbrná nebo zlatá
stříbrná, matná stříbrná




3D závěs
barva: stříbrná, mat. stříbrná, zlatá, matná zlatá



zámek PRIME,
barva: stříbrná nebo zlatá
u dýhy – „jazýček“ stříbrný
u ostatních – „jazýček“ matný cín

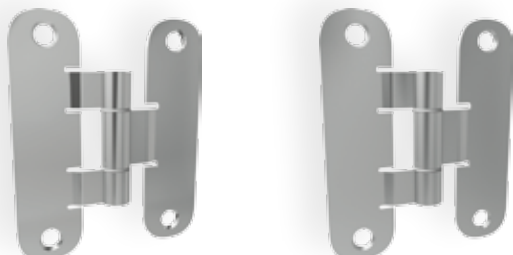

závěs standard k polodrážkovým dveřím
barva: stříbrná, matná stříbrná, zlatá, matná zlatá

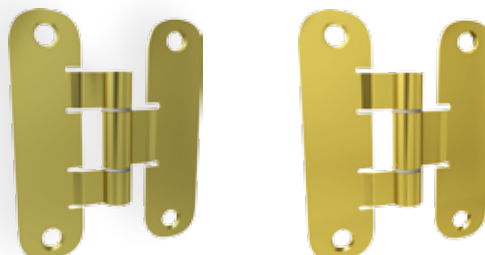

Doplňkový sortiment

DOPLŇKY



Kulatá úchytka pro posuvné dveře již zahrnuta v ceně dveří, barva zlatá a stříbrná



Háková zámková sada pro posuvné dveře, barva zlatá a stříbrná



Samozavírač: stříbrný a hnědý



Práh z nerezové oceli pro zárubně PORTA: standard (90 mm), rozšířený (120 mm)



Boční úchyt pro posuvné dveře. Barva: zlatá, zlatá matná, stříbrná, stříbrná matná



Panoramatické kukátko barva: stříbrná




Dvě cylindrické vložky 2. bezp. třídy barva: stříbrná, zlatá, stříbrná



Příprava křídla ke zkrácení (max. 60 mm)

PODMÍNKY MONTÁŽE A UŽÍVÁNÍ VENKOVNÍCH DVEŘÍ

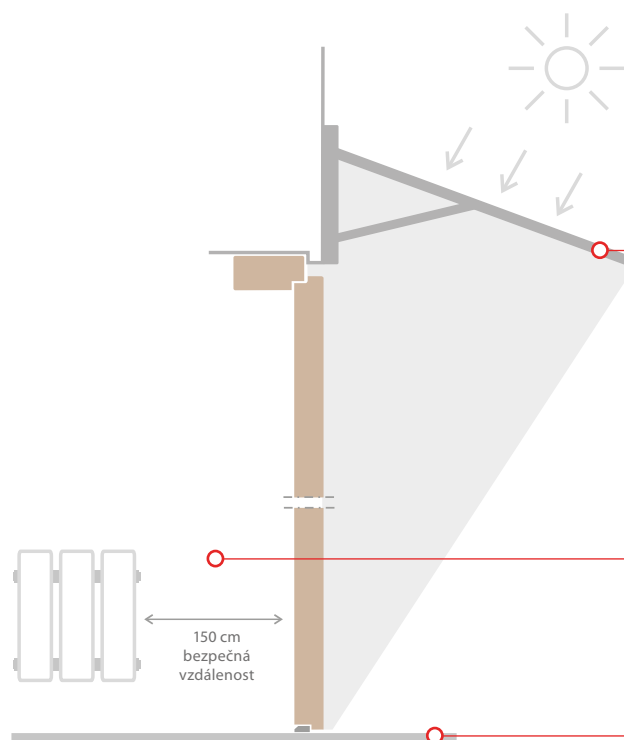

ZASTŘEŠENÍ

Venkovní dveře je potřeba zabezpečit před bezprostředním vlivem slunce a atmosférických vlivů a to buď montáží ve výklenku stěny, nebo montáží zastřešení nad dveřmi na rovných stěnách. Zastřešení by mělo přesahovat obrys dveří v otevřené poloze a zastínění dveří v poledních hodinách v letním období.

ZDROJ TEPLA

Vzdálenost zdroje tepla od dveří musí být minimálně 150 cm. Doporučujeme zádveří nevytápět.

MONTÁŽ

Montáž provádíme na hotové podlaze a v dokončených stavebních otvorech a to po skončení veškerých zednických prací a vyschnutí zdiva či nátěru.

Obecný náčrsek


Pro docílení všech užžitných vlastností venkovních vchodových dveří WROCLAW a GDYNIA doporučujeme provádět údržbu dveří 2-3 za rok. Po ošetření měkkým vlhkým hadříkem je potřeba ošetřit povrch konservační látkou určenou pro dřevo (není možné použít látky na bázi alkalických rozpouštědel).

Dostupnost skel z kolekce 2012

PRŮHLEDNOST SKEL V NABÍDCE INTERIÉROVÝCH KŘÍDEL



Sklo „mřížka“ bílá průhledná

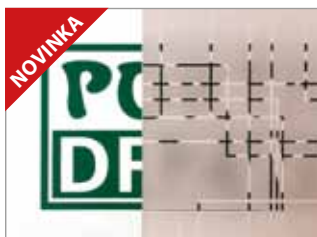

Sklo „mřížka“ bronz průhledná



Sklo „mřížka“ bílá matná



Sklo „mřížka“ bronz matná



Sklo „zebra“ bílá průhledná



Sklo „zebra“ bronz průhledná



Sklo „zebra“ bílá matná



Sklo „zebra“ bronz matná



Sklo „rámeček“ matné



Sklo „čínčila“



Sklo MasterCarre
(do vyčerpání zásob)



Sklo „žaluzie“
(do vyčerpání zásob)



Sklo matné



Sklo „vlna“, „kostky“
(satinový efekt)




Sklo „vlna“, „čtverečky“
(satinový efekt)

DOSTUPNOST SKEL Z KOLEKCE 2012


MODEL KŘÍDLA	SKLO „ZEBRA“	SKLO „MRÍŽKA“
Porta FOCUS skupina 2	70, 80, 90	60, 70, 80, 90
Porta FIT skupina H	–	60, 70, 80, 90
Porta NOVA grupy: 1, 2, 3, 4, 5	–	60, 70, 80, 90
Okleinowane CPL skupiny: 1, 5	–	60, 70, 80, 90
Porta KONCEPT skupiny C, K	–	70, 80, 90
Porta IDEA skupiny A, B	70, 80, 90	70, 80, 90
Porta CLASSIC skupina 1 (bez 1.4) a skupina 5	–	70, 80, 90
Natura TREND skupiny A, B	70, 80, 90	70, 80, 90
Natura SPACE	70, 80, 90	70, 80, 90
Natura KONCEPT skupiny C, K	–	70, 80, 90

Montážní rozměry dveří


se zárubní MINIMAX

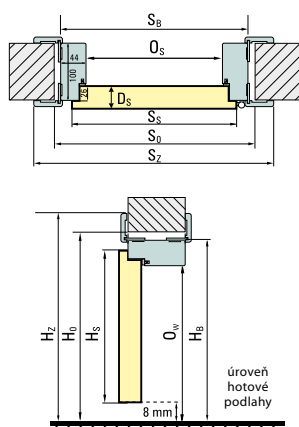


se zárubní Porta SYSTEM

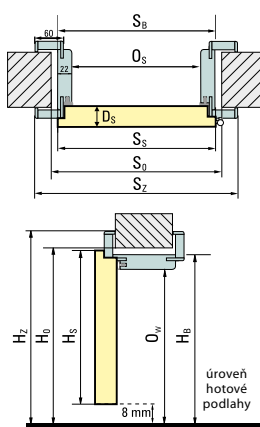


se zárubní PRESTIGE

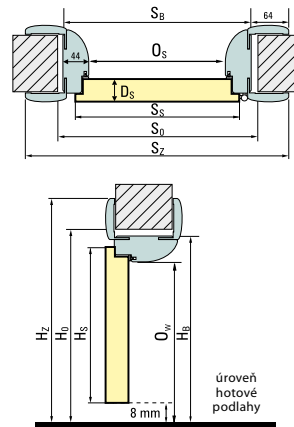


se zárubní
PORTA SYSTEM ELEGANCE

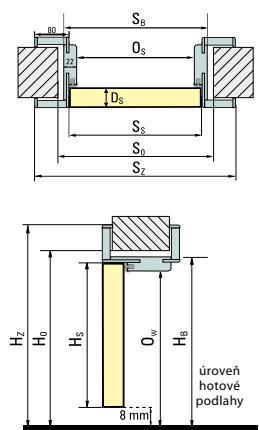


se zárubní ROHOVÁ VELKÁ

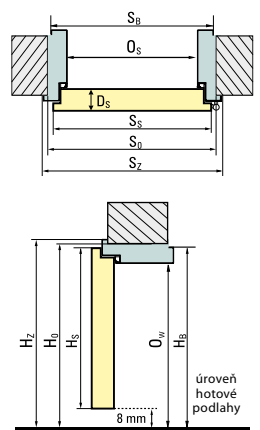


pro posuvné dveře PORTA

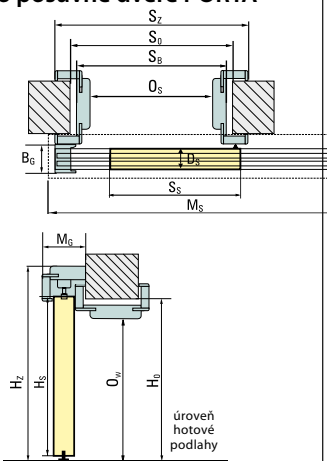


pro posuvné dveře KOMPAKT

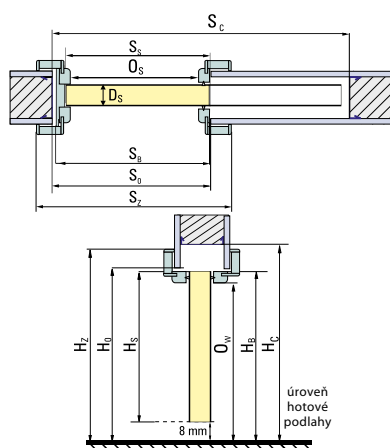


pro posuvné dveře METAL

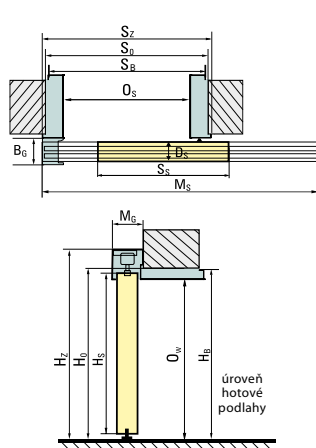


druhy dveří podle osazení

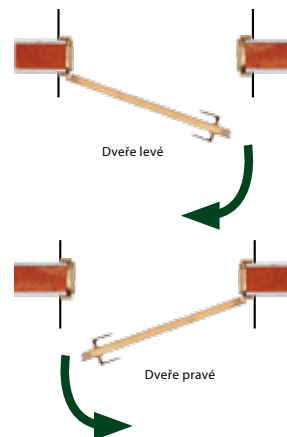

BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE (KŘÍDLO PASIVNÍ A AKTIVNÍ)

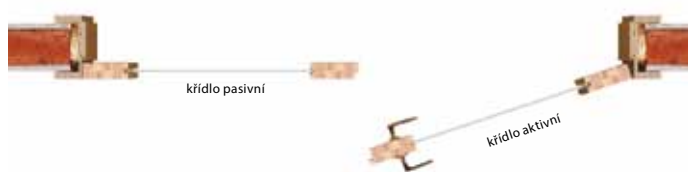

PROFIL HRANY



Tabulky rozměrů dveří

OZNAČENÍ ROZMĚRŮ

S_s	– šířka dveřního křídla (včetně polodrážky)
H_s	– výška dveřního křídla (včetně polodrážky)
D_s	– tloušťka dveřního křídla
S_o	– šířka montážního otvoru pro zárubeň
H_o	– výška montážního otvoru pro zárubeň (měřeno od výšky dokončené podlahy)
O_s	– světlá (průchozí) šířka zárubně (v případě dveří ALFA, BETA, OMEGA a OXFORD, ŽENEVA je rozměr zmenšen (o tloušťku křídel visících na zárubni)
O_w	– světlá (průchozí) výška zárubně (pro dveře s prahem je rozměr zmenšen o výšku prahu)
S_b	– šířka zárubně (rozměr bez krycích listů)
H_b	– výška zárubně (rozměr bez krycích listů)
S_z	– celková šířka zárubně (rozměr včetně krycích listů)
H_z	– celková výška zárubně (rozměr včetně krycích listů)
M_s	– šířka garnýže posuvného sys
M_g	– tloušťka garnýže posuvného systému
B_g	– tloušťka nosníku posuvného systému
$T_{s/w}$	– povolená tolerance odchylky šířky/výšky stavebního otvoru ve zdi
S_c	– šířka stavebního otvoru pro osazení ocelové kazety
H_c	– výška stavebního otvoru pro osazení ocelové kazety (měřeno od výšky dokončené podlahy)

Všechny rozměry jsou uvedeny v milimetrech [mm].

POLSKÁ NORMA (PN)

INTERIÉROVÉ DVEŘE S DŘEVĚNÝMI ZÁRUBNĚMI

TABULKA 1

TYP ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_b	H_b	S_z	H_z	$T_{s/w}$
z Zárubněmi: Minimax 60 mm Minimax 100 mm MDF v přírodní dýze	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	2115	+20 /+10
	70	744			810		702		790		900		
	80	844			910		802		890		1000		
	90	944			1010		902		990		1100		
	100	1044			1110		1002		1090		1200		
se zárubní: Porta SYSTEM ELEGANCE	60	618	2017	40	680	2060	600	2016	644	2039	784	2108	+20 /+10
	70	718			780		700		744		884		
	80	818			880		800		844		984		
	90	918			980		900		944		1084		
	100	1018			1080		1000		1044		1184		
se zárubní: Porta SYSTEM (obložková)	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	2088	+20 /+10
	70	744			780		702		746		846		
	80	844			880		802		846		946		
	90	944			980		902		946		1046		
	100	1044			1080		1002		1046		1146		
se zárubní: PRESTIGE (obložková)	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	818	2124	+20 /+10
	70	744			810		702		790		918		
	80	844			910		802		890		1018		
	90	944			1010		902		990		1118		
	100	1044			1110		1002		1090		1218		

UPOZORNĚNÍ! Rozměry S_z a H_z pro zárubně v přírodní povrchové úpravě jsou uvedeny s tolerancí -1 mm /+3 mm.

POLSKÁ NORMA (PN)

INTERIÉROVÉ DVEŘE S OCELOVÝMI ZÁRUBNĚMI

TABULKA 2

TYP ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_b	H_b	S_z	H_z	$T_{s/w}$
se zárubní ROHOVÁ MALÁ	60	644	2030	40	650	2045	596	2016	629	2033	686	2061	±10 /±5
	70	744			750		696		729		786		
	80	844			850		796		829		886		
	90	944			950		896		929		986		
	100	1044			1050		996		1029		1086		
se zárubní ROHOVÁ VELKÁ pro zdívo	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	686	2061	±10 /±5
	70	744			775		696		756		786		
	80	844			875		796		856		886		
	90	944			975		896		956		986		
	100	1044			1075		996		1056		1086		
se zárubní ROHOVÁ VELKÁ na sádkartonové stěny	60	644	2030	40	680	2055	596	2016	680	2046	686	2061	+10 /+5
	70	744			780		696		780		786		
	80	844			880		796		880		886		
	90	944			980		896		980		986		
	100	1044			1080		996		1080		1086		
se zárubní OBLOŽKOVÁ	60	644	2030	40	700	2070	596	2016	680	2058	716	2076	-10 /-5
	70	744			800		696		780		816		
	80	844			900		796		880		916		
	90	944			1000		896		980		1016		
	100	1044			1100		996		1080		1116		
se zárubní REGULOVANÁ PS "na hranu"	60	644	2030	40	700	2070	596	2016	679	2058	736	2086	-10/-5
	70	744			800		696		779		836		
	80	844			900		796		879		936		
	90	944			1000		896		979		1036		
	100	1044			1100		996		1079		1136		

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

VSTUPNÍ DVEŘE VNITŘNÍ A TECHNICKÉ DVEŘE													TABULKA 3	
TYP ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{s/w}	
AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT *	80	844	2030	40/44 44/48 45/47	875	2055	796	2000	856	2046	906	2071	±10 /±5	
	90	952			985		904		964		1014			
	100	1044			1075		996		1056		1106			
GRANIT PS	80	868	2030	45/47	915	2060	826	2000	904	2042	1010	2108	+20 /+10	
	90	968			1015		926		1004		1110			
	100	1068			1115		1026		1104		1210			
Rw = 27 dB se zárubní Porta SYSTEM	60	644	2030	40/44	680	2060	602	2016	646	2038	746	2088	+20 /+10	
	70	744			780		702		746		846			
	80	844			880		802		846		946			
	90	944			980		902		946		1054			
	100	1044			1080		1002		1046		1146			
Rw = 32 dB se zesílenou zárubní Porta SYSTEM	60	644	2030	44/48	680	2060	602	2016	646	2038	746	2088	+20 /+10	
	70	744			780		702		746		846			
	80	844			880		802		846		946			
	90	952			988		910		954		1054			
	100	1044			1080		1002		1046		1146			
Rw = 42 dB se zesílenou zárubní Porta SYSTEM	80	868	2047	69	915	2080	802	2020	872	2056	968	2104	+20 /+10	
	90	968			1015		902		972		1068			
	100	1068			1115		1002		1072		1168			
Rw=42 dB se zárubní MDF	80	868	2047	69	975	2105	802	2021	946	2093	1048	2144	+10 /+5	
	90	968			1075		902		1046		1148			
	100	1068			1175		1002		1146		1248			
Rw = 42 dB se zárubní kovovou*	80	888	2047	69	890	2055	810	2015	870	2045	950	2085	±10 /±5	
	90	988			990		910		970		1050			
	100	1088			1090		1010		1070		1150			
EI 30 se zárubní MDF	60	644	2030	44/48	750	2090	602	2014	722	2077	824	2128	+10 /+5	
	70	744			850		702		822		924			
	80	844			950		802		922		1024			
	90	952			1060		910		1030		1132			
	100	1044			1150		1002		1122		1224			
EI 30 Rw = 27 dB, Rw = 32 dB se zárubní kovovou*	60	644	2030	44/48 40/44 40/48	675	2055	596	2013	656	2043	706	2068	±10 /±5	
	70	744			775		696		756		806			
	80	844			875		796		856		906			
	90	952			985		904		964		1014			
	100	1044			1075		996		1056		1106			
EI 60 s dřevěnou zárubní	60	668	2030	61/65	775	2090	627	2017	747	2077	858	2133	±10 /±5	
	70	768			875		727		847		958			
	80	868			975		827		947		1058			
	90	968			1075		927		1047		1168			
EI 60 se kovovou zárubní*	60	668	2030	61/65	700	2055	621	2013	681	2043	731	2068	±10 /±5	
	70	768			800		721		781		831			
	80	868			900		821		881		931			
	90	968			1000		921		981		1031			
Kovové EI 30	60	700	2040	53	695	2065	640	2037	673	2053	730	2080	±10 /±5	
	70	800			795		740		773		830			
	80	900			895		840		873		930			
	90	1000			995		940		973		1030			
	100	1080			1075		1020		1053		1110			
ENDURO	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	686	2061	±10 /±5	
	70	744			775		696		756		786			
	80	844			875		796		856		886			
	90	952			985		904		964		994			
	100	1044			1075		996		1056		1086			
se zárubní pro „kyvné“ dveře ENDURO	60	618	2017	40	745	2085	632	2030	722	2075	722	2075	±10 /±5	
	70	718			845		732		822		822			
	80	818			945		832		922		922			
	90	918			1045		932		1022		1022			
	100	1018			1145		1032		1122		1122			
AQUA	60	618	2017	40	675	2055	596	2016	656	2046	686	2061	±10 /±5	
	70	718			775		696		756		786			
	80	818			875		796		856		886			
	90	918			975		896		956		896			
	100	1018			1075		996		1056		1086			

* Pro použití zárubně PROJEKT je nutné zvětšit stavební otvor S_o o 25 mm a dále H_o o 15 mm (tolerance rozměrů ±10 mm / ±5 mm).
Ostatní rozměry profilu PROJEKT, viz. pohled na str. 140.

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

TABULKA 4

	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	T _{s/w}
GDYNIA/WROCLAW	90	982	2049	68	1090	2120	920	2010	1060	2100	±10 / ±10
GDYNIA/WROCLAW + horní světlík	90	982	2049	68	1090	2420	920	2010	1060	2400	
GDYNIA/WROCLAW + boční světlík	90+30	982	2049	68	1435	2120	920	2010	1404	2100	
GDYNIA/WROCLAW + boční světlík + horní světlík	90+30	982	2049	68	1435	2420	920	2010	1404	2400	
GDYNIA/WROCLAW + dva boční světlíky	30+90+30	982	2049	68	1780	2120	920	2010	1748	2100	
GDYNIA/WROCLAW + dva boční světlíky + horní světlík	30+90+30	982	2049	68	1780	2420	920	2010	1748	2400	
GDYNIA/WROCLAW	100	1082	2049	68	1190	2120	1020	2010	1160	2100	
GDYNIA/WROCLAW + horní světlík	100	1082	2049	68	1190	2420	1020	2010	1160	2400	
GDYNIA/WROCLAW + boční světlík	100+30	1082	2049	68	1535	2120	1020	2010	1504	2100	
GDYNIA/WROCLAW + boční světlík + horní světlík	100+30	1082	2049	68	1535	2420	1020	2010	1504	2400	
GDYNIA/WROCLAW + dva boční světlíky	30+100+30	1082	2049	68	1880	2120	1020	2010	1848	2100	±10 / ±10
GDYNIA/WROCLAW + dva boční světlíky + horní světlík	30+100+30	1082	2049	68	1880	2420	1020	2010	1848	2400	

	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{s/w}
ROMA Premium jednokřídlé	80	868	2030	56	940	2075	820	2000	920	2066	950	2081	±10 / ±5
	90	968			1040		920		1020		1050		
	100	1068			1140		1020		1120		1150		
ROMA Premium dvoukřídlé	130	1427*	2030	56	1500	2075	1379	2000	1479	2066	1509	2081	±10 / ±5
	140	1527*			1600		1479		1579		1609		
	150	1627*			1700		1579		1679		1709		
	160	1727*			1800		1679		1779		1809		
	170	1827*			1900		1779		1879		1909		
	180	1927*			2000		1879		1979		2009		
	190	2027*			2100		1979		2079		2109		
	200	2127*			2200		2079		2179		2209		
ROMA Standard jednokřídlé	80	868	2030	45	900	2055	820	2000	880	2046	930	2071	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030		
	100	1068			1100		1020		1080		1130		
ROMA Standard dvoukřídlé	130	1427*	2030	45	1460	2055	1379	2000	1439	2046	1489	2071	±10 / ±5
	140	1527*			1560		1479		1539		1589		
	150	1627*			1660		1579		1639		1689		
	160	1727*			1760		1679		1739		1789		
	170	1827*			1860		1779		1839		1889		
	180	1927*			1960		1879		1939		1989		
	190	2027*			2060		1979		2039		2089		
	200	2127*			2160		2079		2139		2189		

* Celková šířka křídla aktivního a pasivního.

ŠATNÍ DVEŘE

TABULKA 5

	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{s/w}
OXFORD GENEWA	60	600	2005	30	675	2090	460	2030	652	2075	762	2130	+20 / +10
	70	700			775		560		752		862		
	80	800			875		660		852		962		
	90	900			975		760		952		1062		
	120	1200			1275		940		1260		1370		
	140	1400			1475		1140		1460		1570		
	160	1600			1675		1340		1660		1770		
	180	1800			1875		1540		1860		1970		

SVĚTLÍKY

TABULKA 6

	šířka/výška	S _o /H _o	O _s /O _w	S _b /H _b	S _z /H _z	T _{s/w}
Světlíky Porta SYSTEM jednokřídlé	40	480	402	446	546	+20 / +20
	50	580	502	546	646	
	60	680	602	646	746	
	70	780	702	746	846	
	80	880	802	846	946	
	90	980	902	946	1046	
	100	1080	1002	1046	1146	
	110	1180	1102	1146	1246	
	00*	- / 2022	- / 1944	- / 1988	- / 2088	

*Rozměry se týkají pouze výšky světlíku, výška H_z světlíku je rovna výšce H_z zarábně Porta SYSTEM.

Pro dva rozměry, které nejsou uvedeny v tabulce, je potřeba zkontrolovat součet rozměrů a porovnat s odpovídajícím rozměrem v tabulce (např. hledáme 80+50 součet vychází 130, čteme tedy rozměr z 70+60).

	šířka/výška	S _o /H _o	O _s /O _w	S _b /H _b	S _z /H _z	T _{s/w}
Světlíky Porta SYSTEM dvoukřídlé	60+30	1020	937	981	1081	+20 / +20
	60+40	1120	1037	1081	1181	
	60+50	1220	1137	1181	1281	
	60+60	1320	1237	1281	1381	
	70+60	1420	1337	1381	1481	
	70+70	1520	1437	1481	1581	
	80+70	1620	1537	1581	1681	

šířka/výška	S ₀ /H ₀	O _s /O _w	S _B /H _B	S _Z /H _Z	T _{S/W}
80+80	1720	1637	1681	1781	+20 / +20
90+80	1820	1737	1781	1881	
90+90	1920	1837	1881	1981	
100+90	2020	1937	1981	2081	
100+100	2120	2037	2081	2181	
110+100	2220	2137	2181	2281	
110+110	2320	2237	2281	2381	

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

POSUVNÉ SYSTÉMY, SKLÁDACÍ DVEŘE, POSUVNÉ DVEŘE TABULKA 7

	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	M _s	M _G	B _G	T _{s/w}
Systém KOVOVÝ pro posuvné dveře do zdiva	60	644	2030	40	670	2055	600	2018	660	2048	680	2114	1310	82	58	+10 / +5
	70	744			770		700		760		780		1510			
	80	844			870		800		860		880		1710			
	90	944			970		900		960		980		1910			
	100	1044			1070		1000		1060		1080		2110			
Systém KOVOVÝ pro posuvné dveře do sádkartonové stěny	60	644	2030	40	685	2055	600	2018	684	2048	680	2114	1310	82	58	+10 / +5
	70	744			785		700		784		780		1510			
	80	844			885		800		884		880		1710			
	90	944			985		900		984		980		1910			
	100	1044			1085		1000		1084		1080		2110			

	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	H _Z	M _s	M _G	B _G	T _{s/w}
Systém PORTA	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	2119	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780		702			1613			
	80	844			880		802			1813			
	90	944			980		902			2013			
	100	1044			1080		1002			2193			
Systém ALU pro posuvné dveře	60	744	2030	40	680	2060	602	2016	2114	1448	62	–	+20 / +10
	70	844			780		702			1648			
	80	944			880		802			1848			
	90	1044			980		902			2048			
	130	2 x 744			1420		1345			2877			
	150	2 x 844			1620		1545			3277			
	170	2 x 944			1820		1745			3677			

	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	H _Z	S _Z	M _G	B _G	T _{s/w}
Systém ALFA	60	644	2000	40	680	2060	460	2016	2088	746	–	–	+20 / +10
	70	744			780		560			846			
	80	844			880		660			946			
	90	944			980		760			1046			
	100	1044			1080		860			1146			
Systém BETA	60	588	1990	40	680	2070	450	2016	2088	746	–	–	+20 / +10
	70	688			780		550			846			
	80	788			880		650			946			
	90	888			980		750			1046			

	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	H _B	S _B	S _Z	H _Z	T _{s/w}
Systém OMEGA	2 x 60	644	1956	30	1370	2060	640	1954	2038	1329	1429	2088	+20 / +10
	2 x 70	744			1570		740			1529	1629		
	2 x 80	844			1770		840			1729	1829		
	2 x 90	944			1970		940			1929	2029		
	2 x 100	1044			2170		1040			2129	2229		

	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀ ⁺	H ₀ ⁺	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{s/w}	S _C	H _C
Systém KOMPAKT pro posuvné dveře – jednokřídly	60	644	2030	40	670	2075	609	2018	664	2040	753	2090	+10 / +5	1355	2128
	70	744			770		709		764		853			1555	
	80	844			870		809		864		953			1755	
	90	944			970		909		964		1053			1955	
	100	1044			1070		1009		1064		1153			2155	
Systém KOMPAKT pro posuvné dveře – dvoukřídly	2 x 60	644	2030	40	1288	2075	1234	2018	1278	2040	1378	2090	+10 / +5	2613	2128
	2 x 70	744			1488		1434		1478		1578			3013	
	2 x 80	844			1688		1634		1678		1778			3413	
	2 x 90	944			1888		1834		1878		1978			3813	
	2 x 100	1044			2088		2034		2078		2178			4213	

* Pro posuvný systém KOMPAKT označují rozměry S₀ a H₀ stavební otvor ve zdi, bez ohledu na rozměr kazety.

POZNÁMKY:

- Tolerance rozměrů shodně dle ČSN: do 1 m: ± 1 mm, více než 1 m: ± 2 mm.
- Pro výpočet šířky dvoukřídlových dveří (S_s, S₀, S₀, S₀) musíme k údajům z příslušné tabulky přidat šířku druhého křídla popř. atypické dveře (rozměr S₀) a následně ponížít o 10 mm.
- Atypické dveře jsou dostupné pouze v přírodní dýze v rozměru „40“, kde S_s=444, H_s=2030.
- Zárubně jsou projektovány pro osazení na hotovou podlahu. U KOVOVÝCH zárubní je možnost objednání v prodloužené verzi o 30mm pro zalití do podlahy.
- Je potřeba zvětšit rozměry H₀ a H_s o 30 mm (úroveň „-30“).
- Rozměry udávané v tabulce jsou dány současně pro podrážkové, tak i pro bezpodrážkové dveře.
- Zárubně Porta SYSTEM integrovaná s nadsvětlikem má rozměry: H₀, H_s a H_s +302 mm.
- Při užití zárubně PROJEKT je potřeba zvětšit stavební otvor: šířku S_s +25 mm a dále výšku H₀ +15 mm.

Tabulky rozměrů dveří

ČESKÁ A SLOVENSKÁ NORMA (ČSN+STN)/ NĚMECKÁ NORMA (DIN)

INTERIÉROVÉ DVEŘE S DŘEVĚNÝMI ZÁRUBNĚMI S OCELOVÝMI ZÁRUBNĚMI													TABULKA 8
TYP ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{s/w}
se zárubní: MINIMAX 60 mm MINIMAX 100 mm MDF v přírodní dýze	60	648/610	1985	40	715/680	2030	606/568	1971	694/657	2015	804/767	2070	+20 / +10
	70	748/735			815/805		706/693		794/782		904/892		
	80	848/860			915/930		806/818		894/907		1004/1017		
	90	948/985			1015/1055		906/943		994/1032		1104/1142		
	100	1048/-			1115/-		1006/-		1094/-		1204/-		
se zárubní Porta SYSTEM (obložková)	60	648/610	1985	40	685/650	2015	606/568	1971	650/613	1993	750/713	2043	+20 / +10
	70	748/735			785/775		706/693		750/738		850/838		
	80	848/860			885/900		806/818		850/863		950/963		
	90	948/985			985/1025		906/943		950/988		1050/1088		
	100	1048/-			1085/-		1006/-		1050/-		1150/-		
se zárubní Porta SYSTEM ELEGANCE (obložková)	60	622/584	1972	40	684/640	2015	604/ 566	1971	650/606	1994	791/747	2064	+20 / +10
	70	722/709			784/765		704/691		750/731		891/872		
	80	822/834			884/890		804/816		850/856		991/997		
	90	922/959			984/1015		904/941		950/981		1091/1122		
	100	1022/-			1084/-		1004/-		1050/-		1191/-		
se zárubní PRESTIGE (obložková)	60	648/610	1985	40	715/680	2030	606/568	1971	694/657	2015	822/785	2079	+20 / +10
	70	748/735			815/805		706/693		794/782		922/910		
	80	848/860			915/930		806/818		894/907		1022/1035		
	90	948/985			1015/1055		906/943		994/1032		1122/1160		
	100	1048/-			1115/-		1006/-		1094/-		1222/-		
se zárubní ROHOVÁ MALÁ	60	648/610	1985	40	654/615	1995	600/561	1968	633/594	1985	690/651	2013	±10 / ±5
	70	748/735			754/740		700/686		733/719		790/776		
	80	848/860			854/865		800/811		833/844		890/901		
	90	948/985			954/990		900/936		933/969		990/1026		
	100	1048/-			1054/-		1000/-		1033/-		1090/-		
se zárubní ROHOVÁ VELKÁ pro zdívo	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1968	660/621	1998	690/651	2013	±10 / ±5
	70	748/735			780/765		700/686		760/746		790/776		
	80	848/860			880/890		800/811		860/871		890/901		
	90	948/985			980/1015		900/936		960/996		990/1026		
	100	1048/-			1080/-		1000/-		1060/-		1090/-		
se zárubní OBLOŽKOVÁ	60	648/610	1985	40	704/665	2020	600/561	1968	684/645	2010	720/681	2028	-10 / -5
	70	748/735			804/790		700/686		784/770		820/806		
	80	848/860			904/915		800/811		884/895		920/931		
	90	948/985			1004/1040		900/936		984/1020		1020/1056		
	100	1048/-			1104/-		1000/-		1084/-		1120/-		
se zárubní REGULOVANÁ PS "na hranu"	60	648/584	1985	40	705/665	2020	600/561	1969	683/644	2011	740/701	2039	-10/-5
	70	748/709			805/790		700/686		783/769		840/826		
	80	848/959			905/915		800/811		883/894		940/951		
	90	948/1084			1005/1040		900/936		983/1019		1040/1076		
	100	1048/-			1105/-		1000/-		1083/-		1140/-		

INTERIÉROVÉ DVEŘE S OCELOVÝMI ZÁRUBNĚMI													TABULKA 9
TYP ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{s/w}
AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT*	80	848/860	1985	40/44 44/48 45/47	880/890	2010	800/811	1968	860/871	1998	910/921	2023	±10 / ±5
	90	948/985			980/1015		900/936		960/996		1010/1046		
	100	1048/-			1080/-		1000/-		1060/-		1110/-		

POSUVNÉ SYSTÉMY, SKLÁDACÍ DVEŘE, POSUVNÉ DVEŘE													TABULKA 10
TYP ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	H _Z	M _s	M _G	B _G	T _{s/w}
Systém PORTA pro posuvné dveře	60	644	1985	40	680	2015	606/568	1971	2074	1363	98	60	+20 / +10
	70	744			780		706/693			1563			
	80	844			880		806/818			1763			
	90	944			980		906/943			1963			
	100	1044			1080		1006/-			2143			
Systém ALFA	60	648/610	1952	40	685/650	2015	465/425	1971	2043	750/713	-	-	+20 / +10
	70	748/735			785/775		565/550			850/838			
	80	848/860			885/900		665/675			950/963			
	90	948/985			985/1025		765/800			1050/1088			
	100	1048/-			1085/-		865/-			1150/-			
Systém BETA	60	592/554	1945	40	685/650	2015	455/415	1971	2043	750/713	-	-	+20 / +10
	70	692/680			785/775		555/540			850/838			
	80	792/806			885/900		655/665			950/963			
	90	892/930			985/1025		755/790			1050/1088			
	2 x 90	648/610			1370/1275		644/606			1429/1337			
Systém OMEGA	2 x 70	748/735	1911	30	1570/1525	2015	744/731	1909	2043	1629/1587	-	-	+20 / +10
	2 x 80	848/860			1770/1775		844/856			1829/1837			
	2 x 90	948/985			1970/2025		944/981			2029/2087			
	2 x 100	1048/-			2170/-		1044/-			2229/-			

TYP ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o **	H _o **	O _s	O _w	H _Z	S _c	H _c	B _G	T _{s/w}
Systém KOMPAKT pro posuvné dveře – jednokřídly	60	644	1985	40	670	2030	609	1973	2045	1355	2083	-	+10 / +5
	70	744			770		709			1555			
	80	844			870		809			1755			
	90	944			970		909			1955			
	100	1044			1070		1009			2155			
Systém KOMPAKT pro posuvné dveře – dvoukřídly	2 x 60	644	1985	40	1288	2030	1234	1973	2045	2613	2083	-	+10 / +5
	2 x 70	744			1488		1434			3013			
	2 x 80	844			1688		1634			3413			
	2 x 90	944			1888		1834			3813			
	2 x 100	1044			2088		2034			4213			

* Pro

Tabulky rozměrů dveří

ČESKÁ A SLOVENSKÁ NORMA (ČSN+STN)

SVĚTLÍKY

TABULKA 11.1

TYP ZÁRUBNĚ	šířka/výška	S _o /H _o	O _s /H _w	S _o /H _b	S _z /H _z	T _{s/w}	
Světlíky Porta SYSTEM jednokřídlé	40	485	406	450	550	+20 / +20	*Rozměry se týkají pouze výšky světlíku, výška H _z světlíku je rovna výšce H _z zárubně Porta SYSTEM. Pro dva rozměry které nejsou uvedeny v tabulce, je potřeba zkontrolovat součet rozměrů a porovnat s odpovídajícím rozměrem v tabulce (např.hledáme 80+50 součet vychází 130, čteme tedy rozměr z 70+60).
	50	585	506	550	650		
	60	685	606	650	750		
	70	785	706	750	850		
	80	885	806	850	950		
	90	985	906	950	1050		
	100	1085	1006	1050	1150		
	110	1185	1106	1150	1250		
	00*	- /1977	- /1899	- /1943	- /2043		

TYP ZÁRUBNĚ	šířka/výška	S _o /H _o	O _s /O _w	S _o /H _b	S _z /H _z	T _{s/w}	šířka/výška	S _o /H _o	O _s /O _w	S _o /H _b	S _z /H _z	T _{s/w}
Světlíky Porta SYSTEM dvoukřídlé	60+30	1030	945	981	1081	+20 / +20	80+80	1730	1645	1681	1781	+20 / +20
	60+40	1130	1045	1081	1181		90+80	1830	1745	1781	1881	
	60+50	1230	1145	1181	1281		90+90	1930	1845	1881	1981	
	60+60	1330	1245	1281	1381		100+90	2030	1945	1981	2081	
	70+60	1430	1345	1381	1481		100+100	2130	2045	2081	2181	
	70+70	1530	1445	1481	1581		110+100	2230	2145	2181	2281	
	80+70	1630	1545	1581	1681		110+110	2330	2245	2281	2381	

NĚMECKÁ NORMA (DIN)

SVĚTLÍKY

TABULKA 11.2

TYP ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _o /H _o	O _s /H _w	S _o /H _b	S _z /H _z	T _{s/w}	
Světlíky Porta SYSTEM jednokřídlé	50	525	444	488	588	+20 / +20	*Rozměry se týkají pouze výšky světlíku, výška H _z světlíku je rovna výšce H _z zárubně Porta SYSTEM. Pro dva rozměry které nejsou uvedeny v tabulce, je potřeba zkontrolovat součet rozměrů a porovnat s odpovídajícím rozměrem v tabulce (např.hledáme 80+50 součet vychází 130, čteme tedy rozmě z 70+60).
	60	650	569	613	713		
	70	775	694	738	838		
	80	900	819	863	963		
	90	1025	944	988	1088		
	100	1150	1069	1113	1213		
	00*	- /1977	- /1899	- /1943	- /2043		

MAĎARSKÁ NORMA (HUN)

INTERIÉROVÉ DVEŘE

TABULKA 12

TYP ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{s/w}
se zárubní Porta SYSTEM (obložková)*	70	715	2075	40	750	2100	673	2061	717	2083	817	2133	+20 / +10
	80	865			900		823		867		967		
	90	965			1000		923		967		1067		

* vybrané kolekce

Klasifikace Porta

Speciálně pro vás, při dodržení všech evropských standardů, jsme pro vás připravili klasifikaci povrchů, berouc v úvahu nejružnější vnější vlivy, které mají bezprostřední vliv na životnost povrchu dveří. Na klasifikaci mají vliv různorodé faktory, které oddělují dveře a jejich materiály pro každodenní použití:


Otěr	je bezesporu každodenním faktorem při používání dveří. Každý den vystavujeme dveře několikanásobnému otěru díky procházejícím lidem. Máme často plné ruce, přenášíme dokumenty, osobní věci a to nám neumožňuje jejich správné použití. Povrch dveří musí vydržet, když si děti hrají a často také hrátky domácích mazlíčků, které pramálo zajímá, že páníček se právě vrací domů.
Čistící	úklidové práce doma jako i ve firmě vedou k používání čisticích prostředků, což ve větší či menší míře vede k poškození povrchu dveří.
Vlhkost	při velké vlhkosti je bezprostředně ohrožen materiál, jeho kvalita garantuje odolnost a životnost všech námi používaných povrchů.
Denní světlo	je faktorem, který má vliv na zabarvení při dlouhodobém používání. Prověřili jsme za vás všechny druhy materiálů a jejich reakci na denní světlo při několikaletém používání a můžeme s hrdostí prohlásit, že náš způsob výroby dveří dosahuje vynikajících vlastností po celou dobu jejich používání.

Klasifikace Porta bere v úvahu šest skupin, ve kterých jsou obsaženy všechny druhy povrchů, které máme v naší nabídce. Skupiny se charakterizují jako životností, kvalitou provedení, vzhledem – doufáme, že naše hodnocení usnadní výběr a pomůže při správním rozhodnutí.

Při každém prezentovaném výrobku najdete informace o klasifikaci užitého materiálu:

- ★★☆☆☆☆ **STANDARD**
Akrylátová barva vnitřní
Akrylátová barva vnitřní
stěžejní třída Porty – zaručuje dlouhou dobu používání v domácnostech.
- ★★★★☆☆ **STANDARD PLUS**
Povrchy: Portadecor, Portasynchro 3D, Portacortex, Super Matt
rozšířená třída Standard – s vyššími parametry jako otěruvzdornost a odolnost proti vlhkosti.
- ★★★★☆☆ **PREMIUM**
Povrchy: Portadur, přírodní dýha standard, přírodní dýha select, termofólie, akrylátová barva venkovní, vodou ředitelný lak venkovní třída s nejlepšími parametry, která garantuje vysokou kvalitu pro bydlení a pro kancelářské prostory.
- ★★★★★☆☆ **PROFESSIONAL**
Fólie: CPL HQ, polyesterová barva
Ocelový plech pokrytý PVC
třída obsahující především funkčnost a eleganci všude tam, kde jsou dveře trvale vystaveny dlouhodobému působení venkovních vlivů, především pro hotely, veřejné a kancelářské budovy.
- ★★★★★★★ **EXTREME**
Povrch: HPL, kyselinovzdorná nerezová ocel
třída, kde parametry stanoví ochranu pro intenzivní používání modelů, které jsou pokryty tímto povrchem; vhodné především do míst s velkým provozem – všude tam, kde projdou tisícovky lidí.

ISO 9001
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

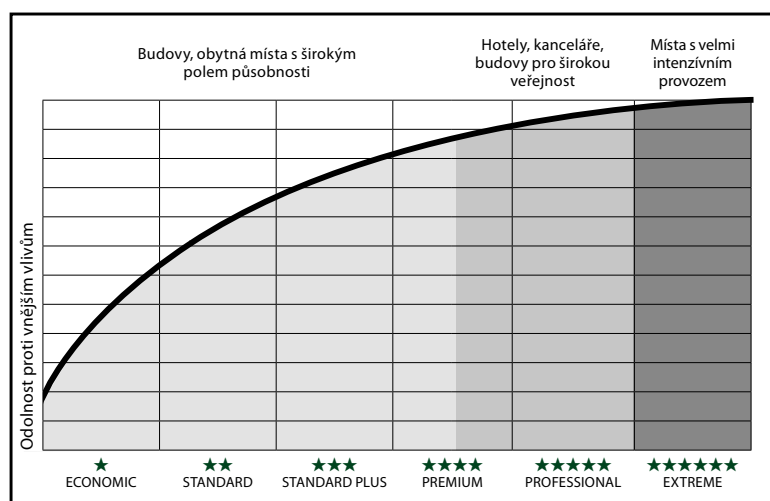





Tyto příklady obecně doporučuje výrobce Porta pro místa určení jednotlivých druhů povrchů.

Vzorky barev







Akrylátová barva vnitřní ★★☆☆☆☆





Fólie Portasynchro 3D ★★☆☆☆☆



Fólie Portadecor ★★☆☆☆☆







Fólie Portacortex ★★☆☆☆☆






Fólie Super Matt ★★☆☆☆☆



PVC Termofólie ★★☆☆☆☆




Fólie Portadur ★★☆☆☆☆



Vzorky barev

Laminát CPL HQ ★★★★★☆

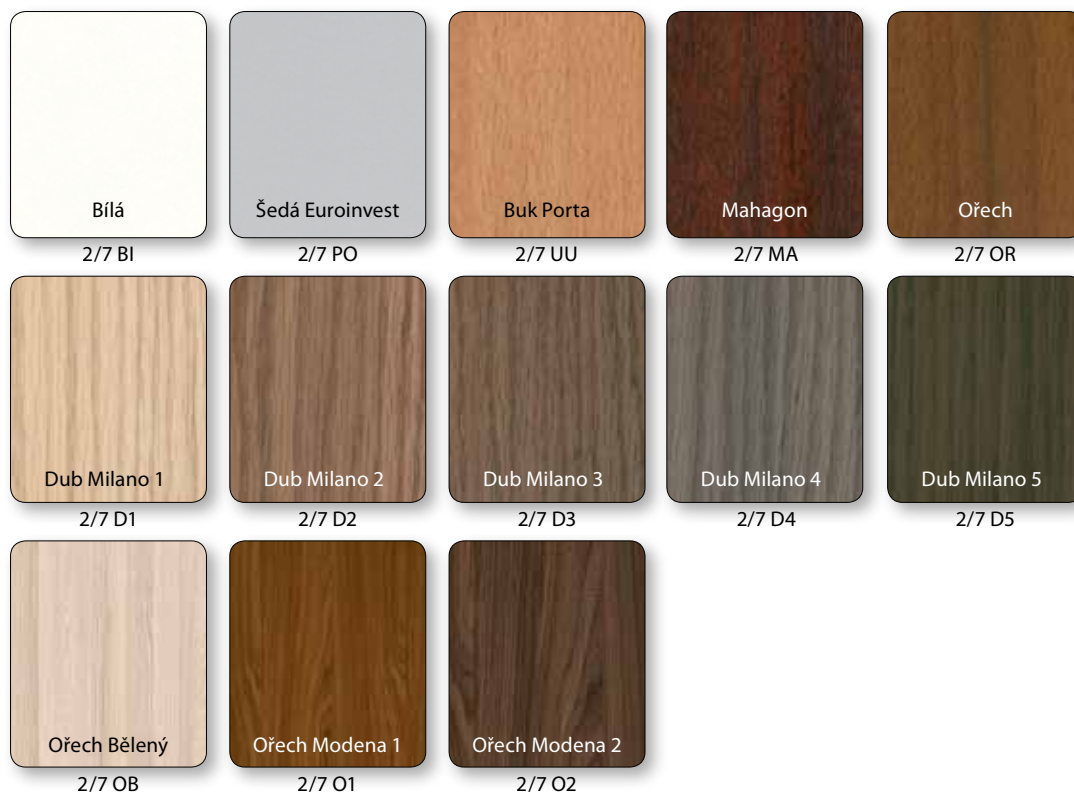

Laminát HPL ★★★★★★



Vzorky barev


Přírodní dýha standard ★★★★★☆☆



Přírodní dýha satin ★★★★★☆☆



Přírodní dýha select ★★★★★☆☆

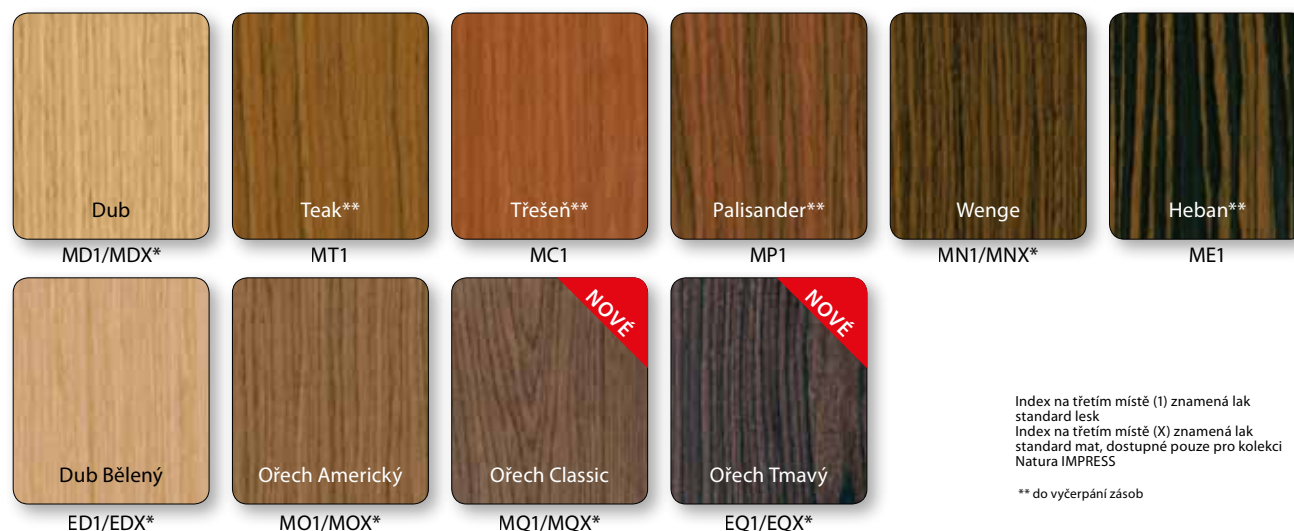


Vzorky barev


Vodou ředitelný lak venkovní ★★★★★☆



Polyesterová barva ★★★★★☆

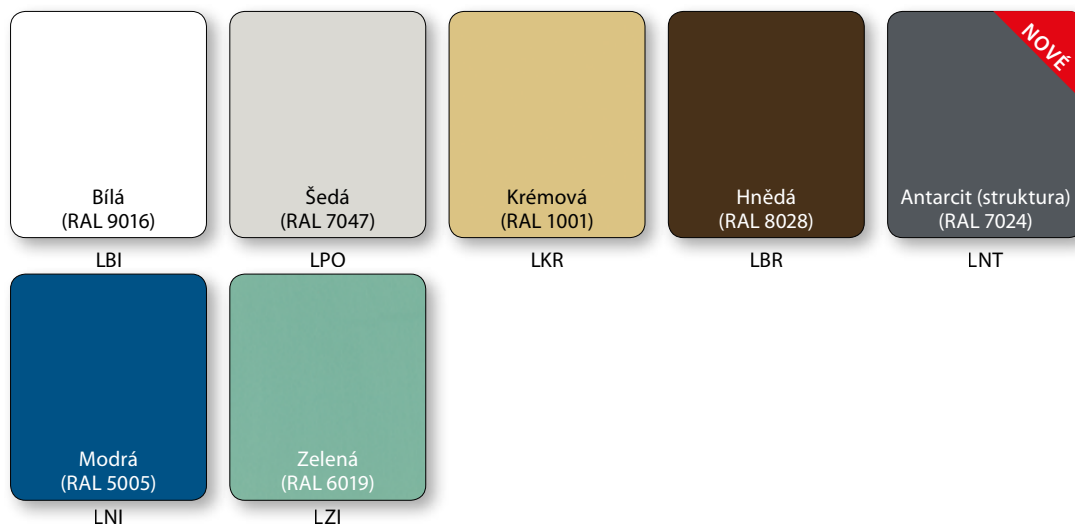

Ocelový plech pokrytý PVC ★★★★★☆

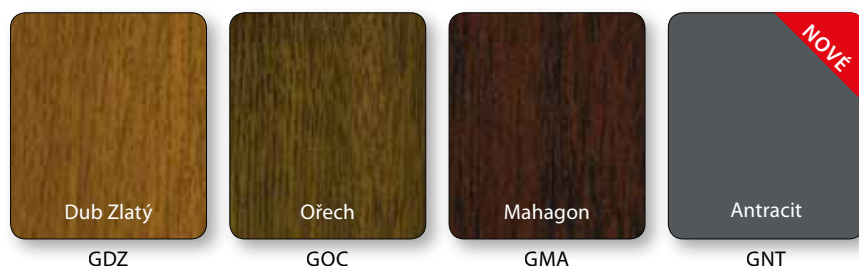

Ocel ★★★★★★



Kolekce fotografií: **WellDone** (www.welldone.pl)
Studio

Děkujeme za propůjčení fotografické kolekce: nábytek a bytové potřeby - Vinotti tel 61 893 66 30 www.vinotti.eu, lampy - firmie - Torino Design tel 61 849 40 80 www.lampy.it, dywanów firmie - Komfort www.komfort.pl, meble stylowych firmie - Rad-Pol www.rad-pol.com.pl, meble i dodatków firmie - Eko Line www.ekoline.pl, elementów dekoracyjnych firmie - Planeta Design www.planetadesign.pl
Všechny práva vyhrazena – je zakázáno použití nebo vydávání a to úplné nebo částečné, tiskové nebo elektronické verze publikace, textů, obrázků a nákrešů které se nacházejí v této publikaci, bez výslovného písemného souhlasu společnosti Porta KMI Poland S.A.
Firma Porta KMI Poland S.A. si vyhrazuje právo uvedení (bez předchozího upozornění) změn technických parametrů, vybavení, cen, podmínek prodloužené záruky nebo specifikace produktů v této publikaci, bez výslovného písemného souhlasu společnosti Porta KMI Poland S.A.

UPOZORNĚNÍ!

Informace uvedené v katalogu, jsou aktuální v momentě vydání, veškeré předchozí informace ztrácejí platnost.
Vzhledem ke kvalitě tisku, může nabízený sortiment vypadat odlišně v porovnání s originálem.
Katalog má pouze informativní charakter.

PORTA KONTRAKT

PORTA
DOORS

Značka dveří Porta Doors, to není jen široká nabídka standardních dveří, ale také nabídka netypická, vycházející vstříc požadavkům zákazníka. Nestandardní povrch, vzor nebo rozměr, široká nabídka technických řešení, zkoušek a certifikátů – to vše nám umožňuje vstupovat do prestižních projektů.

Naše dveře našly uplatnění v obytných budovách, kancelářích, úřadech, školách, hotelích, restauracích, internátech, nemocnicích, laboratořích, obchodních centrech, domovech důchodců a ve spoustě dalších veřejných i soukromých prostorech. Vynikající jakost materiálů a dokonalé zpracování – to jsou hlavní vlastnosti značky Porta Doors.

Oddělení Kontraktů Porta KMI Poland, připraví pro Vás nabídku dle Vašich požadavků a představ.

Všechny otázky týkající se Vaší nestandardní poptávky směřujte do:

KONTRAKTOVÉ ODDĚLENÍ

+48 58 6778 140

e-mail: kontrakt@porta.com.pl



PROTIPOŽÁRNÍ
ODOLNOST



ZVUKOVÁ
IZOLACE



KOŮROTĚSNOST



BEZPEČNOSTNÍ
ODOLNOST



REALIZACE


NOWY TARG

PODHALANSKÁ STÁTNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

REGIONÁLNÍ ARCHITEKTURA

Objekt Podhalanské Státní Střední Odborné školy v Nowém Targu je výjimečnou realizací v celostátním měřítku. Nové sídlo vznikalo v hranicích již stojícího areálu navazující na typickou podhalanskou architekturu. Jedinečným znakem jsou ostré střechy s náklonem 52° a kamenem obložené venkovní části.

Realizující objekt v Nowém Targu, bylo použito kolekce MINIMAX značky Porta Doors. Toto řešení je často používáno v realizacích, ve kterých se připisuje velkou váhu ekonomičnosti a zároveň neslevujících z kvality produktu.

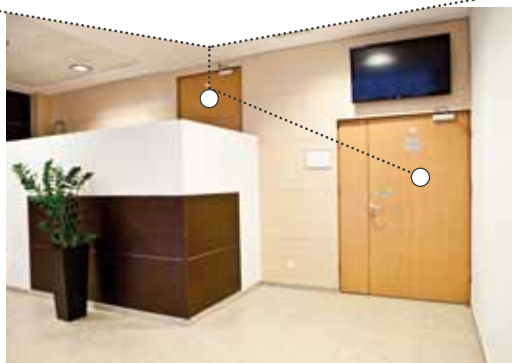



WROCLAW

WYSOKÁ BUSINESS PARK

Na hranici mezi Wroclawi a obcí Wysoká, v blízkosti dálnice A4, vznikl jeden z architekturou zajímavý kancelářský komplex. Svou jednoduchostí a prostotou nenásilně zapadl do okolí. Svou výškou 12 m, dvojspádovou střechou, obkladem z pálené cihly, velkými prosklenými pásy a bohatým použitím střešních oken jsou znakem „Klinkierové elegancel”.

Ve wroclavské realizaci bylo použito dveří z CPL HQ od Porta doors, v barvě – šedá Euroinvest

REALIZACE

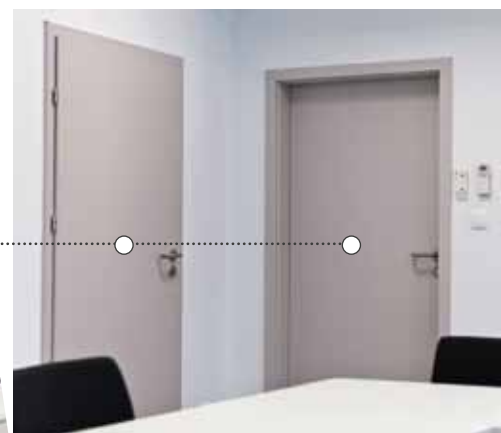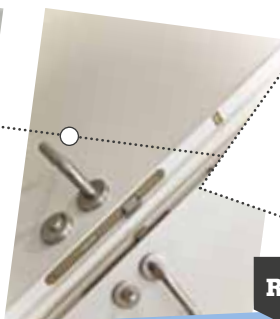

GDYNIA

SEA TOWERS

SEA TOWERS

Na bývalých průmyslových pozemcích v tzv. „Přímořské oblasti městské prestiže“ byl vybudován a předán nejvyšší komplex obytných prostorů v Polsku.

Komplex zahrnuje dvě věže, První s 29 podlažími a výškou okolo 91 metrů a druhá, vysoká i s anténovým stožárem 142 metru s 36 patry. Uvnitř budov dominují – kámen, dřevo a dřevo imitující materiály.

O výběru dveří rozhodl charakter budovy spolu s vizí architekta. Jednoznačně byly zvoleny vstupní dveře „GRANIT“ od firmy Porta Doors

REALIZACE



TRZEBNICA

TRZEBNICKÝ „AKVAPARK“ TRZEBNICA

BAZÉN HYBRYDA

V červenci 2011 byl oficiálně zahájen provoz akvaparku v Trzebnici. Dominantním znakem je prosklená budova ve tvaru „ležící kapky“. Zajímavě se také prezentují dřevěné žaluzie použité na okolních budovách komplexu, které nenásilně spojují objekt s okolním parkem, zakrývajíce tak standardní okna.

REALIZACE



V prostorách vystavených vysoké vlhkosti a chemickému ošetření vody, byly použity dveře AQUA v barvě – šedá Euroinvest

V sanitární části s vysokou frekvencí pohybu byly použity dveře s povrchem CPL v barvě – Ořech se zárubní Porta systém. Tato kombinace se ukázala jako správná volba.





Dobrý projekt dobré dveře

s myšlenkou pro komfortní práci, jsme pro vás připravili následující materiály

PORTACAD 3D DATABÁZE 2012



www.PortaCad.eu

- ❑ databáze DWG 2D, DWG 3D, REVIT®
- ❑ soubory 3DS, RFA
- ❑ textury povrchů ve formátu 1:1
- ❑ aktuální modelové řady dveří

- ❑ aktuální nabídka zárubní
- ❑ klasifikace použití
- ❑ ukázka realizací
- ❑ multimediální ukázka způsobu montáže

VÍCE NEŽ 1000 PRODEJNÍCH MÍST PO CELÉ REPUBLICE.



**Kontakty na dealery Porta a Autorizované prodejní
místa naleznete na webových stránkách.**

www.portadoors.cz/kontakty



Porta KMI Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dříve Porta KMI Poland S.A.)
ul. Szkolna 26, 84-239 Bolszewo, tel. +48 58 677 81 00, fax. +48 58 677 81 99

Zástupce společnosti Porta KMI Poland:

Radim Grygárek, tel.: +420 603 49 66 54, e-mail: radim_grygarek@porta.com.pl



www.portadoors.cz, e-mail: info@porta.com.pl